

BOITE DE RÉSERVATION


SYSTEME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION
DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE

**NOMBREUX
MODELES**

**POUR S'ADAPTER
À TOUTES LES
CONFIGURATIONS
DE CHANTIER !**

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES


- Livrée à plat, gains de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète
(sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)

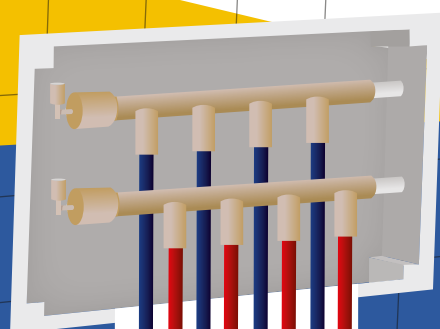

Incorporation
de fourreaux Ø40 ou Ø50

Renfort interne

AKYLUX®



POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE
CONSTITUÉ À PARTIR DE
CARBONE ET D'HYDROGENE




BOAGAZ
simple  safe

BOITE DE RÉSERVATION

RÉFÉRENCE

DIMENSIONS

CONDITIONNEMENT




M-0030019

2 Ø50 + 2 Ø40 + 2 Ø40 + 2 Ø40
PRÉ-PERÇAGES

Longueur : 20 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 17 cm

1000 pcs / palette
25 pcs / paquet




M-0030020

4 Ø50 + 4 Ø50 + 2 Ø50 + 2 Ø50
PRÉ-PERÇAGES

Longueur : 25 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 17 cm

1200 pcs / palette
25 pcs / paquet




M-0030021

4 Ø50 + 4 Ø50 + 12 Ø50 + 6 Ø50
PRÉ-PERÇAGES

Longueur : 40 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 18 cm

500 pcs / palette
10 pcs / paquet



M-0030022


4 Ø50 + 4 Ø50 + 16 Ø50 + 6 Ø50
PRÉ-PERÇAGES

Longueur : 60 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 18 cm

500 pcs / palette
10 pcs / paquet


MISE EN OEUVRE

1

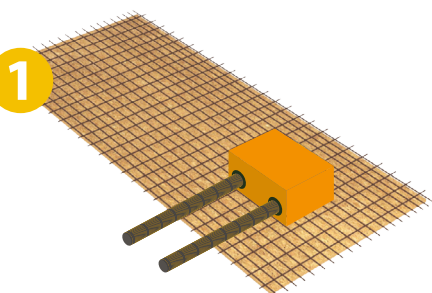


Pose des boîtes directement
sur le treillis soudé (maintien par ligature).
Incorporer les fourreaux / gaines.

2

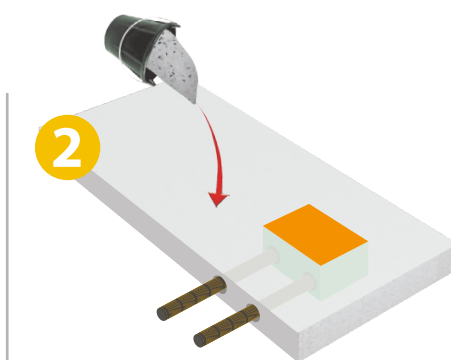

Coulage du béton autour de la boîte
Les gaines sont protégées

3

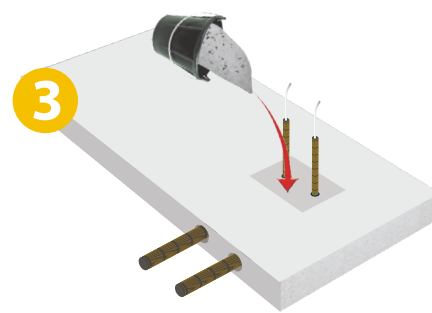

Ouverture de la boîte
Passage des PE, raccordement au réseau
et rebouchage de la réservation



BOAGAZ
simple  safe



**PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT**

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus