

ISIMO Dec

HUILE POUR DECOFFRAGE DIFFERE - PUR SYNTHESE

Sans CMR

DOMAINES D'APPLICATION

Chantiers : bétons banchés ou coffrés,
Sismojoint, Sismojoint Duo
Préfabrication : fort étuvage
Génie civil
Coffrages métal, contre-plaqués bakélisé

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Couleur : Jaune paille à ambré
Densité = 0,86
Viscosité = $16,5 \pm 1$ Cst à 20°C
Point éclair > 100°C

CONSOMMATION

1 litre pour 40 m²



MODE D'EMPLOI

Application sur coffrages propres, au pulvérisateur, au rouleau sous formes de film minces et uniformes. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

LIMITES D'EMPLOI

Faire des essais au préalables en cas d'utilisation sur une matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène. Ne pas pulvériser près d'une flamme. Revêtements associés sur support conforme au DUT 26.1, 15 jours minimum après le décoffrage (20°).

HYGIENE - SECURITE

Produit DANGEREUX selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008 et ses ATP (adaptations au progrès technique). Se référer à la FDS.

STOCKAGE


2 ans dans un local ventilé, à l'abri de toutes sources d'ignition et des fortes chaleurs.

Lot : x/18
Péremption :

Conditionnement :
Contenance : 30 LT

ISIMO Dec

HUILE POUR DECOFFRAGE DIFFERE - PUR SYNTHESE

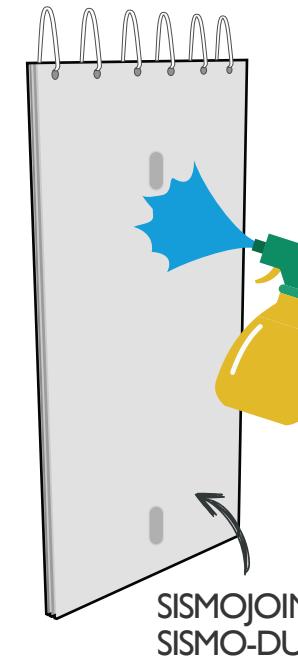

SUBSTANCES DANGEREUSES CONTENUES DANS LE MÉLANGE

Hydrocarbures

CONSEILS DE PRUDENCE

P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un médecin.
P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation en vigueur.

MENTIONS DE DANGER

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES TYPE EUH OU AUTRES :

Conforme au règlement CLP (CE) n°1272/2008 et ses ATP (adaptations au progrès technique).



DANGER



16 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
63430 PONT DU CHÂTEAU - FRANCE
TÉL : +33 (0)4 73 78 57 41
CONTACT@SIIBFRANCE.COM
www.siibfrance.com