



REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

MISE EN OEUVRE

REZABOITE P MISE EN OEUVRE

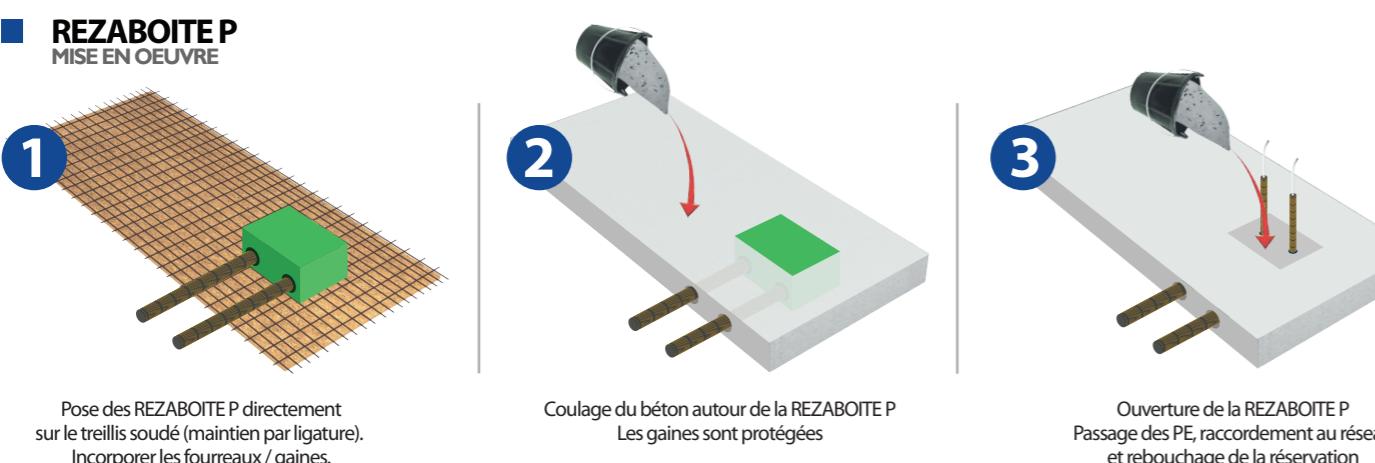

REZABOITE G MISE EN OEUVRE

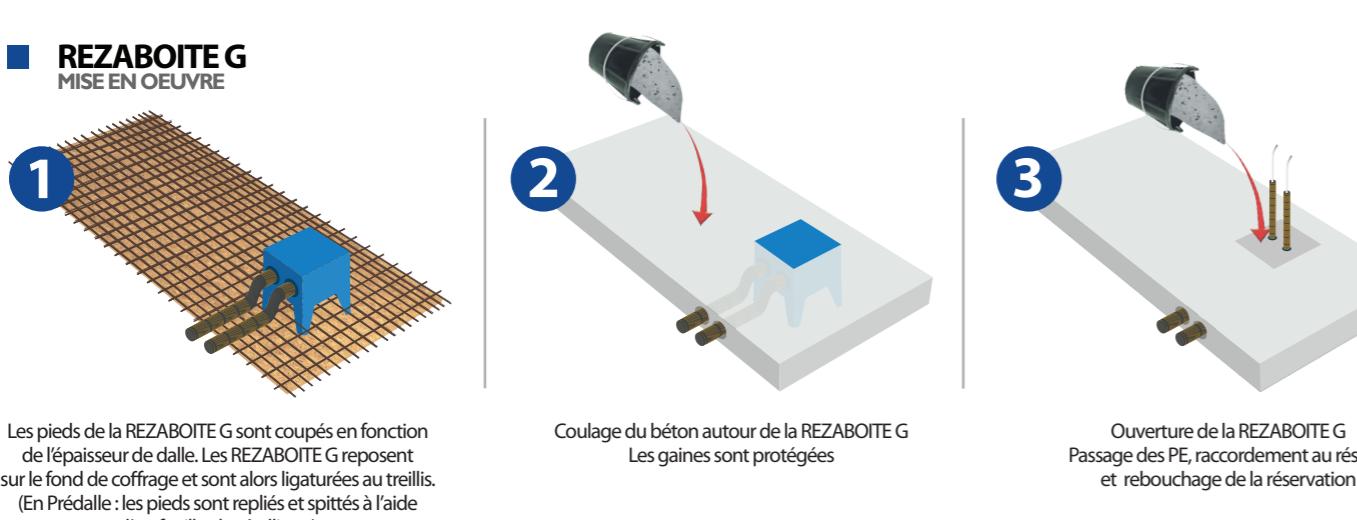

Concepteur




Retrouvez le montage des boîtes en vidéo sur la chaîne

SIIB FRANCE GROUPE MABAMURE

Agence la plus proche :





CONCEPTION © GÉMOISE S.A.S.

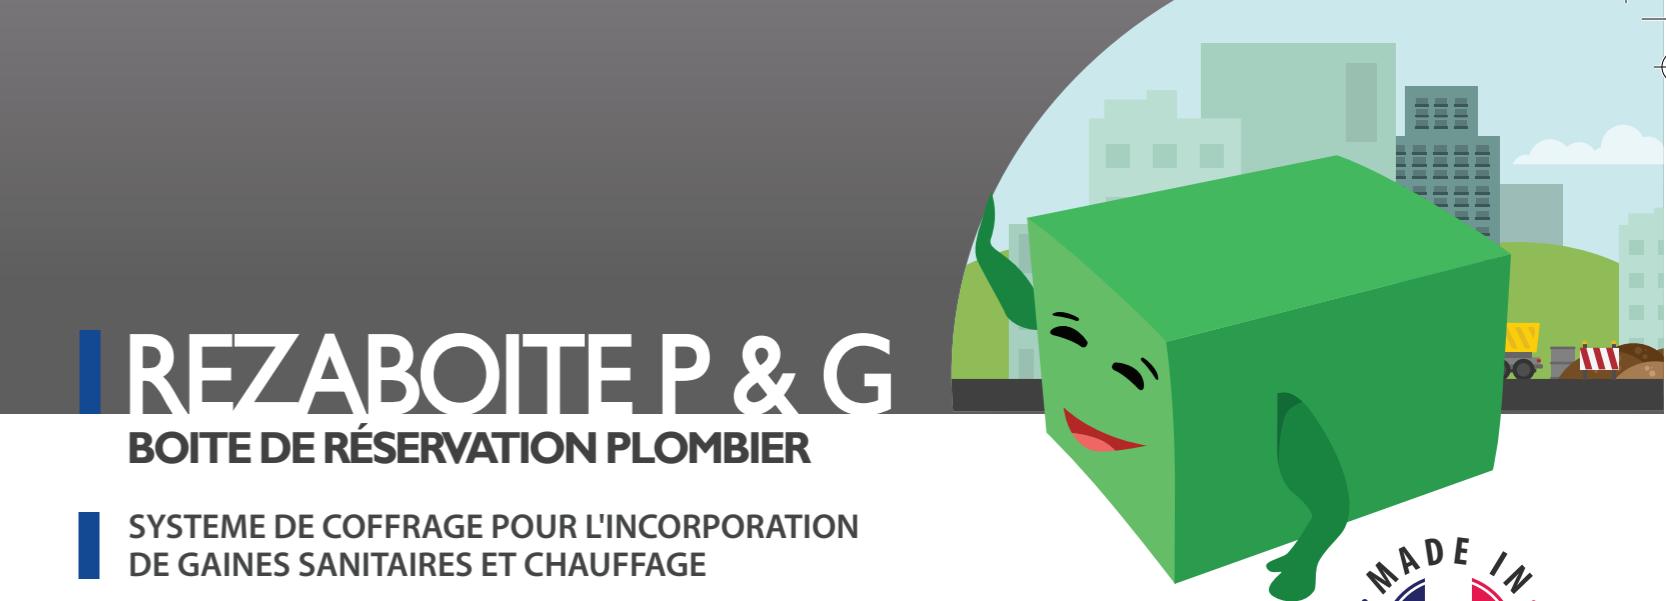

REZABOITE P & G

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER






SYSTÈME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE

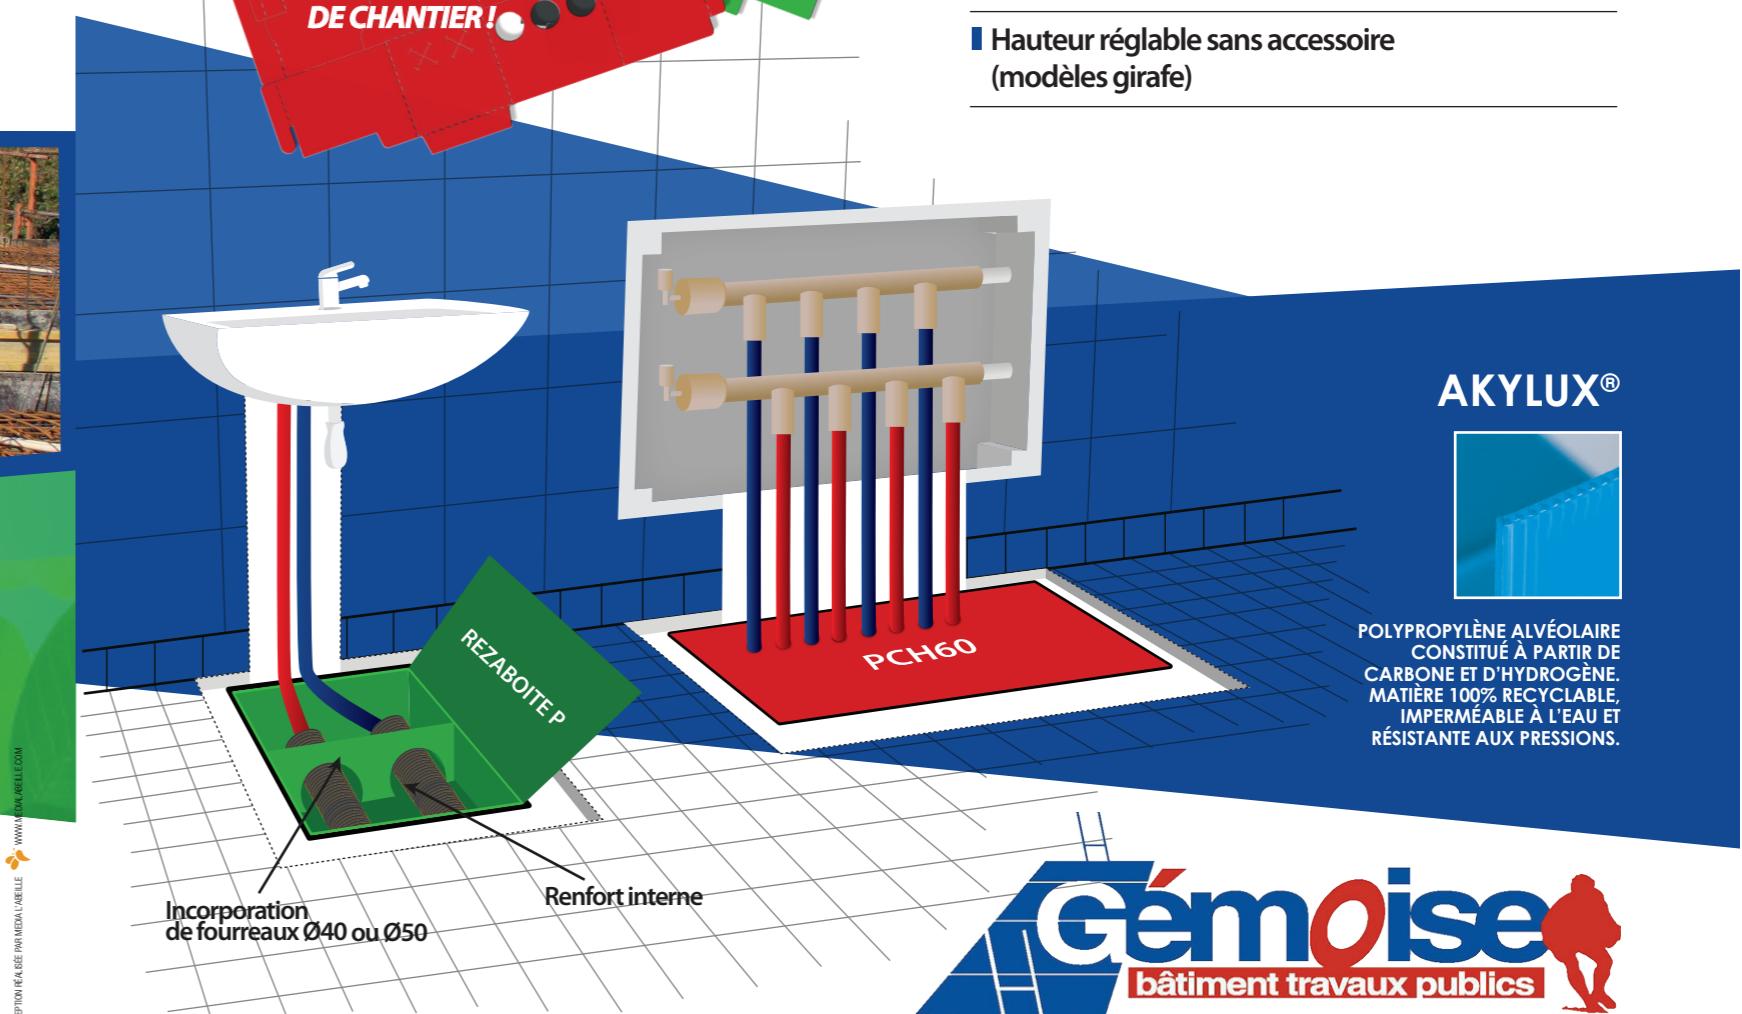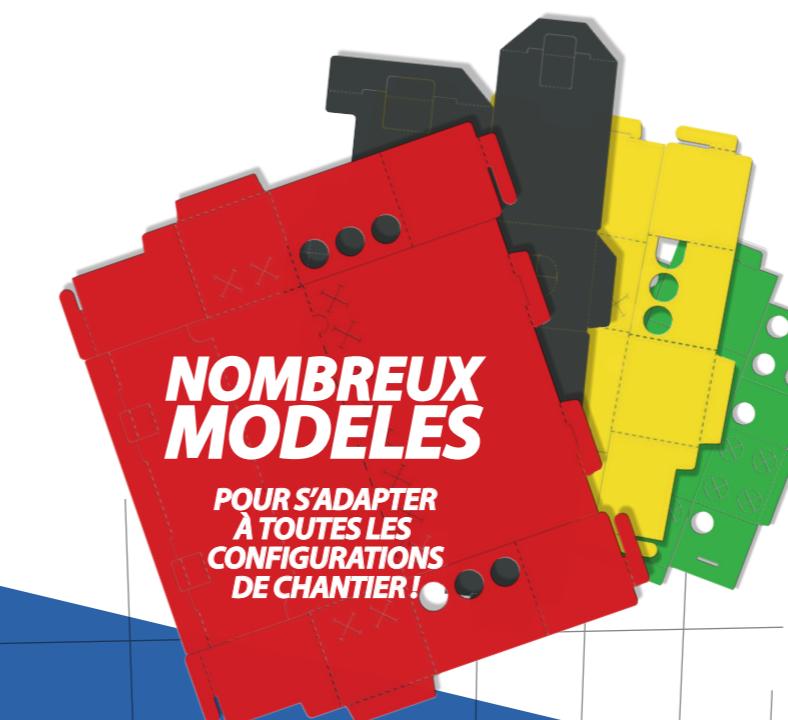

Gémoise
bâtiment travaux publics
www.gemoise.fr

REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)


BOITE DE RÉSERVATION

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
 ref. ACO12069	P-ECO 1 PRE-PERCAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm 1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH25 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm 1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
 ref. ACO12070	P-VERT 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm 1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH40 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERCAGES Nouvelles modifications	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm 500 pcs / palette 10 pcs / paquet
 ref. ACO12072	PCH60 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERCAGES Nouvelles modifications	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm 500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	G800 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm 1000 pcs / palette 25 pcs / paquet
	NOURRICE 2 + 6 + 6 PRE-PERCAGES	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm 360 pcs / palette unitaire




REZABOITE GIRAFE LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.

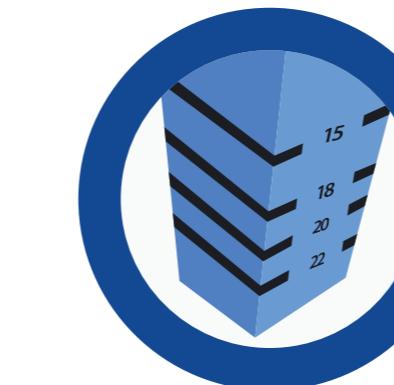

GRADUATION DE 15 À 25 CM

- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable

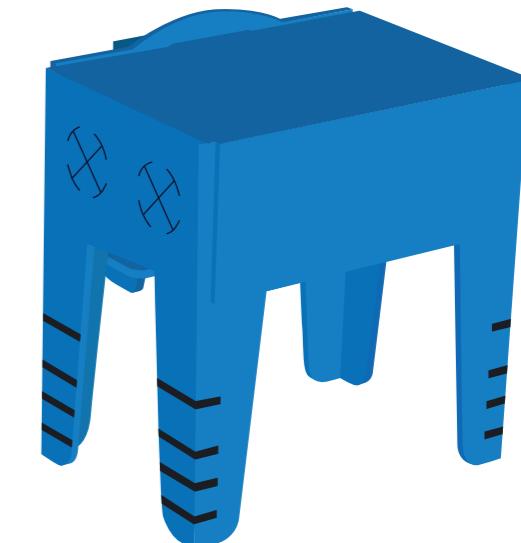


RÉSERVATION NON TRAVERSANTE

- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

PRÉ-PERCAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baïonnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

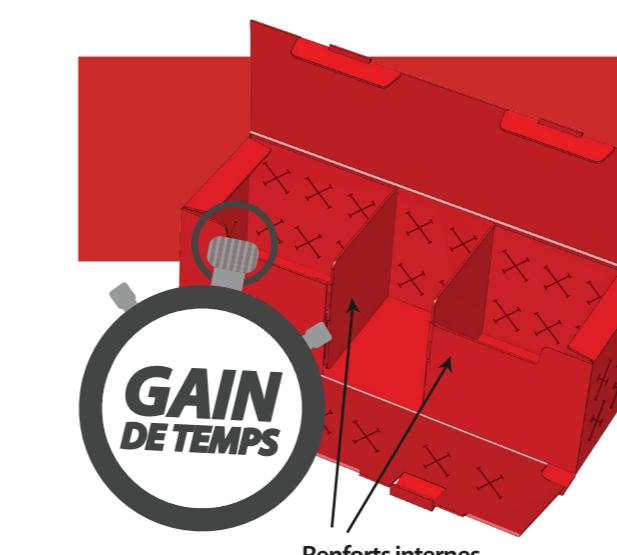

NOUVEAU UN NOUVEAU DESIGN, UN MONTAGE PLUS RAPIDE

- Incorporez 2 fois plus de gaines sur 1 face
2x6 pré-perçages pour la PCH40 jaune
2x8 pré-perçages pour la PCH60 rouge
- Ligature améliorée des boîtes sur le treillis grâce aux encoches prévues à cet effet