


RÉZABOITE CFO®

UITSPARINGSELEMENT

UITSPARINGSSYSTEEM VOOR DE DOORVOER VAN
ALLERLEI LEIDINGEN, PVC-BUIZEN EN ANDERE
VOORZIENINGEN IN BETONPLATEN.



Optimale diameter
van de doorvoering

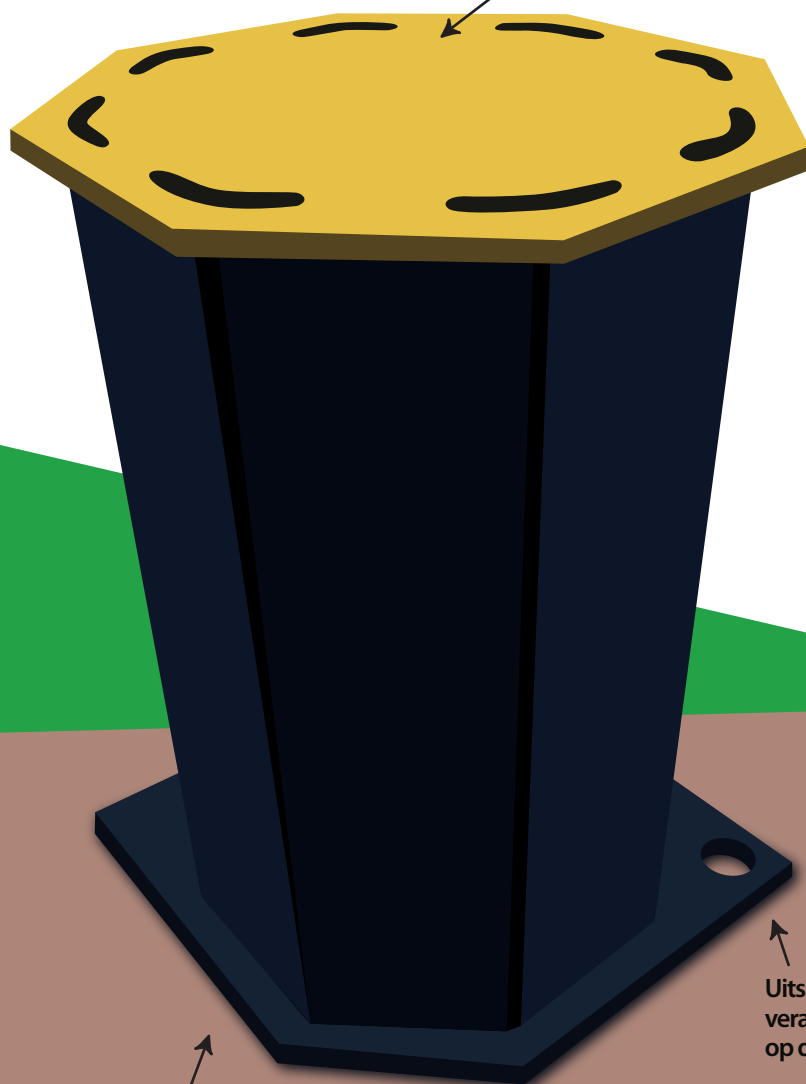

Een oplossing voor
betonplaten met een
dikte van 18, 20, 23, 25 cm

Geschikt voor toe- en afvoer van
warm tapwater, riolering, aircokanalen

Uitsparingselement
verankerd of vastgestort
op debekistingsbodem

KENMERKEN & VOORDELEN

- Voorgeboorde, ingebouwde bodem
- Vullen van de uitsparing
- Geoptimaliseerd beton
- Snelle plaatsing
- Gebruiksklaar geleverd
- Eenvoudig te hanteren
- Exacte positionering van de uitsparing

AKYBOARD®

Volledig gemaakt van
AKYBOARD®, dus met alle
voordelen van dit innovatieve
materiaal: 100% recyclebaar,
waterdicht, drukbestendig en
zeer goed vormbaar.

VRAGEN ?
04 73 78 57 41




siib France
G r o u p e M A B A M U R E


RÉZABOITE CFO

UITSPARINGSELEMENTVOOR BETONPLATEN


WERKWIJZE: CFO

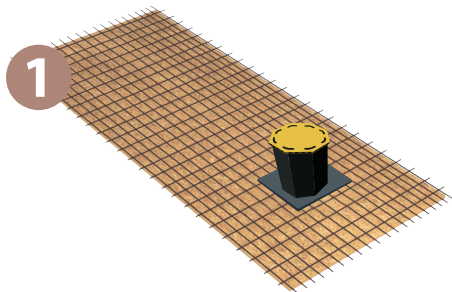


Uitsnijden van de wapening op de plaats van de uitsparing. Plaatsen van de R  ZABOITE CFO op de bekistingbodern.

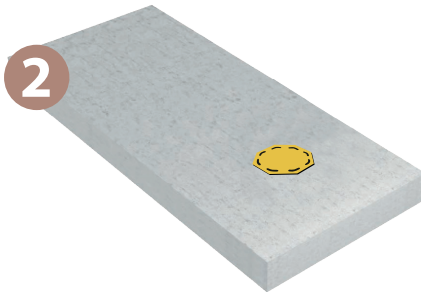


Storten van beton rondom de R  ZABOITE CFO.

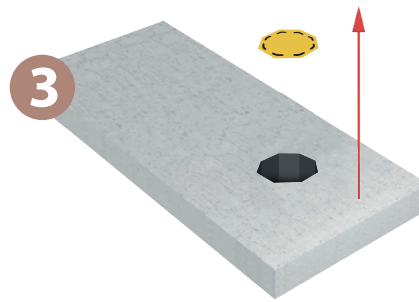


Verwijderen van het deksel van de R  ZABOITE CFO.

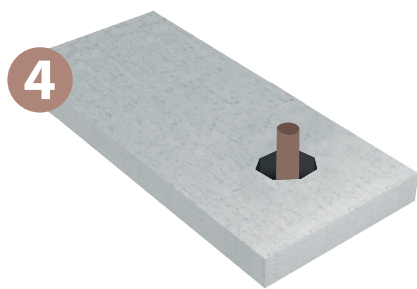

Doorvoeren van leidingen door de uitsparing.

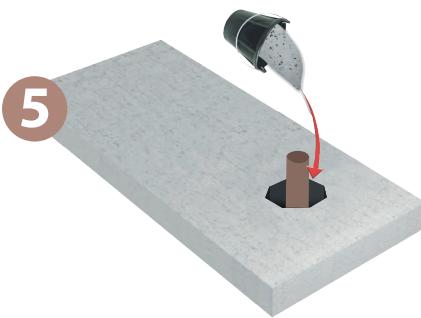

Direct opvullen van de uitsparing zonder gebruik van andere bekisting.

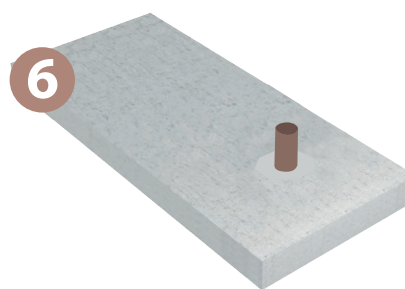

ART.-NR.	� BOORGAT (MM)	LEIDINGTYPE	� LEIDING
CFO80 - P75	75	TOE- / AFVOER WARM TAPWATER	<75
CFO100 - P90	90	RIOLERING, AIRCO	90 / 80
CFO125 - P110	110	RIOLERING	100 / 110
CFO140 - P135	135	RIOLERING, AIRCO	125
CFO160 - P150	150	RIOLERING, AIRCO	140
CFO200 - P170	170	AIRCO	160
CFO235 - P210	210	AIRCO	200
CFO285 - P260	260	AIRCO	250
CFO350 - P325	325	AIRCO	315
CFO380 - P365	365	AIRCO	350
CFO435 - P410	410	AIRCO	400
CFO485 - P460	460	AIRCO	450
CFO535 - P510	510	AIRCO	500



BESCHERMING VAN HET MILIEU

Polypropyleen 100% recyclebaar
Te verbranden zonder giftige dampen en zonder resten