



RÉZABOITE CV


BOITE DE RÉSERVATION CLÉ DE VOUTE

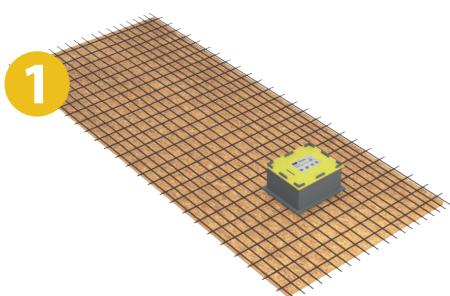


Découpe des armatures à l'emplacement de la réservation. Placement et ligature de la RÉZABOITE CV sur le fond de coffrage

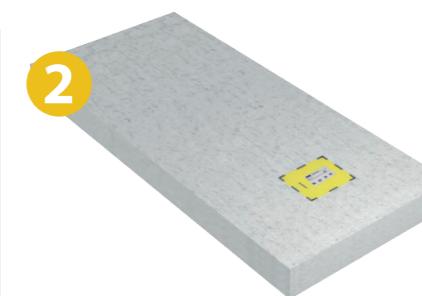


Coulage du béton autour de la RÉZABOITE CV

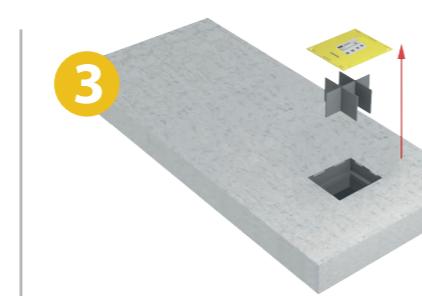

Décoffrage du couvercle et des renforts de la RÉZABOITE CV

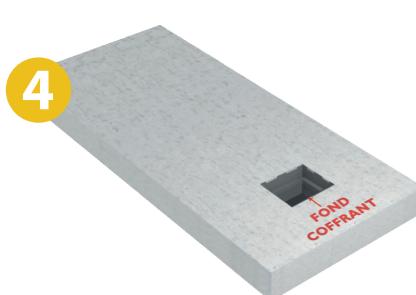

Le fond coffrant est ancré latéralement par le béton pour assurer son maintien

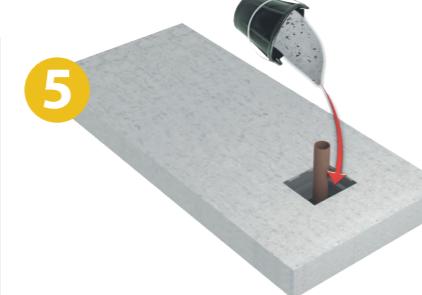

Découpe du fond coffrant à l'aide d'une scie cloche / scie sabre au diamètre du futur traversant. Passage de tuyau / gaine à travers le perçage réalisé



La réservation rebouchée directement sans autre opération de coffrage



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus



FRANÇOIS MASSARD
+33 (0)6 80 27 28 30
FRANCOIS.MASSARD@CFM-MATERIEL.COM

RÉZABOITE CV®

BOITE DE RÉSERVATION



COFFRAGE DE RÉSERVATION AVEC SYSTÈME DE FOND COFFRANT POUR LE PASSAGE DES TUYAUX/GAINES EN DALLE BÉTON

Fond coffrant ancré latéralement dans le béton permettant le rebouchage instantané de la réservation.



NOUVEAU DESIGN
FORME EN V

AKYBOARD®

Entièrement conçue en AKYBOARD®, bénéficie des atouts de cette matière innovante : 100% recyclable, imperméable à l'eau, résistante aux pressions et très malléable.

UNE QUESTION ?
06 80 27 28 30



La nouvelle forme en V assure l'ancrage de la réservation dans la dalle


RÉZABOITE CV

BOITE DE RÉSERVATION CLÉ DE VOUTE

Tant que le produit reste dans sa configuration d'origine, la sécurité est assurée pour le passage du personnel. Toute utilisation sortant de ce domaine d'emploi devra faire l'objet d'une étude au cas par cas.

Lors de l'intervention des lots techniques, le couvercle, les entretoises intérieures sont décoffrées. Il convient alors de protéger l'ouverture de la réservation jusqu'à son rebouchage.

CORDES DE SECURISATION DU FOND COFFRANT

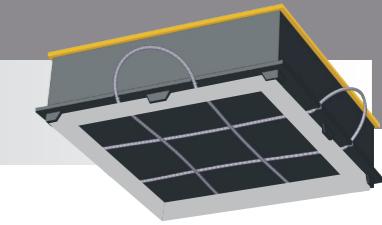



- Mise en place pour toute réservation supérieure à 50x50 cm
- Dispositif antichute testé sous contrôle du bureau VÉRITAS (Attestation N°6044860-I / NINYSWU)
- Prévention supplémentaire de la chute du personnel à travers la réservation
- Dispositif testé en effort dynamique (lest de 100kg lâché d'1 et 2 Mètres, arrêt du lest)

FABRICATION SUR MESURE




La RÉZABOITE CV est fabriquée sur-mesure en fonction des contraintes relatives à vos chantiers. Elle s'adapte au mieux à toutes vos problématiques.

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION

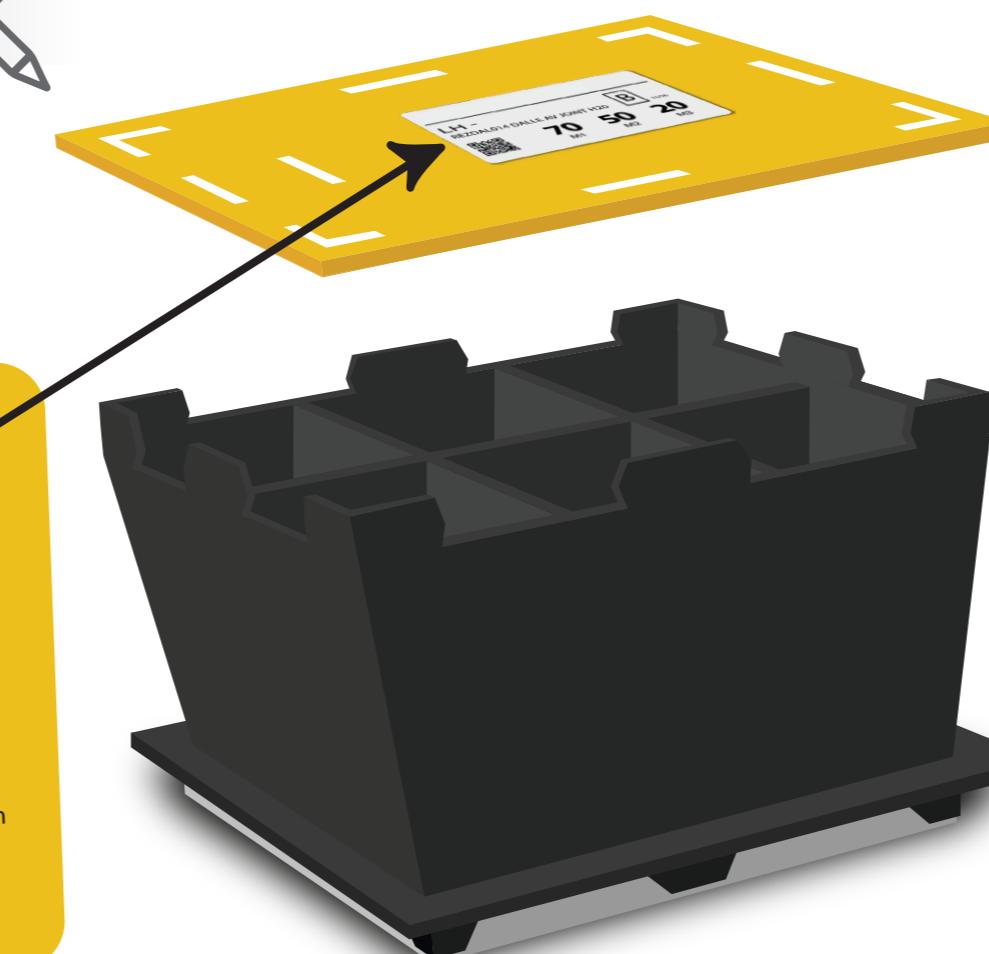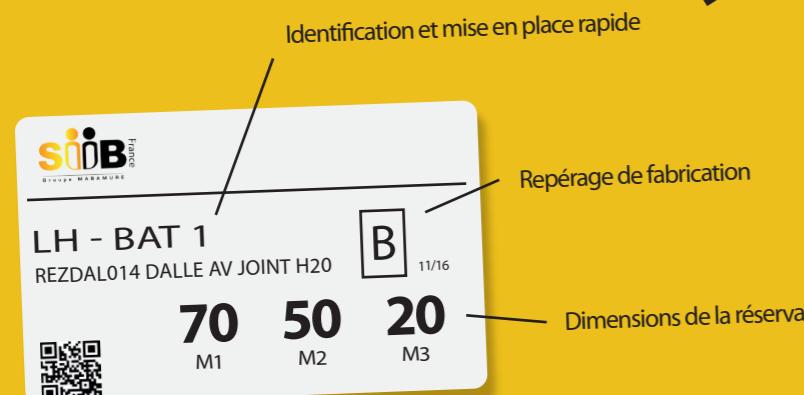

JOINT MOUSSE



- Empêche la laitance de passer sous le fond coffrant
- Pas d'opération de nettoyage avant perçage du fond coffrant
- Passage de gaines / tuyaux facilité

RAPPORTS D'ESSAIS



Mode opératoire du test de résistance au feu CERIB

6 REZA FEU avec thermocouples en béton fibré C35/45 ép. 180mm

ESSAI FEU CERIB

La RÉZABOITE CV a passé avec succès les tests de comportement au feu CERIB (centre d'essais au feu). Elle est conforme à la norme européenne en vigueur :

- Norme d'essais EN 1366-3
- Résiste au feu pendant minimum 2 heures : EI120

ESSAI STATIQUE ET DYNAMIQUE (SOUS CONTRÔLE DU BUREAU VÉRITAS)

Les essais prouvent que la RÉZABOITE CV résiste à une charge statique de 700kg minimum. Les essais ont été réalisés avec des réservations de différentes dimensions et à différentes étapes du vieillissement du béton (béton jeune et béton à 30 jours).

Les essais prouvent que la RÉZABOITE CV avec des cordes de sécurisation du fond coffrant résiste au largage d'un lest de 100kg d'une hauteur d'1 et 2 mètres. Les essais ont été réalisés avec des réservations de différentes dimensions et avec deux différents dispositifs de sécurisation par cordes.

RÉZABOITE CV

BOITE DE RÉSERVATION CLÉ DE VOUTE

GAMME SPEED

DESIGNATION	mm	cm			
		DIAM	Long.	Largeur	Haut.
20AA DALLE CV JOINT			15	15	20
20BB DALLE CV JOINT			20	20	20
23BB DALLE CV JOINT			20	20	23
25BB DALLE CV JOINT			20	20	25
20CC DALLE CV JOINT			25	25	20
20DB DALLE CV JOINT			30	20	20
20DD DALLE CV JOINT			30	30	20
20FB DALLE CV JOINT			40	20	20
20FF DALLE CV JOINT			40	40	20
20HH DALLE CV JOINT + CORDE			50	50	20
20JJ DALLE CV JOINT + CORDE			60	60	20
DALLE CIRCULAIRE Ø125 HT200	125				20
DALLE CIRCULAIRE Ø140 HT200	140				20
DALLE CIRCULAIRE Ø160 HT200	160				20
DALLE CIRCULAIRE Ø200 HT200	200				20

Livraison sous 96h *

* Départ sous 48h garantie + transport messagerie

