


# RÉZABOITE CV


## BOITE DE RÉSERVATION CLÉ DE VOUTE



Découpe des armatures à l'emplacement de la réservation. Placement et ligature de la RÉZABOITE CV sur le fond de coffrage

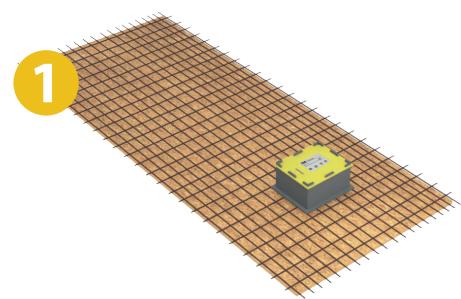


Coulage du béton autour de la RÉZABOITE CV

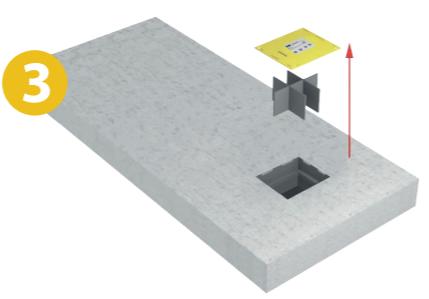

Décoffrage du couvercle et des renforts de la RÉZABOITE CV



Le fond coffrant est ancré latéralement par le béton pour assurer son maintien

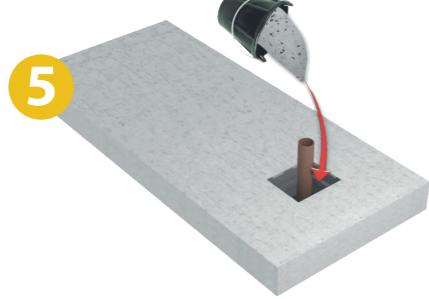

Découpe du fond coffrant à l'aide d'une scie cloche / scie sabre au diamètre du futur traversant. Passage de tuyau / gaine à travers le percement réalisé



La réservation rebouchée directement sans autre opération de coffrage

# RÉZABOITE CV®

## BOITE DE RÉSERVATION

### COFFRAGE DE RÉSERVATION AVEC SYSTÈME DE FOND COFFRANT POUR LE PASSAGE DES TUYAUX/GAINES EN DALLE BÉTON

Fond coffrant ancré latéralement dans le béton permettant le rebouchage instantané de la réservation.



PRODUIT CONFORME NORME HQE BREVETÉ

### CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée prête à l'emploi
- Légère, manipulation aisée
- Mise en oeuvre rapide
- Résiste à la pression du béton
- Concept coupe-feu testé et validé
- Résiste au passage du personnel
- Dispositif anti-chute (grande réservations)
- La forme en V évite le decoffrage



UNE QUESTION ?  
06 80 27 28 30

### AKYBOARD®

Entièrement conçue en AKYBOARD®, bénéficie des atouts de cette matière innovante : 100% recyclable, imperméable à l'eau, résistante aux pressions et très maléable.



### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable  
Incinérable sans fumées toxiques  
se consume sans laisser de résidus


CONCEPTION RÉALISÉE PAR MEDIA L'OBLE



FRANÇOIS MASSARD  
+33 (0)6 80 27 28 30  
FRANCOIS.MASSARD@CFM-MATERIEL.COM



## CORDES DE SECURISATION DU FOND COFRANT

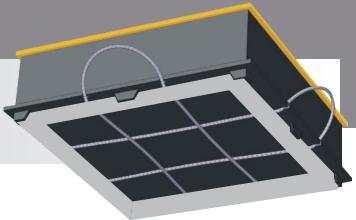

Tant que le produit reste dans sa configuration d'origine, la sécurité est assurée pour le passage du personnel. Toute utilisation sortant de ce domaine d'emploi devra faire l'objet d'une étude au cas par cas.



Lors de l'intervention des lots techniques, le couvercle, les entretoises intérieures sont décoffrées. Il convient alors de protéger l'ouverture de la réservation jusqu'à son rebouchage.

## FABRICATION SUR MESURE



La RÉZABOITE CV est fabriquée sur-mesure en fonction des contraintes relatives à vos chantiers. Elle s'adapte au mieux à toutes vos problématiques.

## ETIQUETTE D'IDENTIFICATION

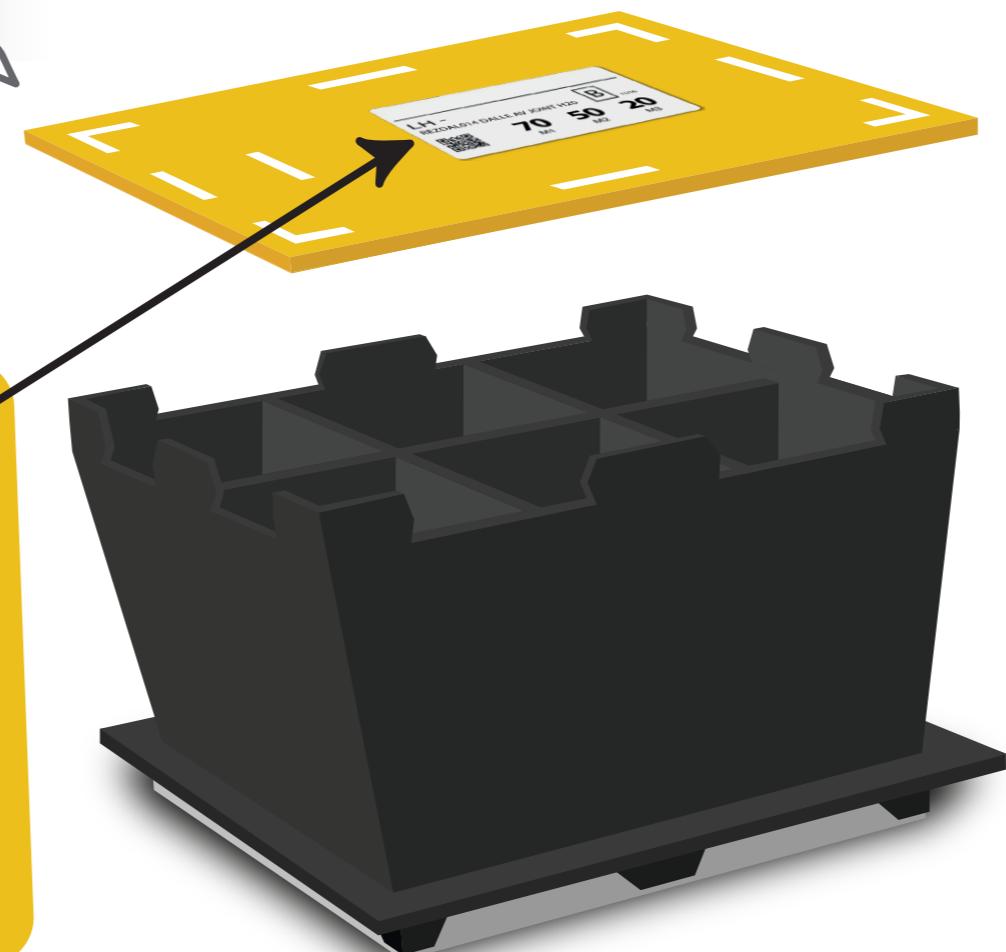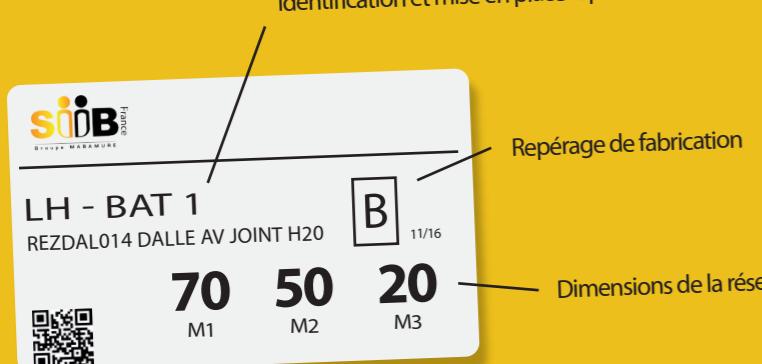

## JOINT MOUSSE



■ Empêche la laitance de passer sous le fond coffrant

■ Pas d'opération de nettoyage avant perçage du fond coffrant

■ Passage de gaines / tuyaux facilité

## RAPPORTS D'ESSAIS



Mode opératoire du test de résistance au feu CERIB

6 REZA FEU avec thermocouples en béton fibré C35/45 ép. 180mm

### ESSAI FEU CERIB

La RÉZABOITE CV a passé avec succès les tests de comportement au feu CERIB (centre d'essais au feu). Elle est conforme à la norme européenne en vigueur :

- Norme d'essais EN 1366-3
- Résiste au feu pendant minimum 2 heures : EI120


### ESSAI STATIQUE ET DYNAMIQUE (SOUS CONTRÔLE DU BUREAU VÉRITAS)

Les essais prouvent que la RÉZABOITE CV résiste à une charge statique de 700kg minimum. Les essais ont été réalisés avec des réservations de différentes dimensions et à différentes étapes du vieillissement du béton (béton jeune et béton à 30 jours).

Les essais prouvent que la RÉZABOITE CV avec des cordes de sécurisation du fond coffrant résiste au largage d'un lest de 100kg d'une hauteur d'1 et 2 mètres. Les essais ont été réalisés avec des réservations de différentes dimensions et avec deux différents dispositifs de sécurisation par cordes.

## GAMME SPEED

DESIGNATION	mm	cm		
	DIAM	Long.	Largeur	Haut.
20AA DALLE CV JOINT		15	15	20
20BB DALLE CV JOINT		20	20	20
23BB DALLE CV JOINT		20	20	23
25BB DALLE CV JOINT		20	20	25
20CC DALLE CV JOINT		25	25	20
20DB DALLE CV JOINT		30	20	20
20DD DALLE CV JOINT		30	30	20
20FB DALLE CV JOINT		40	20	20
20FF DALLE CV JOINT		40	40	20
20HH DALLE CV JOINT + CORDE		50	50	20
20JJ DALLE CV JOINT + CORDE		60	60	20
DALLE CIRCULAIRE Ø125 HT200	125			20
DALLE CIRCULAIRE Ø140 HT200	140			20
DALLE CIRCULAIRE Ø160 HT200	160			20
DALLE CIRCULAIRE Ø200 HT200	200			20

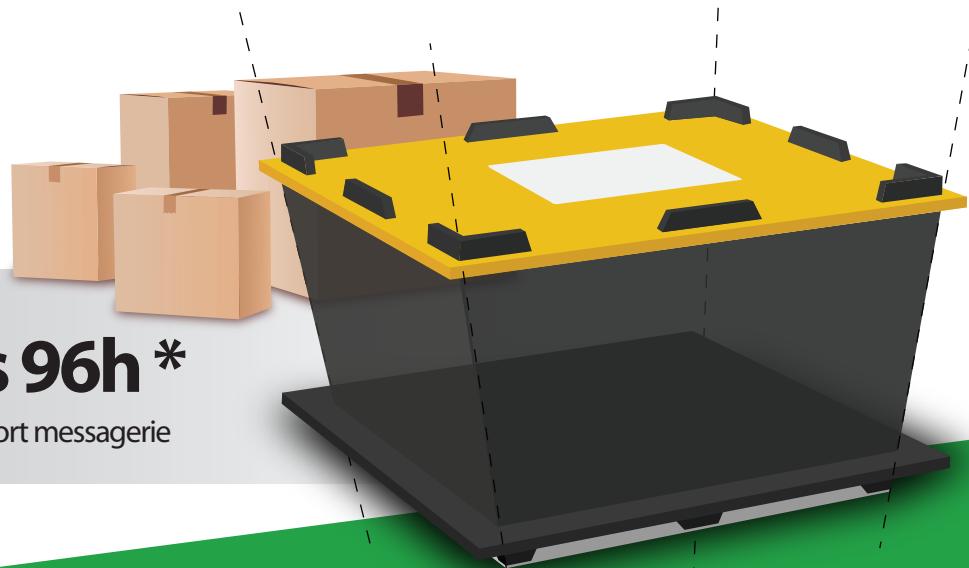

**Livraison sous 96h \***

\* Départ sous 48h garantie + transport messagerie