



REZABOITE P (KLEMPNER) & G (GIRAFFE) UMSETZUNG


REZABOITE P UMSETZUNG

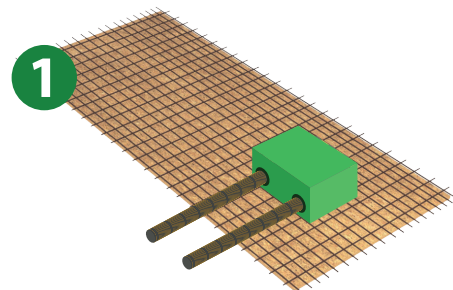

Verlegung von REZABOITE P direkt auf dem Stahlmatte (Halt durch Ligatur).
Einarbeiten von Rohrhülsen / installationsschacht.

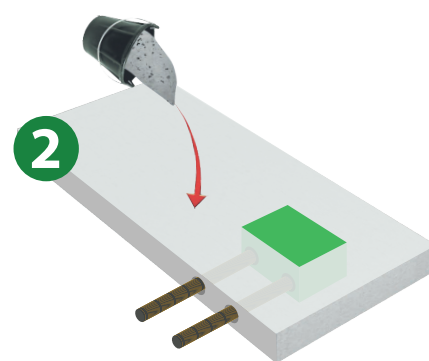


Gießen des Betons in REZABOITE P.
Die Hüllrohre werden geschützt.

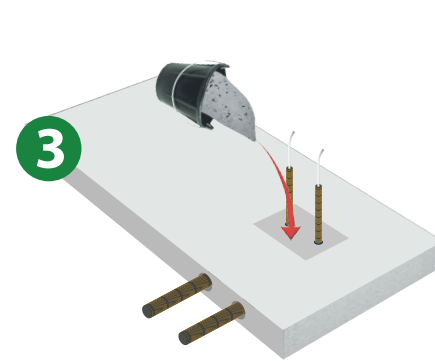


Öffnen der REZABOITE P Durchführen der PE,
Anschluss an das Netzwerk und
Verspachteln der Käst.


REZABOITE G UMSETZUNG

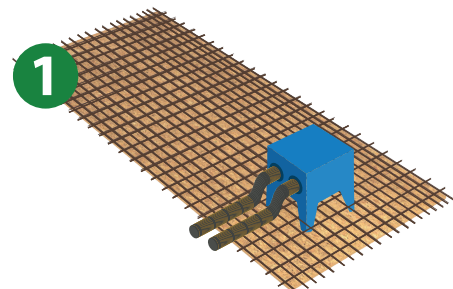

Die Füße der REZABOITE G werden entsprechend der Platten dicke zugeschnitten.
Die REZABOITE G liegen auf dem Schalungsboden und werden dann mit dem Gitter verbunden.
(Bei der Vorplatte: Die Füße werden umgebogen und mit einem Metallband gespickt).

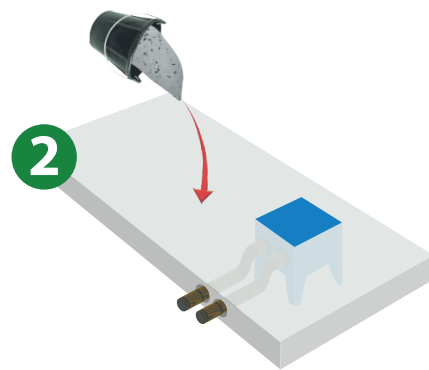

Gießen des Betons in REZABOITE G.
Die Hüllrohre werden geschützt.

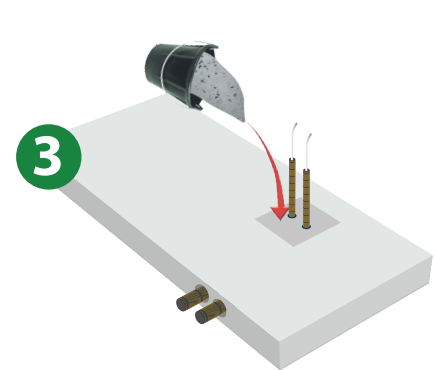

Öffnen der REZABOITE G Durchführen der PE,
Anschluss an das Netzwerk und Verspachteln der Käst.



SCHUTZ DER UMWELT

Polypropylen 100% recycelbar
verbrennbar ohne giftige
Dämpfe verbrenntrückstandslos.

CONCEPTION REZABOITE P: PHOTOMEDIA LABELLE


REZABOITE P & G VERTEILERKASTEN KLEMPNER

SCHALUNGSSYSTEM FÜR DEN EINBAU VON SANITÄR
UND HEIZUNGSRÖHREN




TECHNISCHEDATEN UND VORTEILE


- Flachgeliefert, Lagerungsgewinne
- Leicht, einfache Handhabung
- Komplettes Sortiment (Sanitär, Heizung, Kollektor...)
- Kein Anhaften am Beton, leichtes Ausschalen
- Druckfest, verrottungsfest
- Verwalten Verteiler und Krümmer mit einer einzigen Box
- Schnelle Implementierung (optimierte Montage)
- Höhenverstellbare Zubehör (Modelle Giraffe und Nourrice)

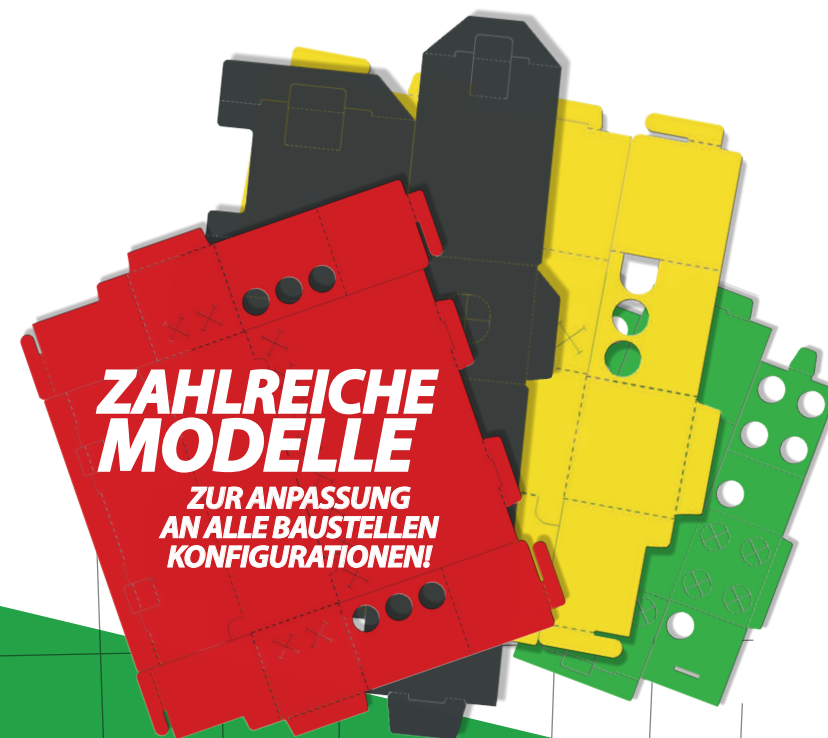

**ZAHRLICHE
MODELLE**
ZUR ANPASSUNG
AN ALLE BAUSTELLEN
KONFIGURATIONEN!

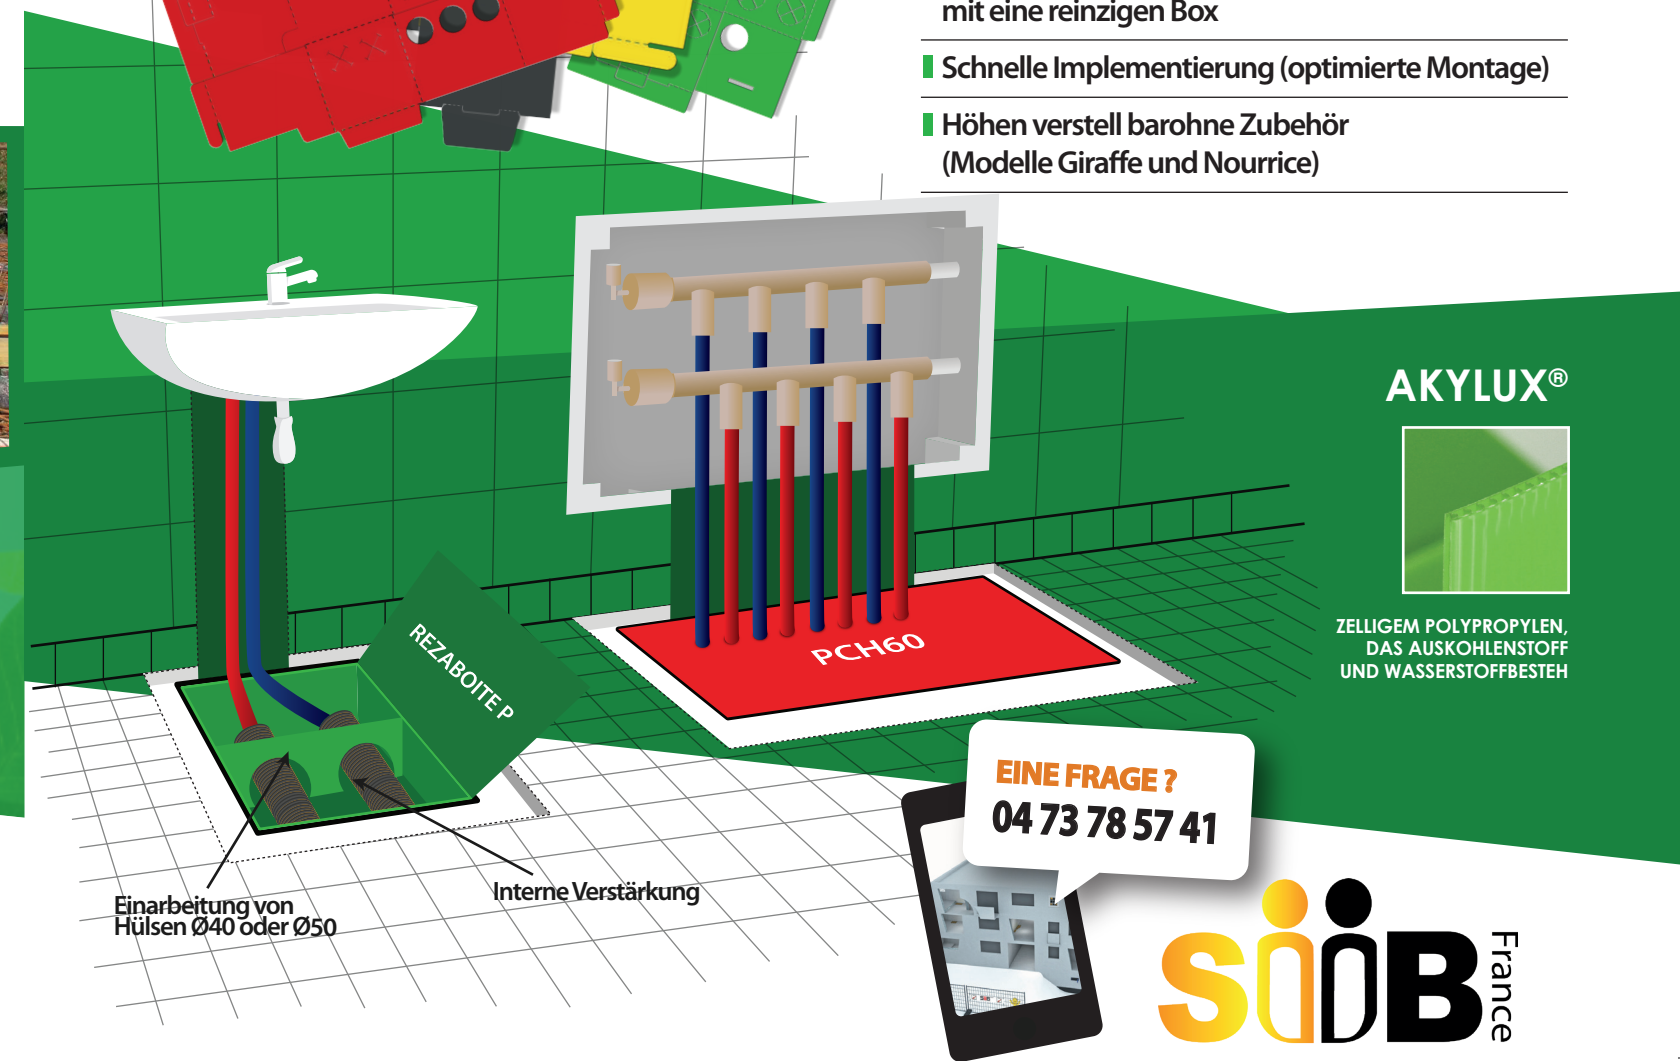

AKYLUX®



ZELIGES POLYPROPYLEN,
DAS AUSKOHLENSTOFF
UND WASSERSTOFFBESTEH

EINE FRAGE?
04 73 78 57 41


REZABOITE P (PLUMBER) & G (GIRAFFE)

PLUMBER BOX OUT MODULE

	RÉFÉRENZ	ABMESSUNGEN	VERPACKUNG
	P-ECO 1 VORBOHREN	Länge : 22 cm Breite : 13 cm Höhe : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paket
	PCH25 2 + 1 VORBOHRUNGEN	Länge : 25 cm Breite : 15 cm Höhe : 15 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paket
	P-VERT 4 + 4 + 2 + 2 VORBOHRUNGEN	Länge : 25 cm Breite : 20 cm Höhe : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paket
	PCH40 4 + 4 + 12 + 6 VORBOHRUNGEN <small>Neue Änderungen</small>	Länge : 40 cm Breite : 20 cm Höhe : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paket
	PCH60 4 + 4 + 16 + 6 VORBOHRUNGEN <small>Neue Änderungen</small>	Länge : 60 cm Breite : 20 cm Höhe : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paket
	G800 2 + 1 VORBOHRUNGEN	Länge : 23 cm Breite : 17 cm Höhe : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paket
	NOURRICE 2 + 6 + 6 VORBOHRUNGEN	Länge : 40 cm Breite : 21,5 cm Höhe : Max 25 cm	360 pcs / palette einheitlich

REZABOITE GIRAFE SPEZIFIKATIONEN

Die REZABOITES G800 und G Nourrice werden von Kontrollbüros und Sicherheitsorganisationen aus vielen Gründen wie der 15-25cm-Teilung, der nicht durchgehenden Reservierung und dem Vorbohren auf der Unterseite befürwortet.

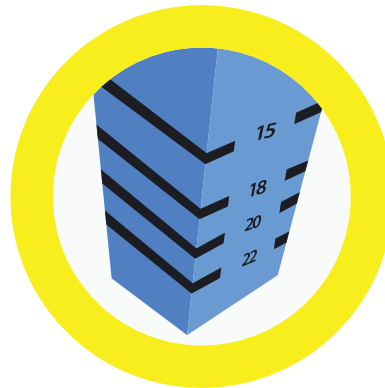

GRADUIERUNG VON 15 BIS 25 CM



- Immer auf Höhe der Bodenplatte
- Keine Stolpergefahr
- Erleichterter Durchgang für den Hubschrauber
- Leicht auffindbar

NICHT-DURCHGANGSKASTEN

- Sicherer Durchgang für Personal
- Weniger Spachteln (Verringerung von Muskel- Skelett-Erkrankungen)

VORBOHRUNG AUF DER UNTERSEITE

- Kein "Bajonett" Effekt beim Durchgang von PE beidickenplatten

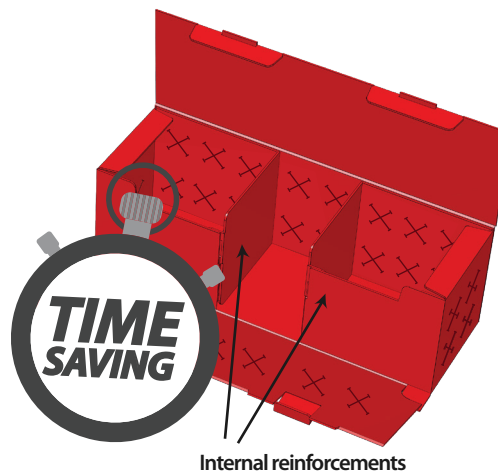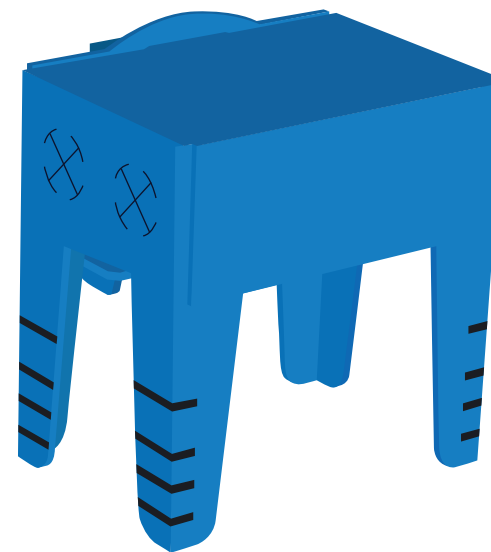

Internal reinforcements

NEW MODIFICATIONS

New DESIGN, Fast Assembly
Incorporate 2 times more sleeves on 1 side

- 2 x 6 pre-drilled holes for the yellow PCH40
- 2 x 8 pre-drilled holes for the red PCH60

Improved tying of the boxes to the mesh thanks to the notches provided for this purpose