



# REZABOITE P (KLEMPNER) & G (GIRAFFE) UMSETZUNG

## REZABOITE P UMSETZUNG

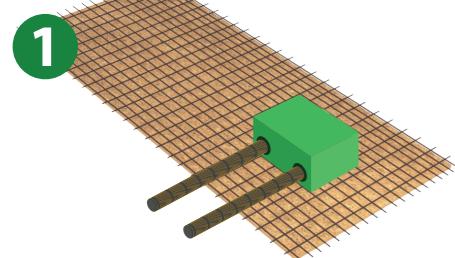


Verlegung von REZABOITE P direkt auf dem Stahlmatte (Halt durch Ligatur). Einarbeiten von Rohrhülsen / installationsschacht.

1

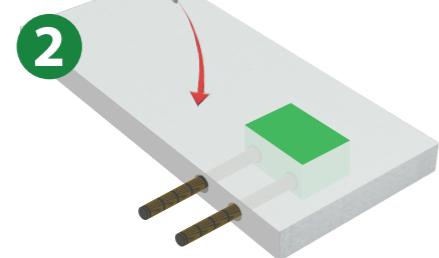


Gießen des Betonum REZABOITE P. Die Hüllrohre werden geschützt.

2

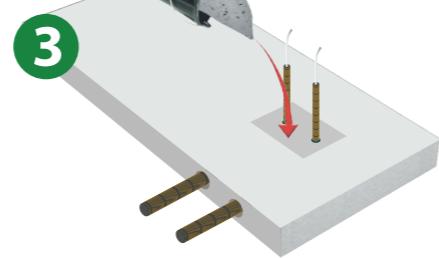


Öffnen der REZABOITE P Durchführen der PE, Anschluss an das Netzwerk und Verschließen der Käst.

## REZABOITE G UMSETZUNG

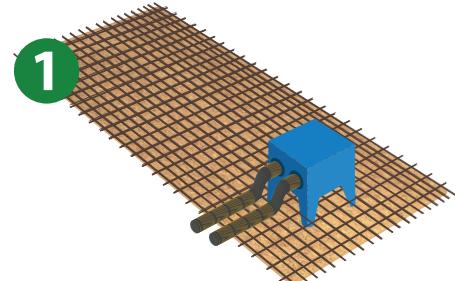


Die Füße der REZABOITE G werden entsprechend der Platten dicke zugeschnitten. Die REZABOITE G liegen auf dem Schalungsboden und werden dann mit dem Gitter verbunden. (Bei der Vorplatte: Die Füße werden umgebogen und mit einem Metallband gespittet).

1

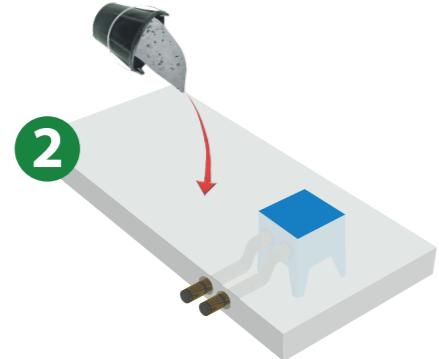

Gießen des Betonum REZABOITE G. Die Hüllrohre werden geschützt.

2

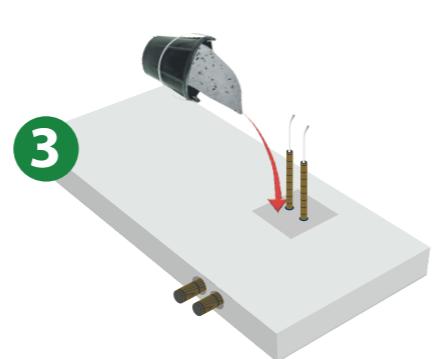

Öffnen der REZABOITE G Durchführen der PE, Anschluss an das Netzwerk und Verschließen der Käst.





## SCHUTZ DER UMWELT

Polypropylen 100% recycelbarverbrennbarohnegiftige Dämpfe verbrennungslos.

# REZABOITE P & G

## VERTEILERKASTEN KLEMPNER

SCHALUNGSSYSTEM FÜR DEN EINBAU VON SANITÄR UND HEIZUNGSROHREN

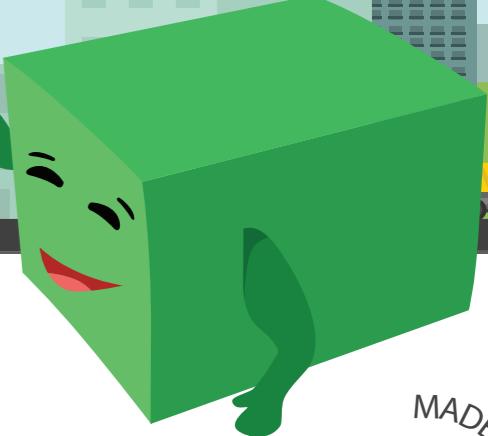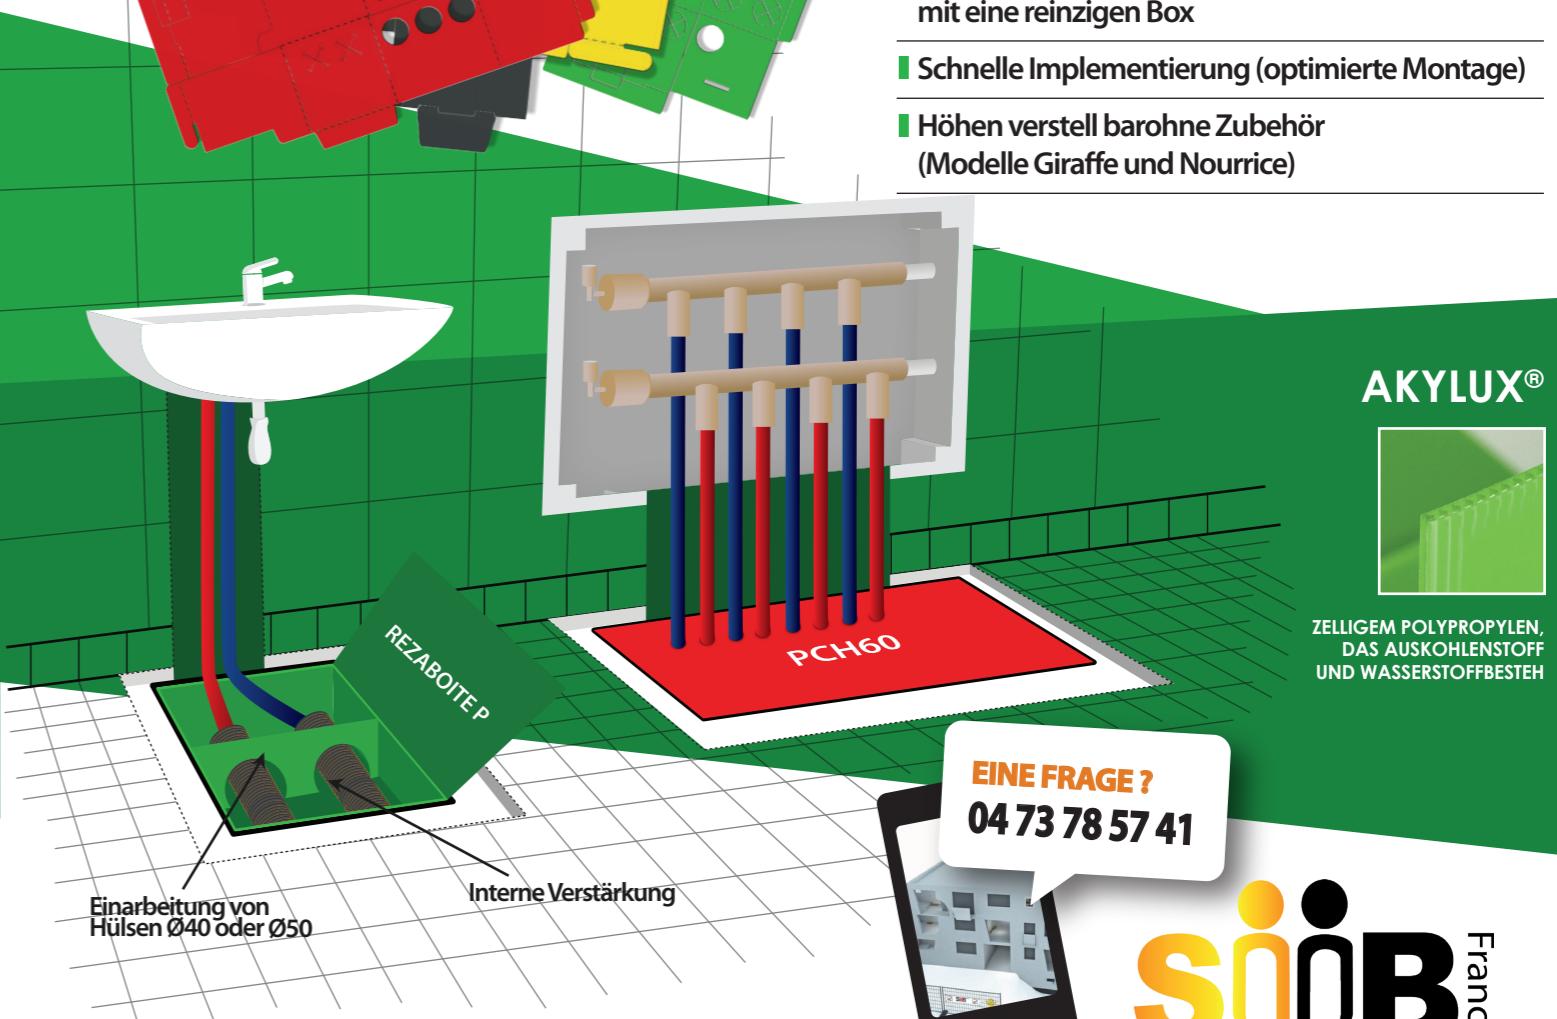

## TECHNISCHE DATEN UND VORTEILE







- Flachgeliefert, Lagerungsgewinne
- Leicht, einfache Handhabung
- Komplettes Sortiment (Sanitär, Heizung, Kollektor...)
- Kein Anhaften am Beton, leichtes Ausschalen
- Druckfest, verrottungsfest
- Verwalten verteiler und krümmer mit einer reinigen Box
- Schnelle Implementierung (optimierte Montage)
- Höhen verstellbare Zubehör (Modelle Giraffe und Nourrice)



ZELLIGEM POLYPROPYLEN,  
DAS AUSKOHLENSTOFF UND  
WASSERSTOFFBESTEH


# REZABOITE P (PLUMBER) & G (GIRAFFE)

PLUMBER BOX OUT MODULE

RÉFÉRENCE	ABMESSUNGEN	VERPACKUNG
 <b>P-ECO</b> 1 VORBOHREN	Länge : 22 cm Breite : 13 cm Höhe : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paket
 <b>PCH25</b> 2 + 1 VORBOHRUNGEN	Länge : 25 cm Breite : 15 cm Höhe : 15 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paket
 <b>P-VERT</b> 4 + 4 + 2 + 2 VORBOHRUNGEN	Länge : 25 cm Breite : 20 cm Höhe : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paket
 <b>PCH40</b> 4 + 4 + 12 + 6 VORBOHRUNGEN <small>Neue Änderungen</small>	Länge : 40 cm Breite : 20 cm Höhe : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paket
 <b>PCH60</b> 4 + 4 + 16 + 6 VORBOHRUNGEN <small>Neue Änderungen</small>	Länge : 60 cm Breite : 20 cm Höhe : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paket
 <b>G800</b> 2 + 1 VORBOHRUNGEN	Länge : 23 cm Breite : 17 cm Höhe : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paket
 <b>NOURRICE</b> 2 + 6 + 6 VORBOHRUNGEN	Länge : 40 cm Breite : 21,5 cm Höhe : Max 25 cm	360 pcs / palette einheitlich

## REZABOITE GIRAFE SPEZIFIKATIONEN

Die REZABOITES G800 und G Nourrice werden von Kontrollbüros und Sicherheitsorganisationen aus vielen Gründen wie der 15-25cm-Teilung, die nicht durchgehenden Reservierung und dem Vorbohren auf der Unterseite befürwortet.

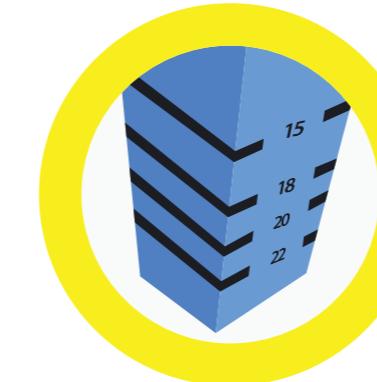


## GRADUIERUNG VON 15 BIS 25 CM

- Immer auf Höhe der Bodenplatte
- Keine Stolpergefahr
- Erleichterter Durchgang für den Hubschrauber
- Leicht auffindbar


## NICHT-DURCHGANGSKASTEN

- Sicherer Durchgang für Personal
- Weniger Spachteln (Verringerung von Muskel-Skelett-Erkrankungen)

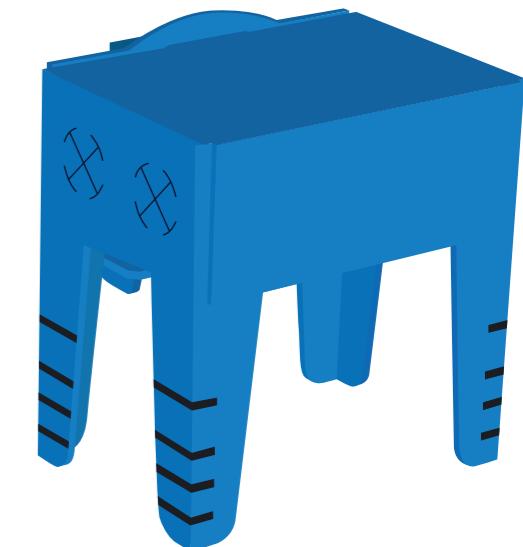

## VORBOHRUNG AUF DER UNTERSEITE

- Kein "Bajonett" Effekt beim Durchgang von PE beidickenplatten

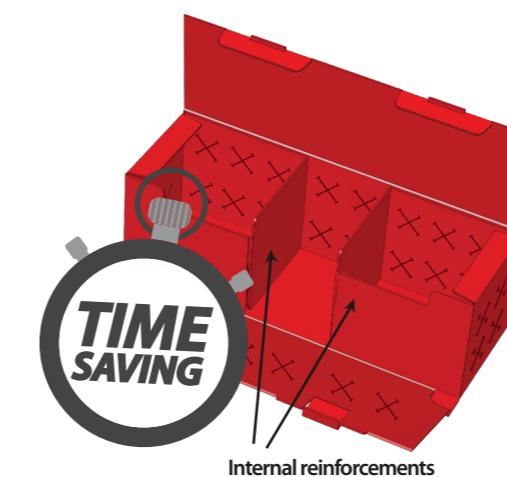

## NEW MODIFICATIONS

New DESIGN, Fast Assembly  
Incorporate 2 times more sleeves on 1 side

- 2 x 6 pre-drilled holes for the yellow PCH40
- 2 x 8 pre-drilled holes for the red PCH60

Improved tying of the boxes to the mesh thanks to the notches provided for this purpose