



REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

MISE EN OEUVRE


REZABOITE P MISE EN OEUVRE

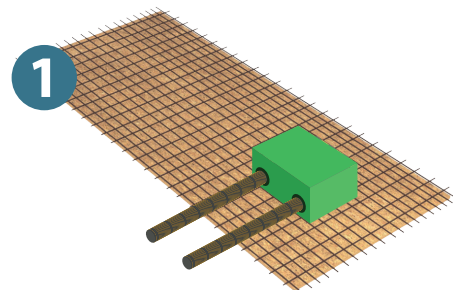

Pose des REZABOITE P directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

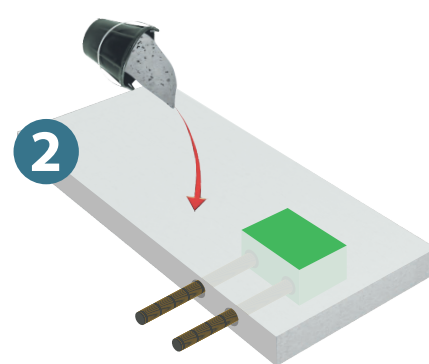


Coulage du béton autour de la REZABOITE P
Les gaines sont protégées

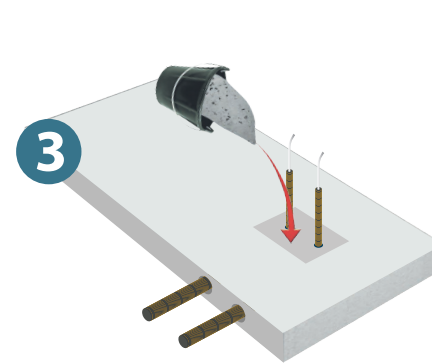


Ouverture de la REZABOITE P
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation


REZABOITE G MISE EN OEUVRE

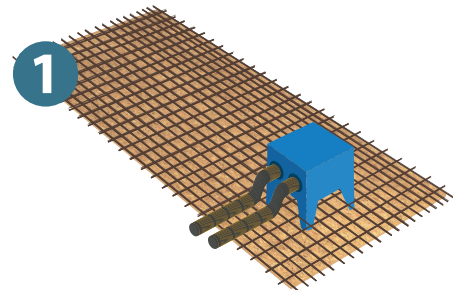

Les pieds de la REZABOITE G sont coupés en fonction de l'épaisseur de dalle. Les REZABOITE G reposent sur le fond de coffrage et sont alors ligaturées au treillis. (En Pré-dalle : les pieds sont repliés et spittés à l'aide d'un feuillard métallique)

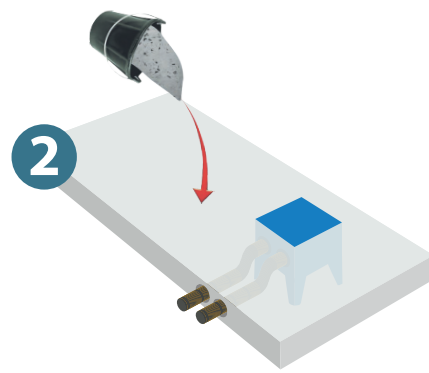

Coulage du béton autour de la REZABOITE G
Les gaines sont protégées

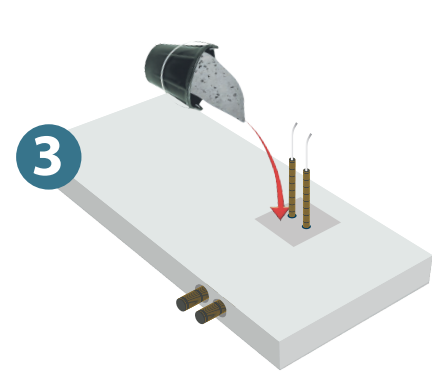

Ouverture de la REZABOITE G
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation




PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus

Concepteur
SIIB France
Groupe MABAMURE
You Tube
Retrouvez le montage des boîtes en vidéo sur la chaîne
SIIB FRANCE GROUPE MABAMURE

Agence la plus proche :



catrybayart
L'ALLIANCE DE L'EXPERTISE ET DE L'EXPERIENCE
www.catrybayart.com

CONCEPTION REALISEE PAR MEDIALABELLE

REZABOITE P & G


BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER

SYSTEME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE




CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat, gains de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète (sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)
- Hauteur réglable sans accessoire (modèles girafe)

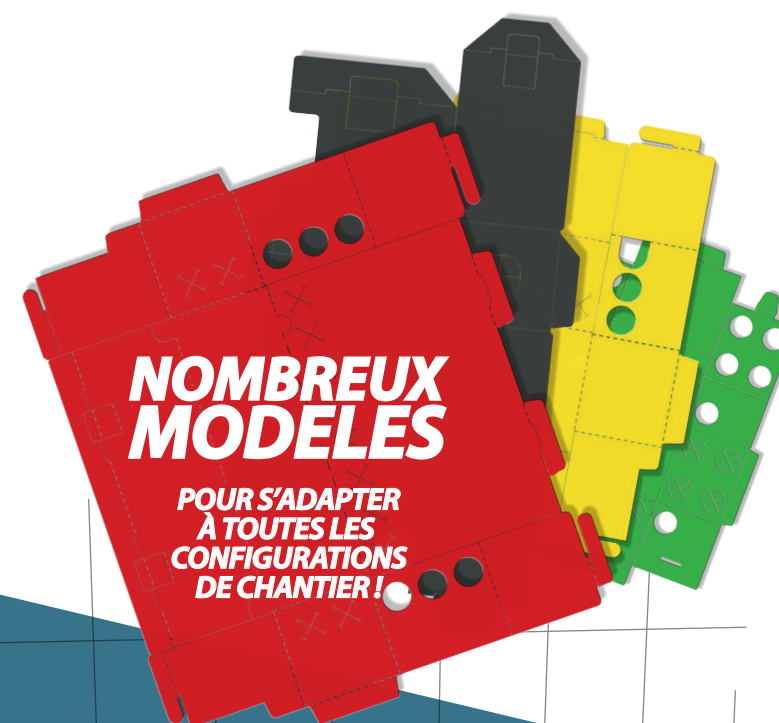


NOMBREUX MODELES

POUR S'ADAPTER
À TOUTES LES
CONFIGURATIONS
DE CHANTIER !

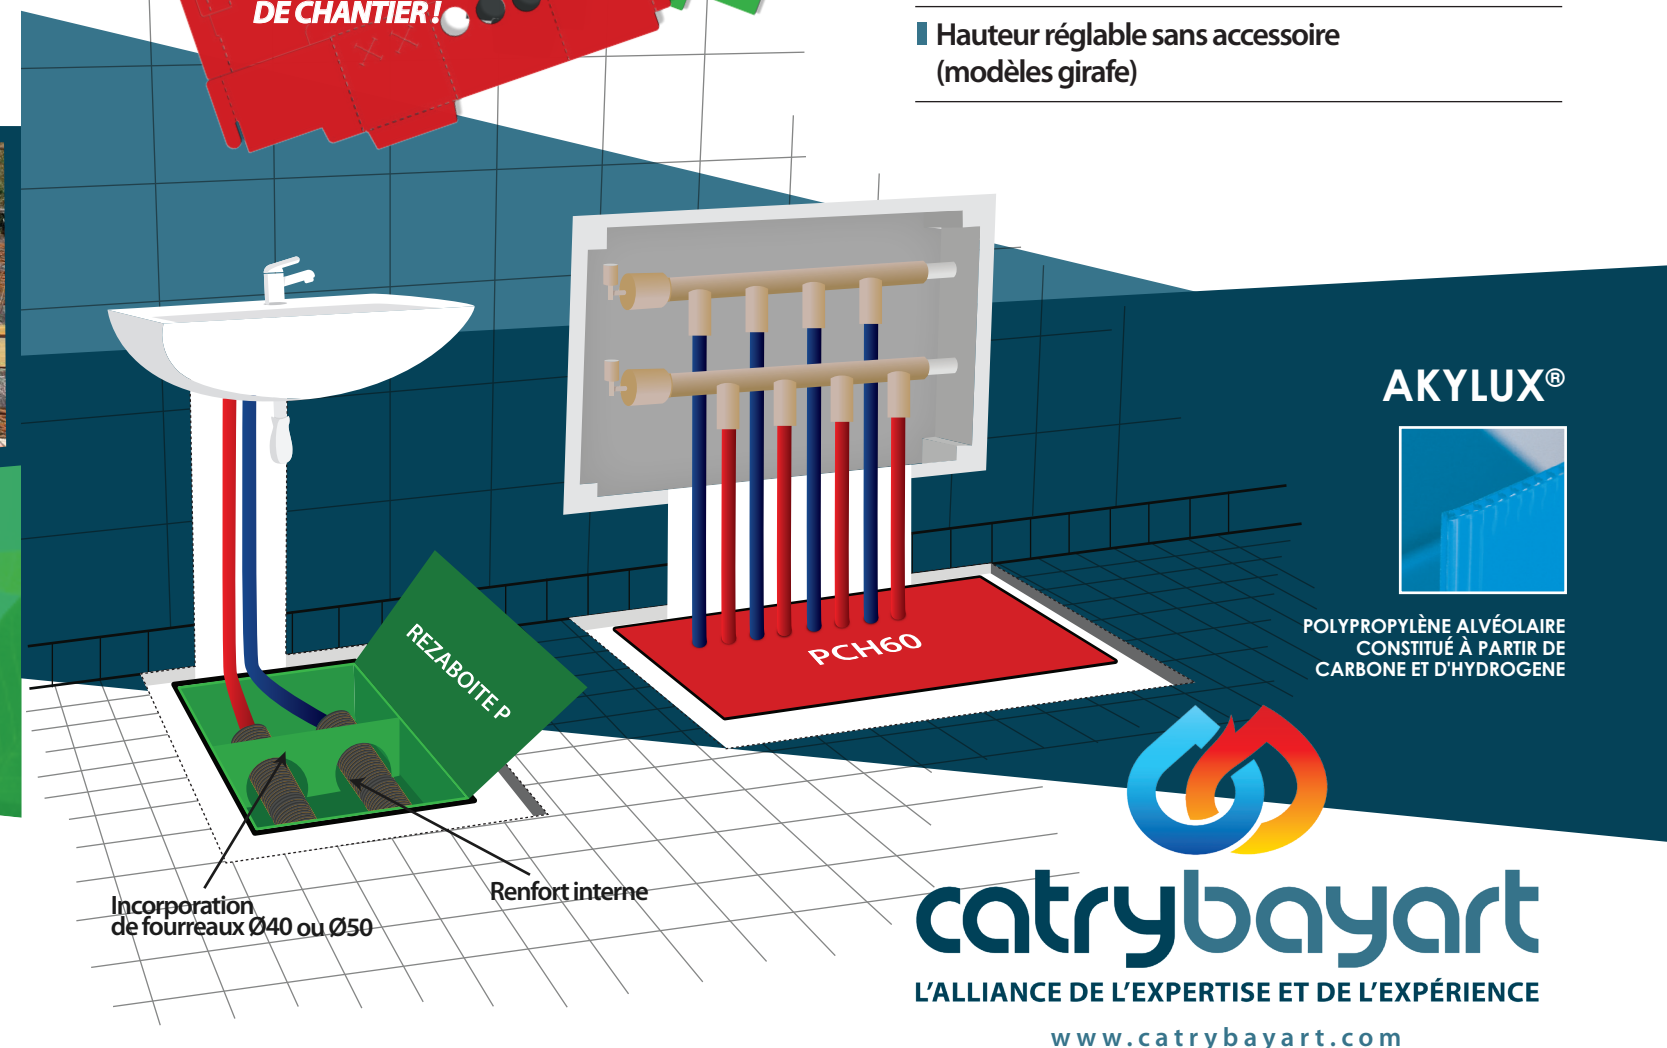

AKYLUX®



POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE
CONSTITUÉ À PARTIR DE
CARBONE ET D'HYDROGENE

catrybayart
L'ALLIANCE DE L'EXPERTISE ET DE L'EXPERIENCE
www.catrybayart.com

REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

BOITE DE RÉSERVATION



catrybayart
L'ALLIANCE DE L'EXPERTISE ET DE L'EXPÉRIENCE

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
	P-ECO 1 PRE-PERCAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH25 2 + 1 PRE-PERCAGES <small>ref. K17961</small>	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm	2400 pcs / palette 25 pcs / paquet
	P-VERT 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERCAGES <small>ref. K16908</small>	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH40 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERCAGES <small>Modifications courant 2017 ref. K17962</small>	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	PCH60 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERCAGES <small>Modifications courant 2017</small>	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	G800 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paquet
	NOURRICE 2 + 6 + 6 PRE-PERCAGES	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm	360 pcs / palette unitaire


catrybayart
L'ALLIANCE DE L'EXPERTISE ET DE L'EXPÉRIENCE

REZABOITE GIRAFE LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.



GRADUATION DE 15 À 25 CM


- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable

RÉSERVATION NON TRAVERSANTE

- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

PRÉ-PERÇAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baïonnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

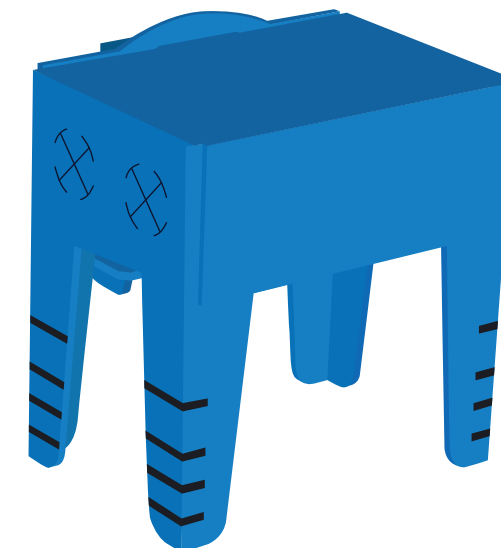

modifications courant 2017

NOUVEAU

UN NOUVEAU DESIGN, UN MONTAGE PLUS RAPIDE

- Incorporez 2 fois plus de gaines sur 1 face
2 x 6 pré-perçages pour la PCH40 jaune
2 x 8 pré-perçages pour la PCH60 rouge
- Ligature améliorée des boîtes sur le treillis grâce aux encoches prévues à cet effet

