


## REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)


MISE EN OEUVRE

### REZABOITE P MISE EN OEUVRE

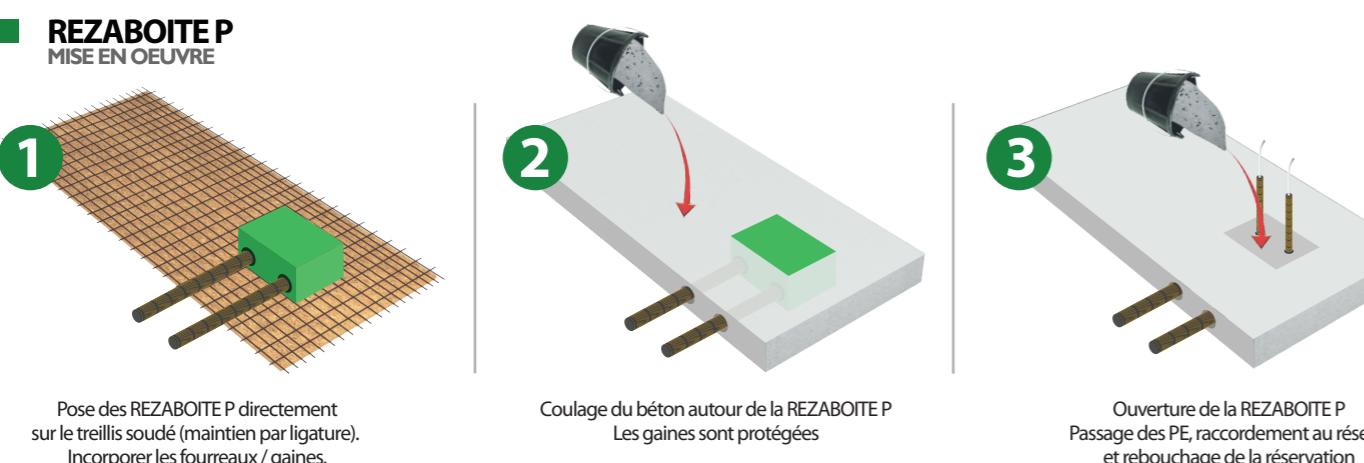

Pose des REZABOITE P directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

### REZABOITE G MISE EN OEUVRE

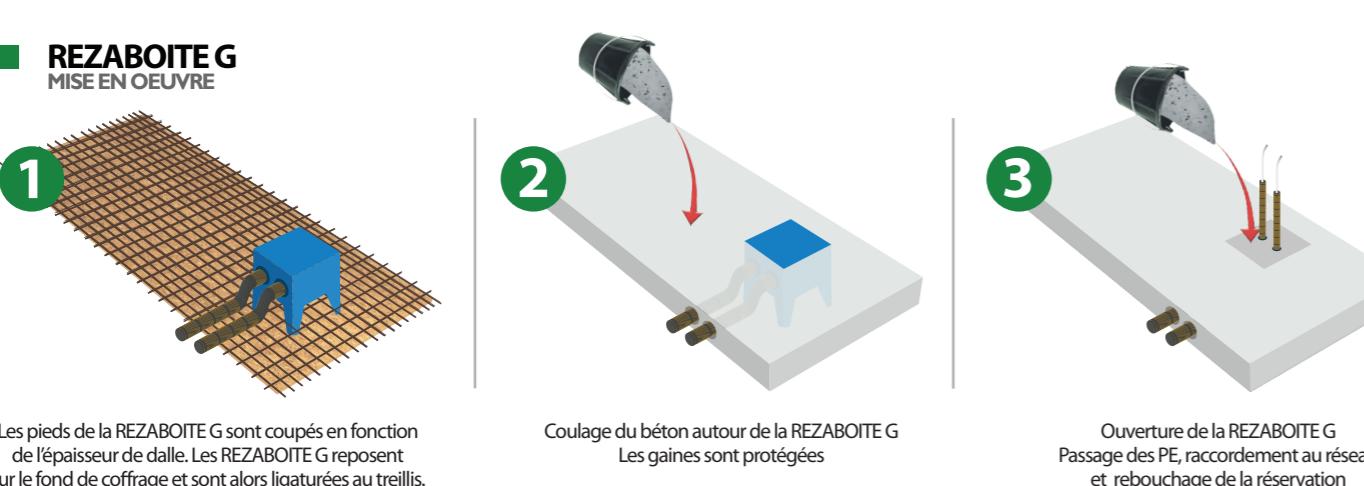

Les pieds de la REZABOITE G sont coupés en fonction de l'épaisseur de dalle. Les REZABOITE G reposent sur le fond de coffrage et sont alors ligaturées au treillis. (En Prédalle : les pieds sont repliés et spittés à l'aide d'un feuillard métallique)



### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT





Polypropylène 100% recyclable  
Incinérable sans fumées toxiques  
se consume sans laisser de résidus.

## REZABOITE P & G

### BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER

#### SYSTÈME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE

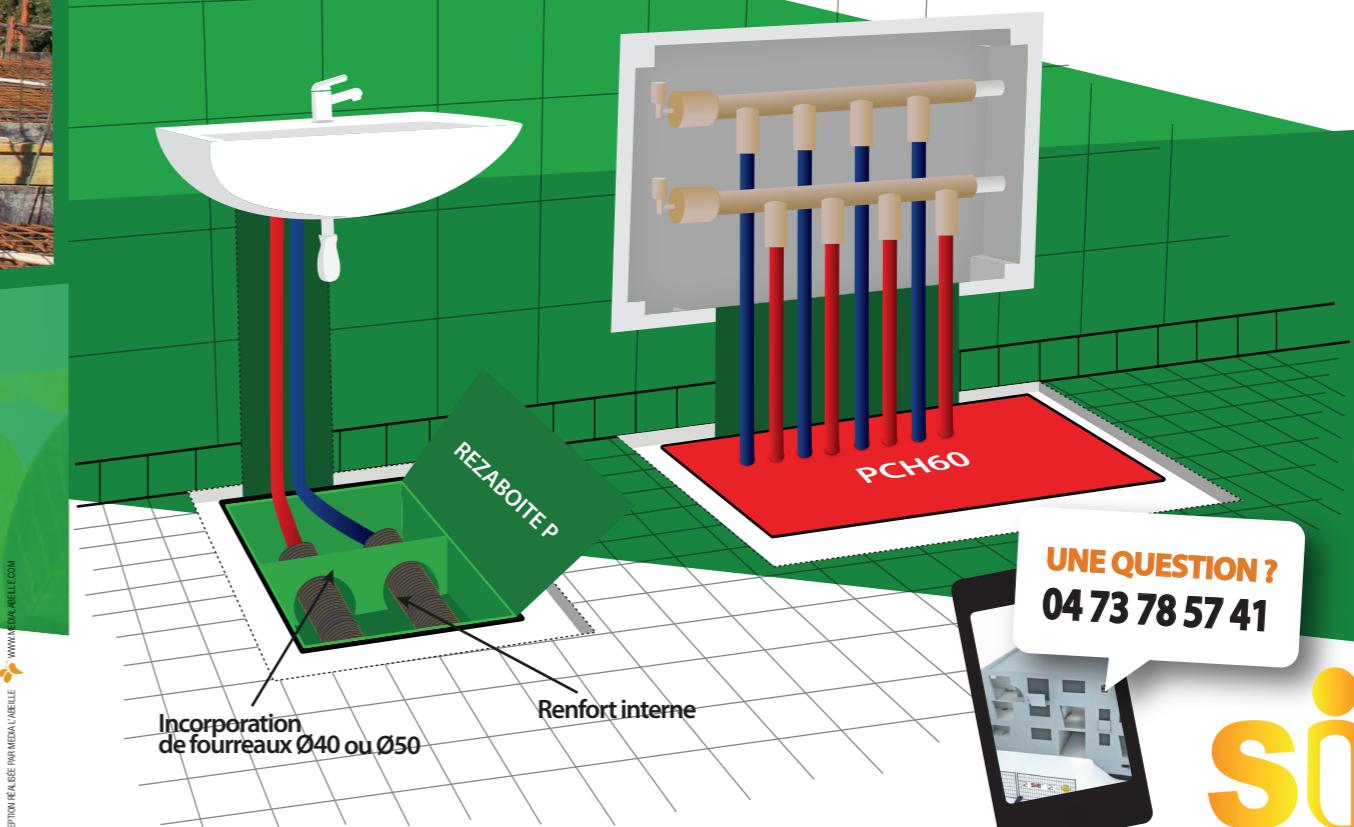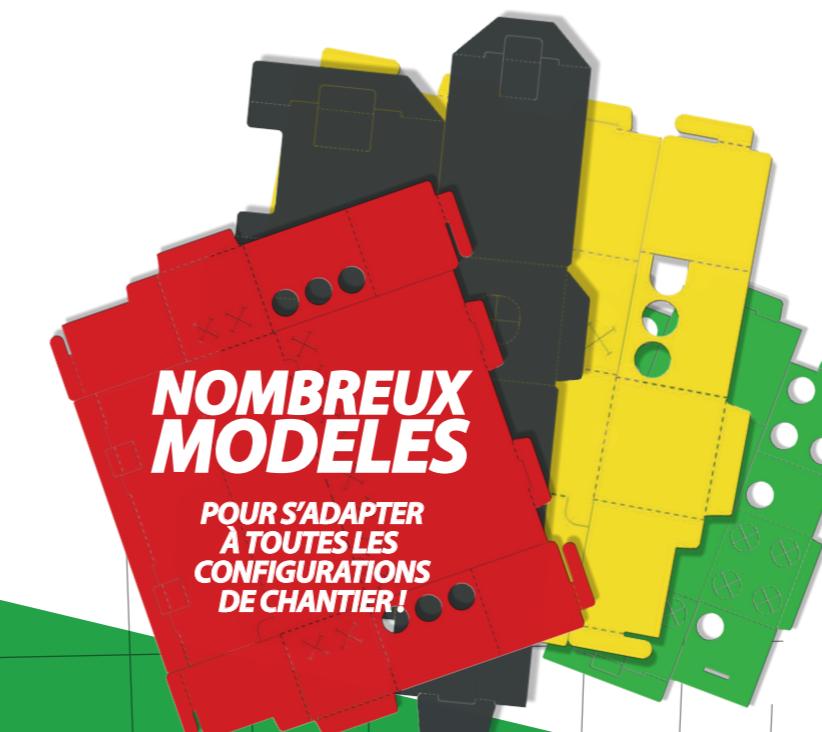

### CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat, gains de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète (sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)
- Hauteur réglable sans accessoire (modèles girafe)






### AKYLUX®



POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE CONSTITUÉ À PARTIR DE CARBONE ET D'HYDROGÈNE. MATIÈRE 100% RECYCLABLE, IMPÉRMEABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

# REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)


BOITE DE RÉSERVATION

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
 <b>P-ECO</b> 1 PRE-PERCAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
 <b>PCH25</b> 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
 <b>P-VERT</b> 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
 <b>PCH40</b> 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERCAGES Nouvelles Modifications	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
 <b>PCH60</b> 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERCAGES Nouvelles Modifications	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
 <b>G800</b> 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paquet
 <b>NOURRICE</b> 2 + 6 + 6 PRE-PERCAGES	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm	360 pcs / palette unitaire

## REZABOITE GIRAFE


### LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800, G1000 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.

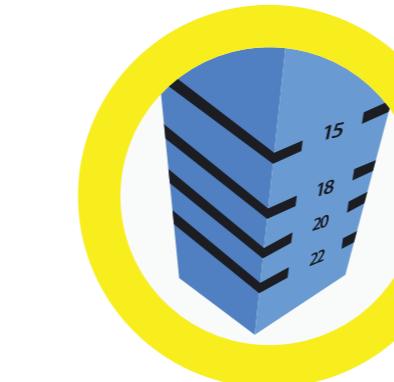

### GRADUATION DE 15 À 25 CM

- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable

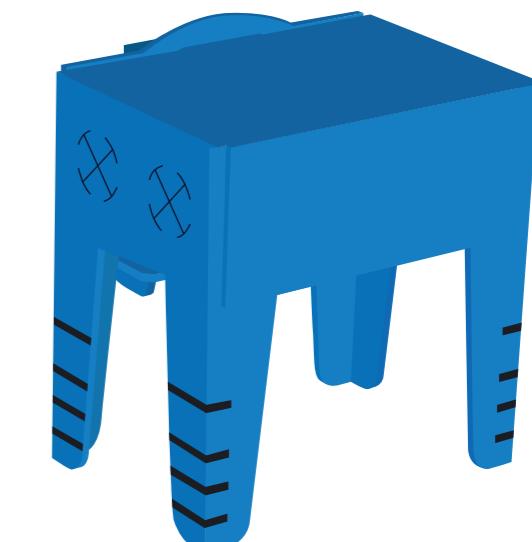


### RÉSERVATION NON TRAVERSANTE

- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

### PRÉ-PERCAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baïonnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

## NOUVEAUX PRODUITS



**REZABOITE  
SABOT**



**REZABOITE  
SIPHON**

### CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Livrées montées, prêtes à l'emploi
- Mise en oeuvre rapide
- Peu de rebouchage
- Economiques

■ Dimension : 20 cm de hauteur

■ Ø 35 cm, 20 cm de hauteur