


REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

MISE EN OEUVRE


REZABOITE P MISE EN OEUVRE

1

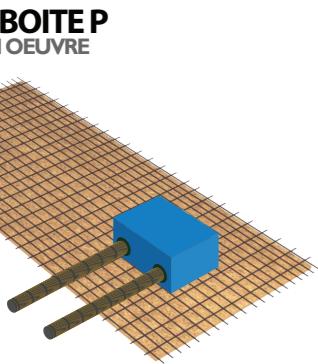


Pose des REZABOITE P directement sur le treillis soudé (maintenu par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

2

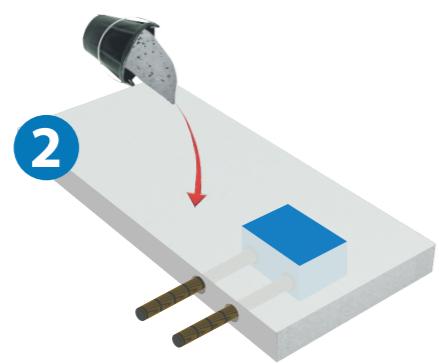

Coulage du béton autour de la REZABOITE P
Les gaines sont protégées


3

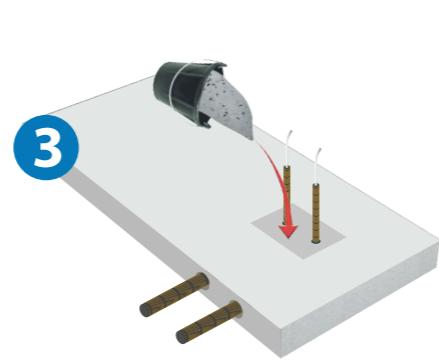

Ouverture de la REZABOITE P
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation


REZABOITE G MISE EN OEUVRE

1

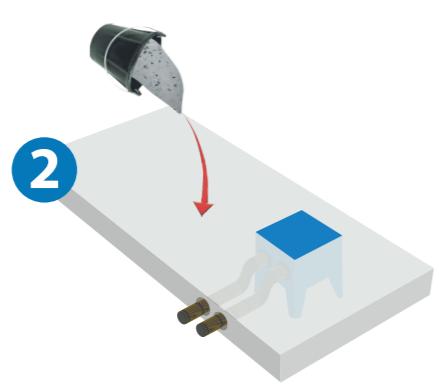


Les pieds de la REZABOITE G sont coupés en fonction de l'épaisseur de dalle. Les REZABOITE G reposent sur le fond de coffrage et sont alors ligaturées au treillis. (En Prédalle : les pieds sont repliés et spittés à l'aide d'un feuillard métallique)

2

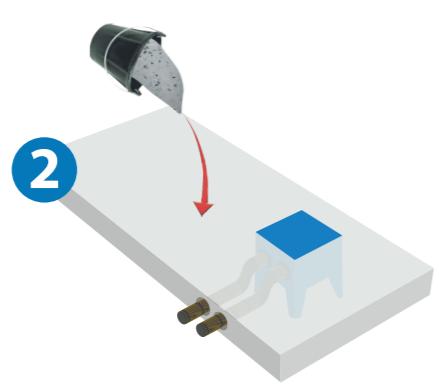

Coulage du béton autour de la REZABOITE G
Les gaines sont protégées

3

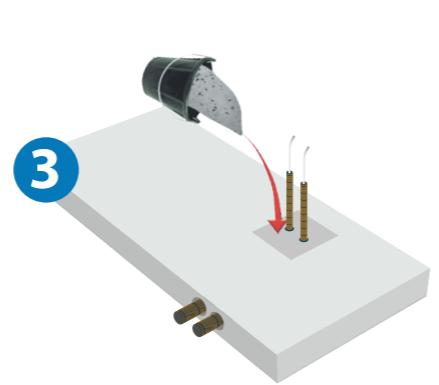

Ouverture de la REZABOITE G
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation

REZABOITE P & G

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER


SYSTÈME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE



PRODUIT
CONFORME
NORME
HQE
BREVETÉ

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat, gaines de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète (sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)
- Hauteur réglable sans accessoire (modèles girafe)

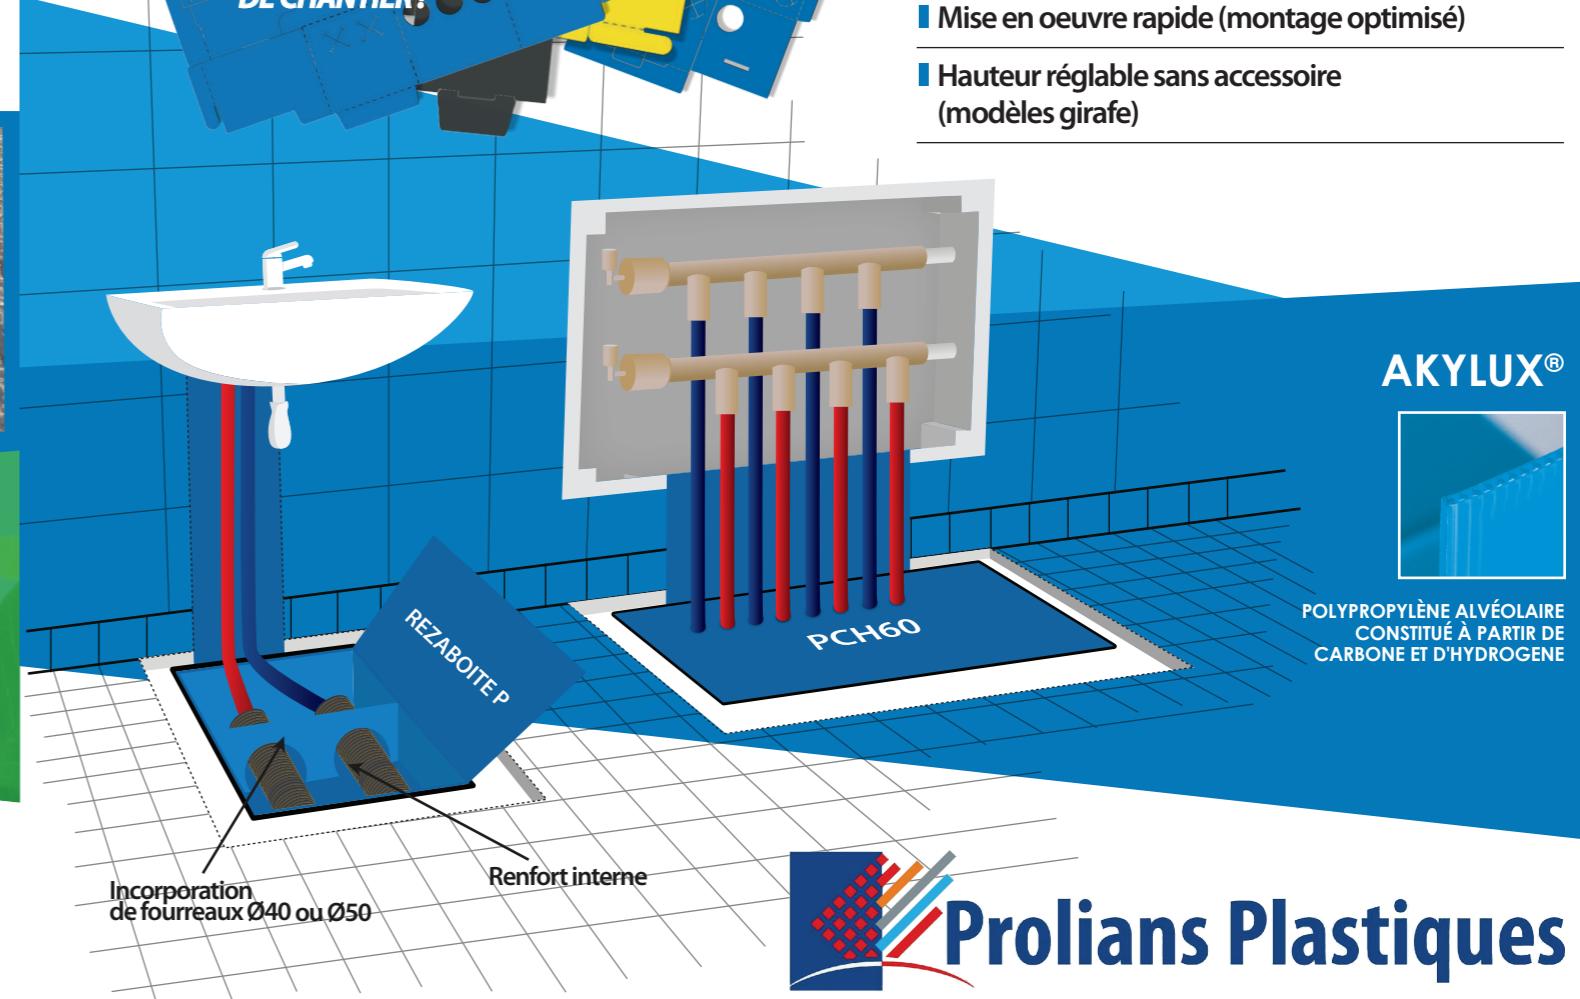

Concepteur

siib France
Groupe MABAMURE

16 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
63430 PONT DU CHÂTEAU - FRANCE
Tél. : 04 43 37 11 54
Mail : contact@siibfrance.com

Votre agence la plus proche :



**Prolians
Plastiques**








CONCEPTION & ISIÉ PAR MÉDIAL'AGENCE - www.medialagence.com



Prolians Plastiques

REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

BOITE DE RÉSERVATION

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
 P-ECO 1 PRE-PERCAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
 PCH25 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm	2400 pcs / palette 25 pcs / paquet
 P-PROLIANS 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERCAGES ART:5527911	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
 PCH40 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERCAGES Modifications courant 2017	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
 PCH60 PROLIANS 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERCAGES Modifications courant 2017 ART:5527912	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
 G800 / G1000 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm	G800 1000 pcs / palette 25 pcs / paquet G1000 100 pcs / palette 25 pcs / paquet
 NOURRICE 2 + 6 + 6 PRE-PERCAGES	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm	360 pcs / palette unitaire

REZABOITE GIRAFE LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800, G1000 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.




GRADUATION DE 15 À 25 CM

- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable

RÉSERVATION NON TRAVERSANTE




- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

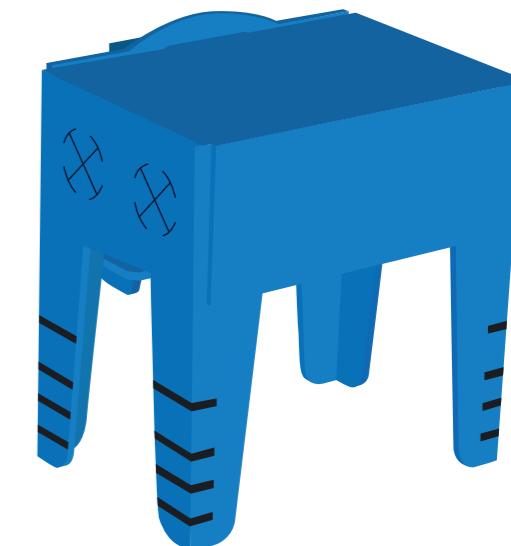

PRÉ-PERCAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baïonnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

Préconisations "DUO"

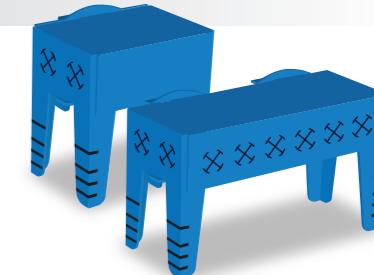

G800/G1000 + NOURRICE

PCH25 + PCH40

P-PROLIANS + PCH60