


## REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)


MISE EN OEUVRE

### REZABOITE P


MISE EN OEUVRE

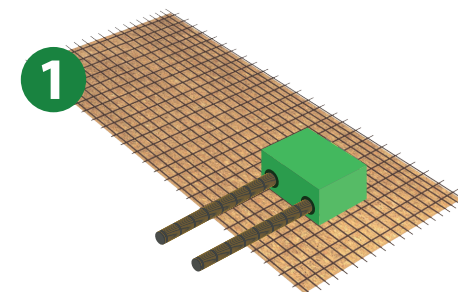

1 Pose des REZABOITE P directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

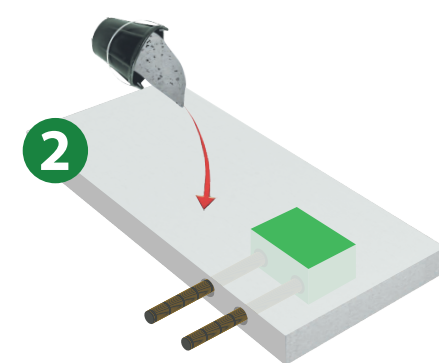


2 Coulage du béton autour de la REZABOITE P. Les gaines sont protégées.

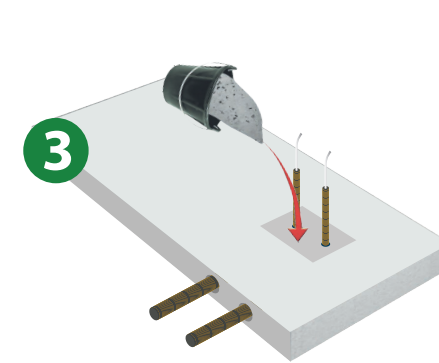


3 Ouverture de la REZABOITE P. Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation.

### REZABOITE G


MISE EN OEUVRE

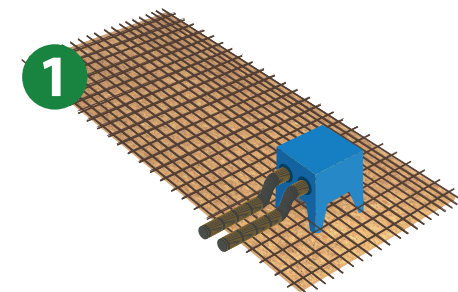

1 Les pieds de la REZABOITE G sont coupés en fonction de l'épaisseur de dalle. Les REZABOITE G reposent sur le fond de coffrage et sont alors ligaturés au treillis. (En Pré-dalle: les pieds sont repliés et spittés à l'aide d'un feuillard métallique)

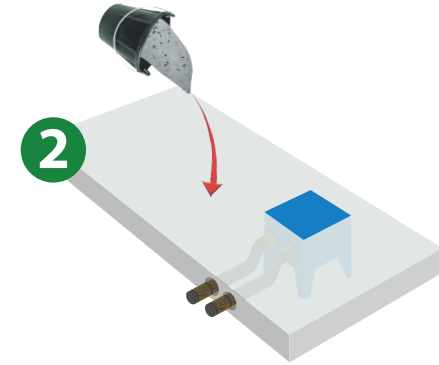

2 Coulage du béton autour de la REZABOITE G. Les gaines sont protégées.

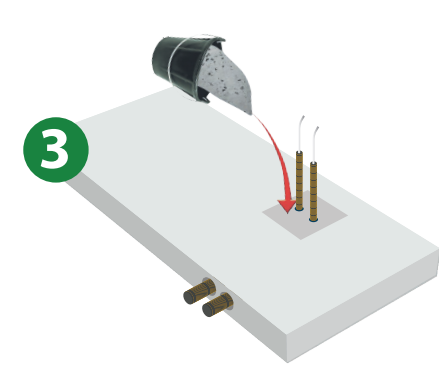

3 Ouverture de la REZABOITE G. Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation.



### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable  
Incinérable sans fumées toxiques  
se consomme sans laisser de résidus

YouTube

Retrouvez le montage des boîtes en vidéo sur notre chaîne  
SIIB FRANCE GROUPE MABAMURE

**siib** France  
Groupe MABAMURE

16 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE  
63430 PONT DU CHÂTEAU - FRANCE  
TÉL : +33 (0)4 73 78 57 41  
COMMERCE@SIIBFRANCE.COM  
www.siibfrance.com



CONCEPTION REALISEE PAR MEDIAN L'ABELLE WWW.MEDIAN-ABELLE.COM


## REZABOITE P & G

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER  
SYSTEME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE




### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat, gains de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète (sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)
- Hauteur réglable sans accessoire (modèles girafe)

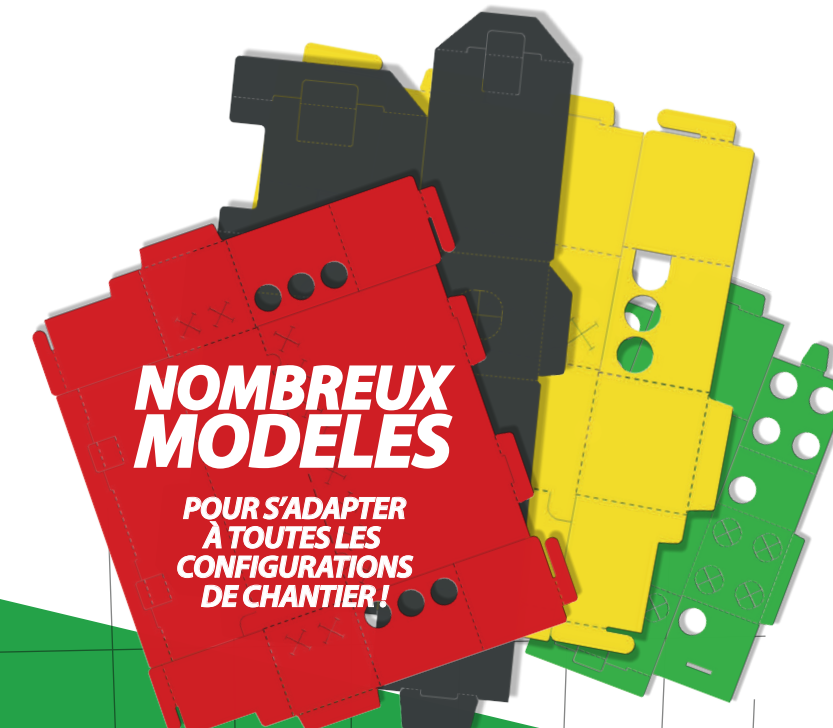

**NOMBREUX MODELES**

POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE CHANTIER!

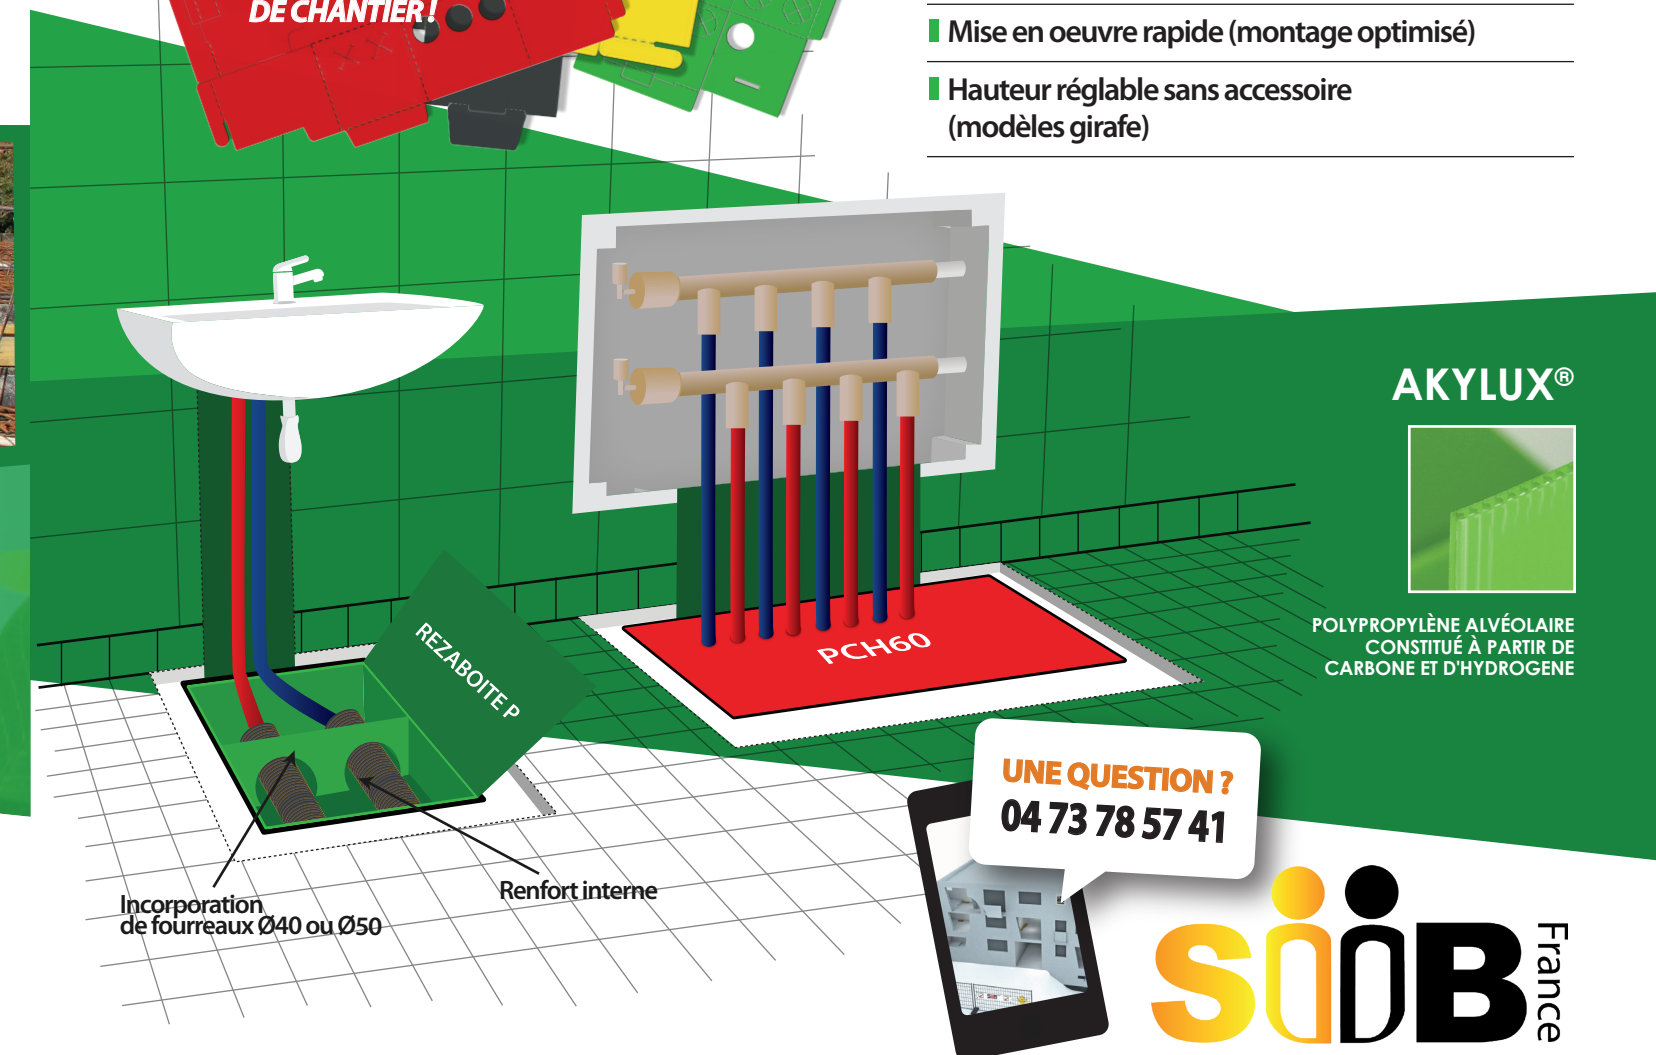

AKYLUX®



POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE  
CONSTITUÉ À PARTIR DE  
CARBONE ET D'HYDROGENE

UNE QUESTION ?  
04 73 78 57 41


**siib** France  
Groupe MABAMURE



	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
	<b>P-ECO</b> 1 PRE-PERPAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
	<b>PCH25</b> 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm	2400 pcs / palette 25 pcs / paquet
	<b>P-VERT</b> 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
	<b>PCH40</b> 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERCAGES <small>Modifications courant 2017</small>	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	<b>PCH60</b> 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERCAGES <small>Modifications courant 2017</small>	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	<b>G800</b> 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paquet
	<b>NOURRICE</b> 2 + 6 + 6 PRE-PERCAGES	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm	360 pcs / palette unitaire

## REZABOITE GIRAFE LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.

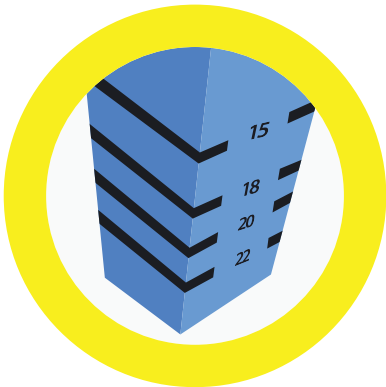

### GRADUATION DE 15 À 25 CM



- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable

### RÉSERVATION NON TRAVERSANTE

- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

### PRÉ-PERÇAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baïonnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

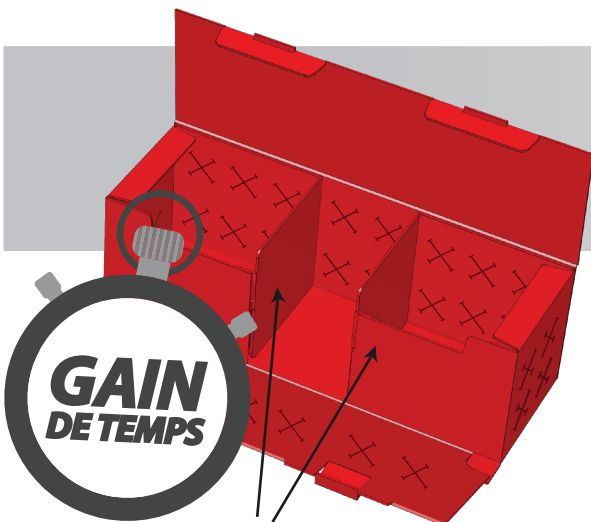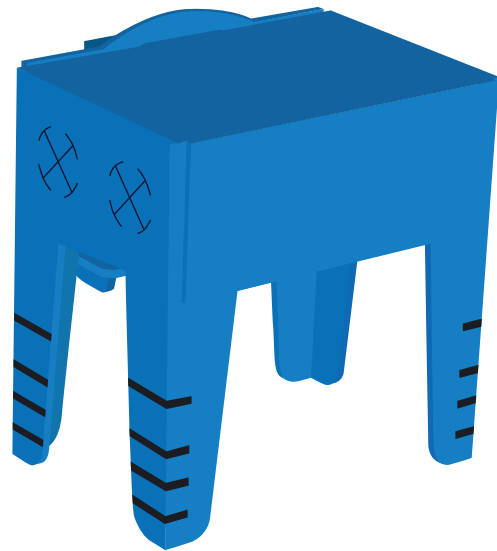

Renforts internes

modifications courant 2017

**NOUVEAU**

UN NOUVEAU DESIGN, UN MONTAGE PLUS RAPIDE

- Incorporez 2 fois plus de gaines sur 1 face  
2 x 6 pré-perçages pour la PCH40 jaune  
2 x 8 pré-perçages pour la PCH60 rouge
- Ligature améliorée des boîtes sur le treillis grâce aux encoches prévues à cet effet