


REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

MISE EN OEUVRE


REZABOITE P MISE EN OEUVRE

1

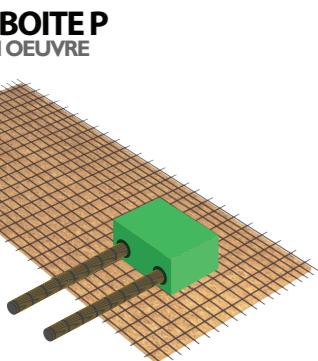


Pose des REZABOITE P directement sur le treillis soudé (maintenu par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

2

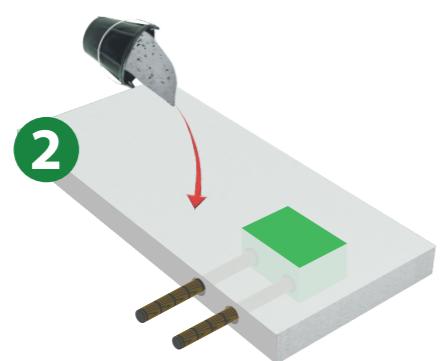

Coulage du béton autour de la REZABOITE P
Les gaines sont protégées


3

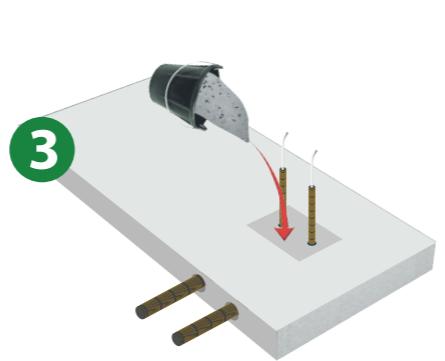

Ouverture de la REZABOITE P
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation


REZABOITE G MISE EN OEUVRE

1

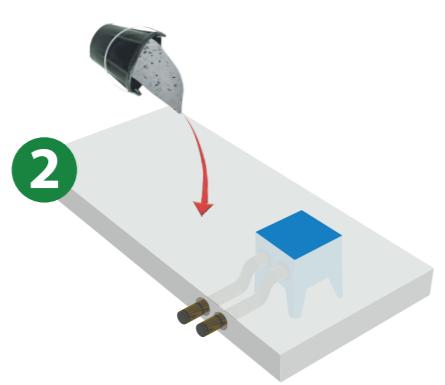


Les pieds de la REZABOITE G sont coupés en fonction de l'épaisseur de dalle. Les REZABOITE G reposent sur le fond de coffrage et sont alors ligaturées au treillis. (En Prédalle : les pieds sont repliés et spittés à l'aide d'un feuillard métallique)

2

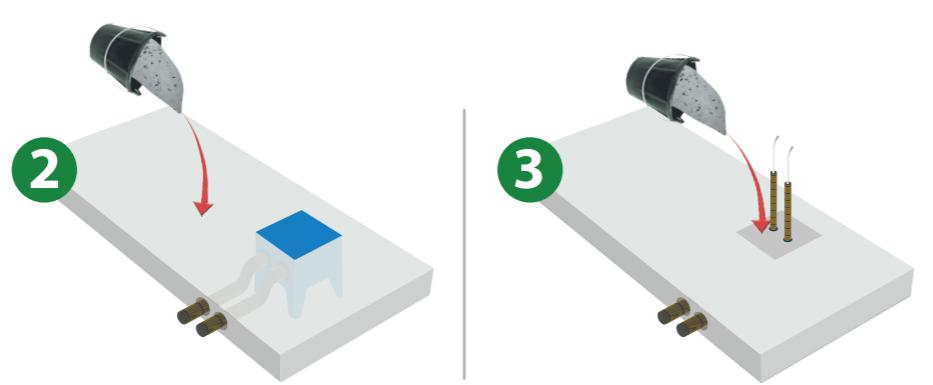

Coulage du béton autour de la REZABOITE G
Les gaines sont protégées

3

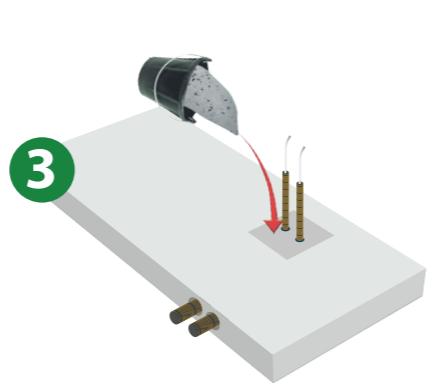

Ouverture de la REZABOITE G
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation



Concepteur



16 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
63430 PONT DU CHÂTEAU - FRANCE

Tél. : 04 73 78 57 41
Mail : contact@siibffrance.com

Votre agence la plus proche :



CONCEPTION & ISIÉ PAR MABAMURE / www.mabamure.com


REZABOITE P & G

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER


SYSTÈME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES






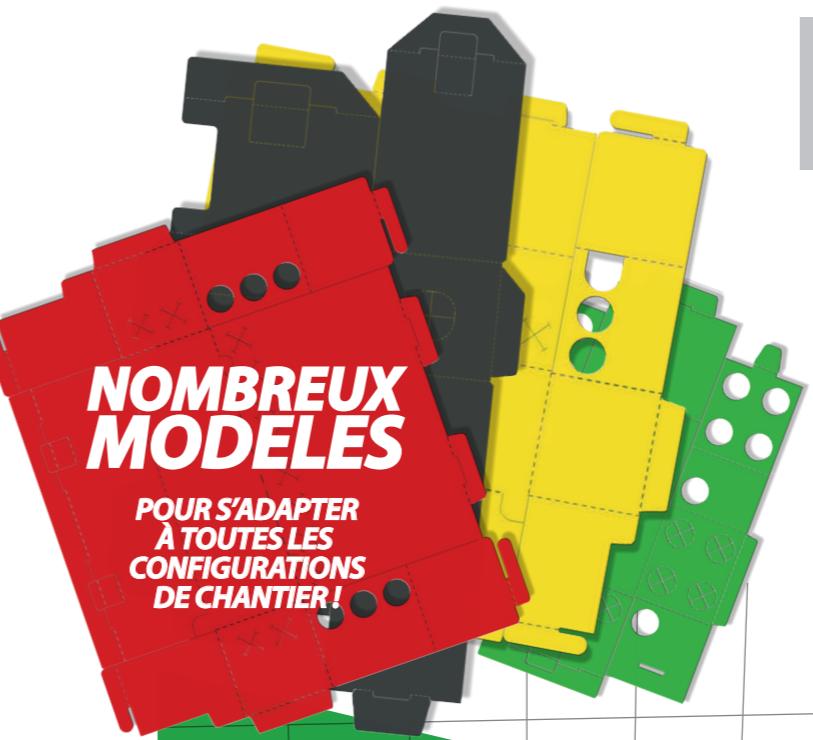


- Livrée à plat, gaines de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète (sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)
- Hauteur réglable sans accessoire (modèles girafe)

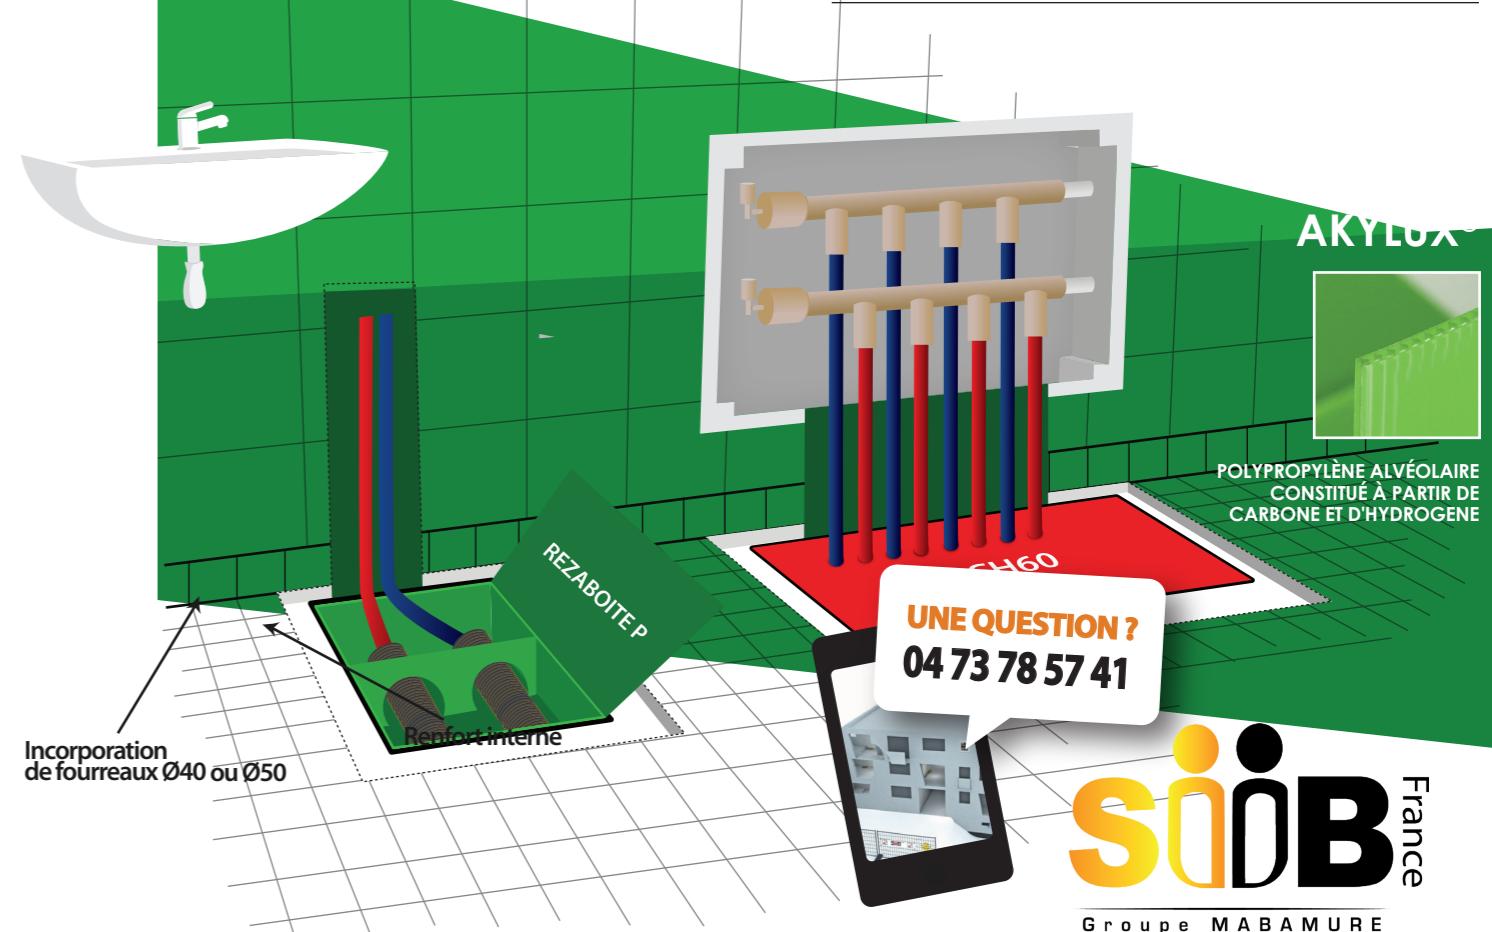

REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)


BOITE DE RÉSERVATION

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
 P-ECO 1 PRE-PERCAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
 PCH25 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm	2400 pcs / palette 25 pcs / paquet
 P-VERT 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
 PCH40 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERCAGES <small>Modifications courant 2017</small>	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
 PCH60 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERCAGES <small>Modifications courant 2017</small>	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
 G800 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paquet
 NOURRICE 2 + 6 + 6 PRE-PERCAGES	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm	360 pcs / palette unitaire

REZABOITE GIRAFE

LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.

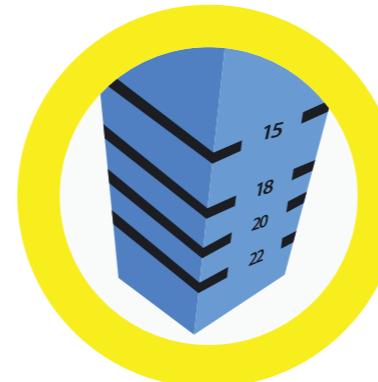


GRADUATION DE 15 À 25 CM

- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable


RÉSERVATION NON TRAVERSANTE

- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

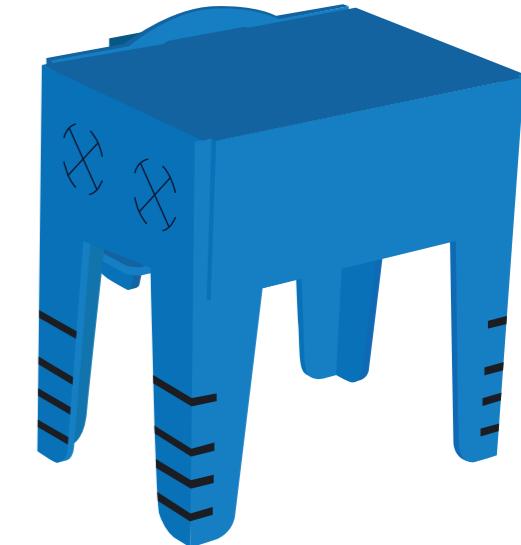

PRÉ-PERCAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baïonnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

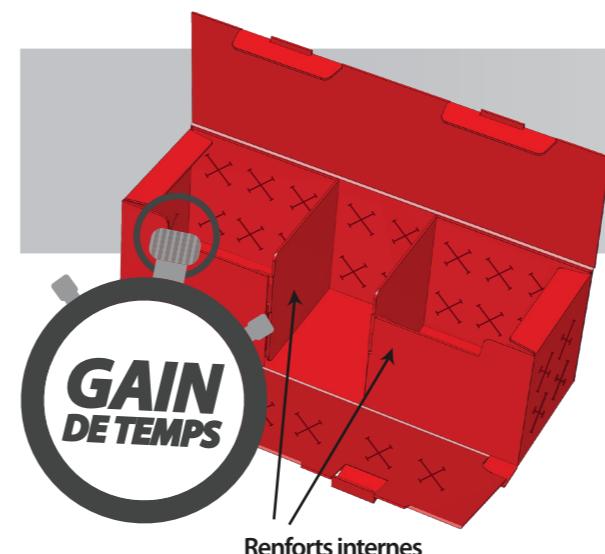

modifications courant 2017
NOUVEAU
UN NOUVEAU DESIGN, UN MONTAGE PLUS RAPIDE

- Incorporez 2 fois plus de gaines sur 1 face
2 x 6 pré-perçages pour la PCH40 jaune
2 x 8 pré-perçages pour la PCH60 rouge
- Ligature améliorée des boîtes sur le treillis grâce aux encoches prévues à cet effet

Renforts internes