

RÉZABOITE SABOT

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER


SYSTEME DE COFFRAGES POUR L'INCORPORATION
DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE (FOURREAU UNIQUE)



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat (gain de stockage)
- Facilite la mise en oeuvre :
 - Lors du passage du PER (courbure et entraxe prédéfinis, le tube est accompagné, dilatation gérée) pré-perçage Ø 50
 - Vers les voiles (gain de temps)
- Pas de décoffrage
- Étanche au béton, limite l'infiltration d'eau
- Peu de rebouchage
- Plus d'écrasement de la boîte (sécurité)
- 2 dimensions : 20 et 25cm, jusqu'à 25cm d'épaisseur de dalle

AKYLUX®



POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE
CONSTITUÉ À PARTIR DE
CARBONE ET D'HYDROGENE.
MATIÈRE 100% RECYCLABLE,
IMPERMÉABLE À L'EAU
ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41
www.siiibfrance.com


siiib France
Groupe MABAMURE

Pré-perçage Ø 50


RÉZABOITE SABOT

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER


MISE EN OEUVRE

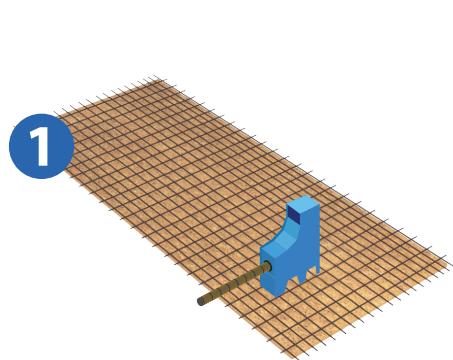

Pose de la RÉZABOITE SABOT directement sur le treillis soudé (maintien par ligature).
Incorporer les fourreaux / gaines.

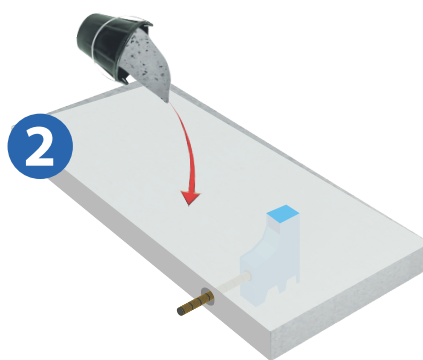

Coulage du béton autour de la RÉZABOITE SABOT
Les gaines sont protégées.

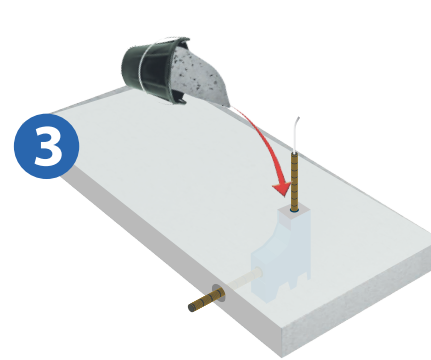


Ouverture de la RÉZABOITE SABOT
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation conformément aux normes de chantier.

APRÈS LE CHANTIER

Le respect de la dilatation du PER c'est aussi :

- plus de risque de plier le PER
- plus de fuite des raccords
- plus de fuite au plafond

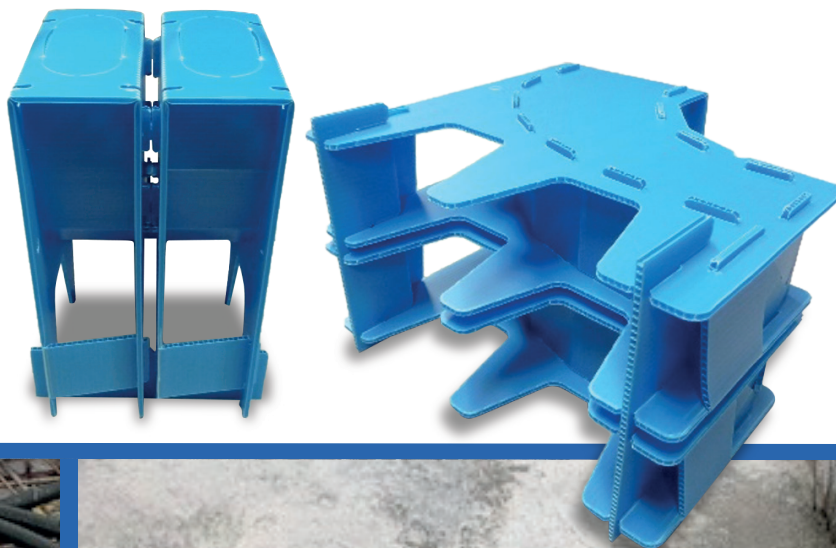

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus