


RÉZABOITE SABOT

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER

SYSTÈME DE COFFRAGES POUR L'INCORPORATION
DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE (FOURREAU UNIQUE)



CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

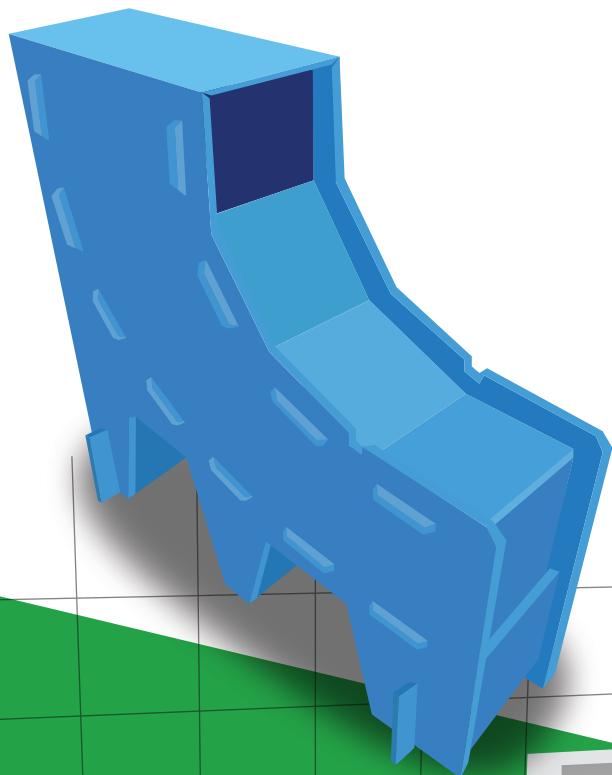

■ Livrée à plat (gain de stockage)

■ Facilite la mise en oeuvre :

- Lors du passage du PER (courbure et entraxe prédéfinis, le tube est accompagné, dilatation générée) pré-perçage Ø 50
- Vers les voiles (gain de temps)



■ Pas de décoffrage

■ Étanche au béton, limite l'infiltration d'eau

■ Peu de rebouchage

■ Plus d'écrasement de la boite (sécurité)

■ 2 dimensions : 20 et 25cm, jusqu'à 25cm d'épaisseur de dalle

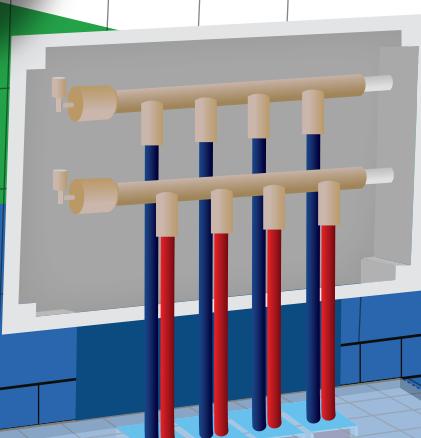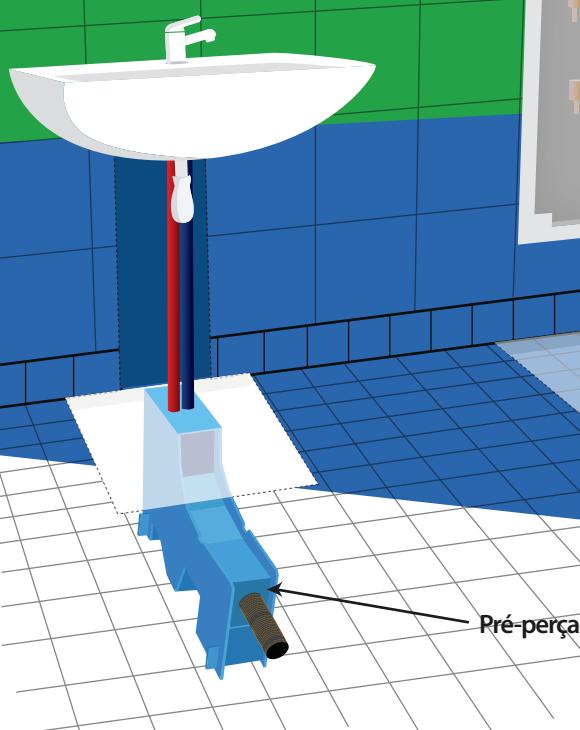

AKYLUX®



POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE
CONSTITUÉ À PARTIR DE
CARBONE ET D'HYDROGÈNE.
MATIÈRE 100% RECYCLABLE,
IMPERMÉABLE À L'EAU
ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41
www.siiibfrance.com




siiib France
Groupe MABAMURE


RÉZABOITE SABOT

BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER


MISE EN OEUVRE

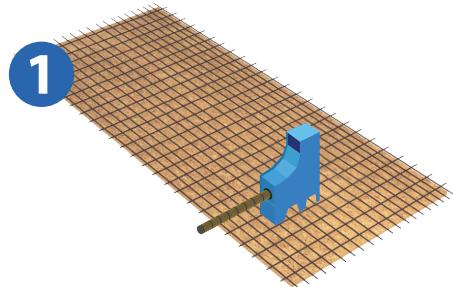

1
Pose de la RÉZABOITE SABOT directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

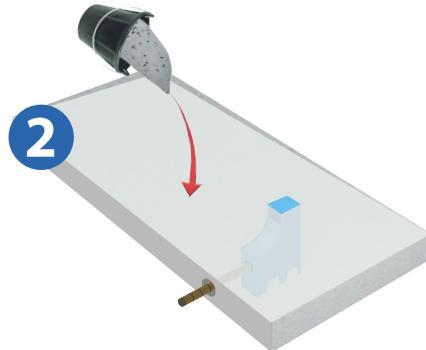

2
Coulage du béton autour de la RÉZABOITE SABOT
Les gaines sont protégées.

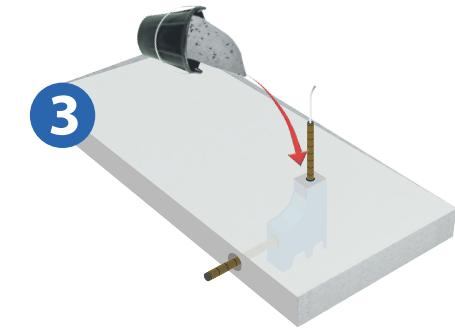

3
Ouverture de la RÉZABOITE SABOT
Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation conformément aux normes de chantier.

APRÉS LE CHANTIER

Le respect de la dilatation du PER c'est aussi :

- plus de risque de plier le PER
- plus de fuite des raccords
- plus de fuite au plafond



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus