


RÉZABOITE SIPHON

BOITE DE RÉSERVATION POUR LES PLOMBIERS


COFFRAGE DE RESERVATION UTILISE POUR
L'INCORPORATION DES SIPHONS DES BACS A
DOUCHES ET DES BAIGNOIRES

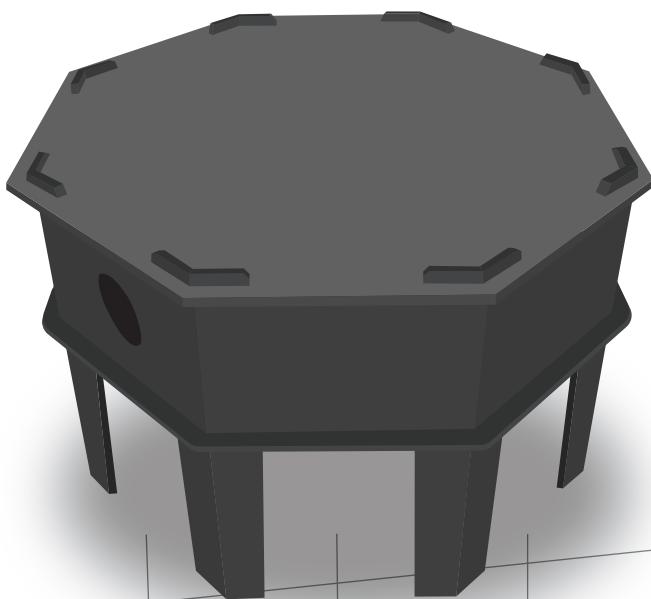

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES



- Livrée à plat
- Légère, manipulation aisée
- Mise en oeuvre rapide
- Respecte les normes des salles de bain PMR (facilite l'encastrement négatif des siphons dans les dalles béton)
- Résiste aux intempéries
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facilité
- Pré-perçage (diam 50)
- Economique (plus besoin de siphon extra plat)
- Hauteur réglable des pieds jusqu'à 25 cm de dalle

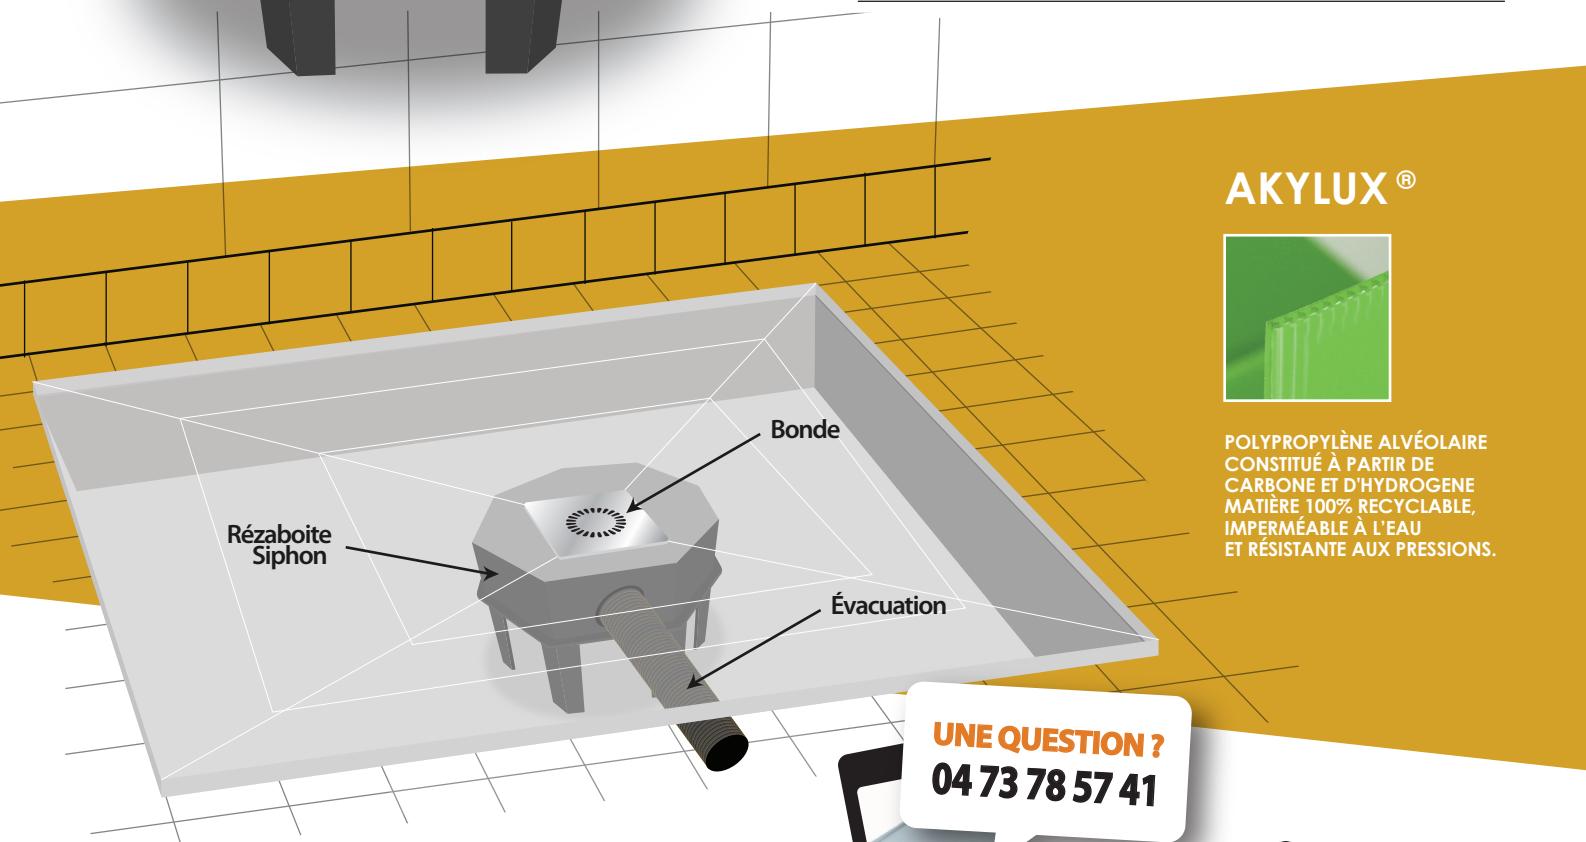

AKYLUX®



POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE CONSTITUÉ À PARTIR DE CARBONE ET D'HYDROGÈNE MATIÈRE 100% RECYCLABLE, IMPERMÉABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41




sib France
Groupe MABAMURE

Exemple d'installation d'une douche à l'italienne avec la RÉZABOITE SIPHON pour les PMR.

RÉZABOITE SIPHON

MISE EN OEUVRE

RÉZABOITE SIPHON MISE EN OEUVRE

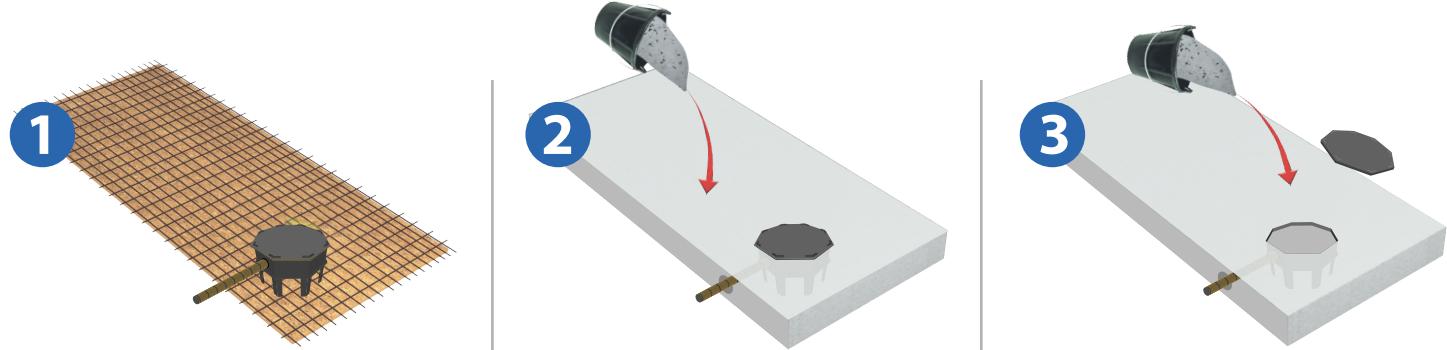

Pose de la RÉZABOITE SIPHON directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.


Coulage du béton autour de la RÉZABOITE SIPHON. Les gaines sont protégées.

Ouverture de la RÉZABOITE SIPHON raccordement au réseau et rebouchage de la réservation conformément aux normes de chantier.

La RÉZABOITE SIPHON existe aussi en négocie. Livrée à plat, elle est disponible en 4 versions.

Ø 25 cm, 20 cm de hauteur
Ø 25 cm, 25 cm de hauteur

Ø 35 cm, 20 cm de hauteur
Ø 35 cm, 25 cm de hauteur

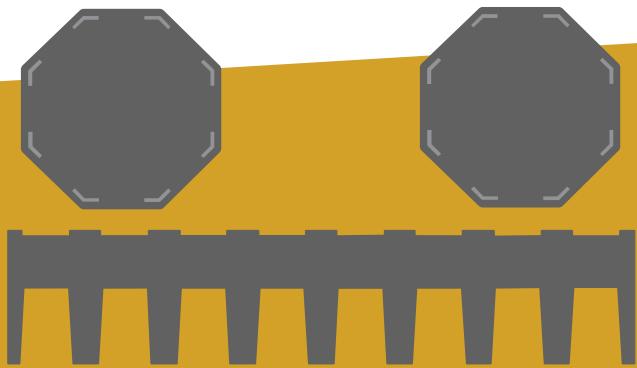

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus