

RÉZABOITE TRAGWERK AUSSPARUNGSSCHALUNG

RECHTECKIGES ODER RAUTENFÖRMIGES AUSSPARUNGSSYSTEM
MIT EINFÜHRUNG MAGNETISCHER DISTANZSTÜCKE BEI EINER
MAXIMALEN ÖFFNUNG VON 45 X 45 CM.




Rechteckige Aussparung für Tragwerke

TECHNISCHE DATEN UND VORTEILE

- Abmessungen auf Maß
- Gebrauchsfertige Lieferung
- Witterungsbeständig
- Widersteht dem Druck des Betons
- Haftet nicht an Beton, leicht auszuschalen
- Leicht, daher einfache Handhabung

Rautenförmige Aussparung für Tragwerke

AKYBOARD®

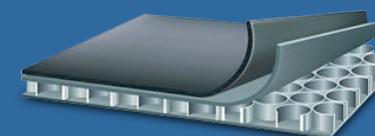

Komplett aus AKYBOARD® gearbeitet, bietet alle Vorteile dieses innovativen Werkstoffs : 100 % recycelbar, wasserdicht, biegsam und druckbeständig.

FRAGEN ?
04 73 78 57 41




süB France
Groupe MABAMURE

- Lochbohrungen zur Einführung magnetischer Distanzstücke
- Einseitige Markierung der Abmessungen


RÉZABOITE TRAGWERK

AUSSPARUNGSSCHALUNG


EINSATZ

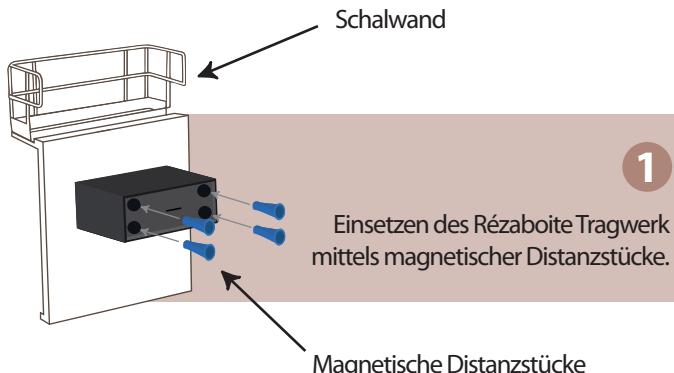

1
Einsetzen des Rézaboite Tragwerk mittels magnetischer Distanzstücke.

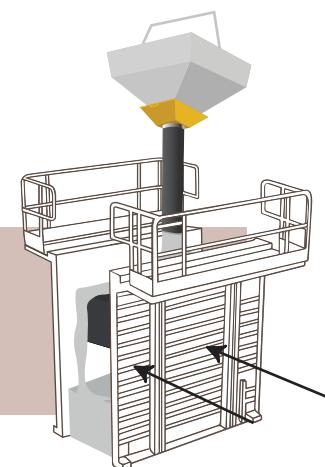


2
Hinzufügen der zweiten Schalwand.

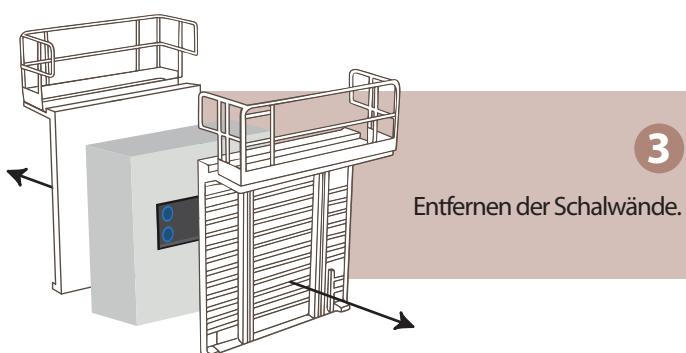

3
Entfernen der Schalwände.

4
Ausschalen des Rézaboite Tragwerk.

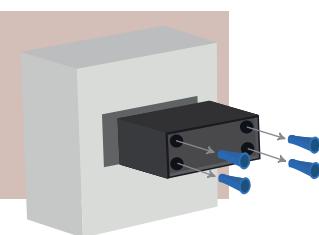

SCHUTZ DER UMWELT

100 % recycelbares Polypropylen
Kann ohne giftigen Rauch oder
Rückstände verbrannt werden