
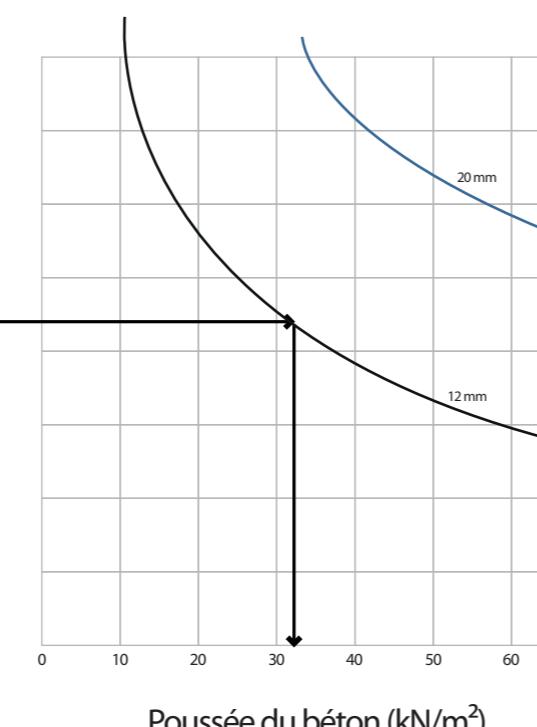


REZAPLAK

COFFRAGE DE PLANCHER

ABAQUE D'UTILISATION DES PANNEAUX DE COFFRAGE REZAPLAK

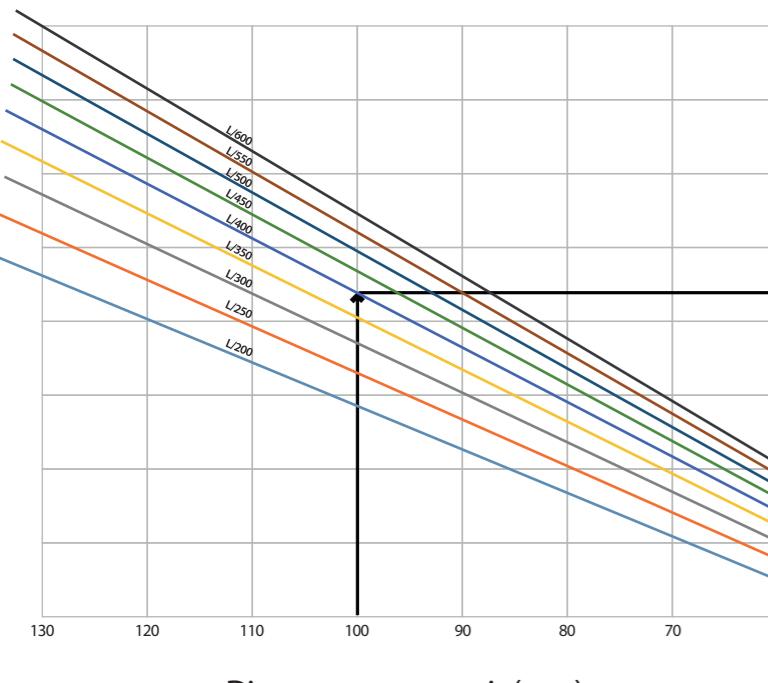


I REZAPLAK®

COFFRAGE PLANCHER

SOLUTION MANU PORTABLE DE COFFRAGE PLANCHER ET DE COFFRAGE PERDU

Grammage 2.950 g / m²
Résistance 12.72 Kg / cm²

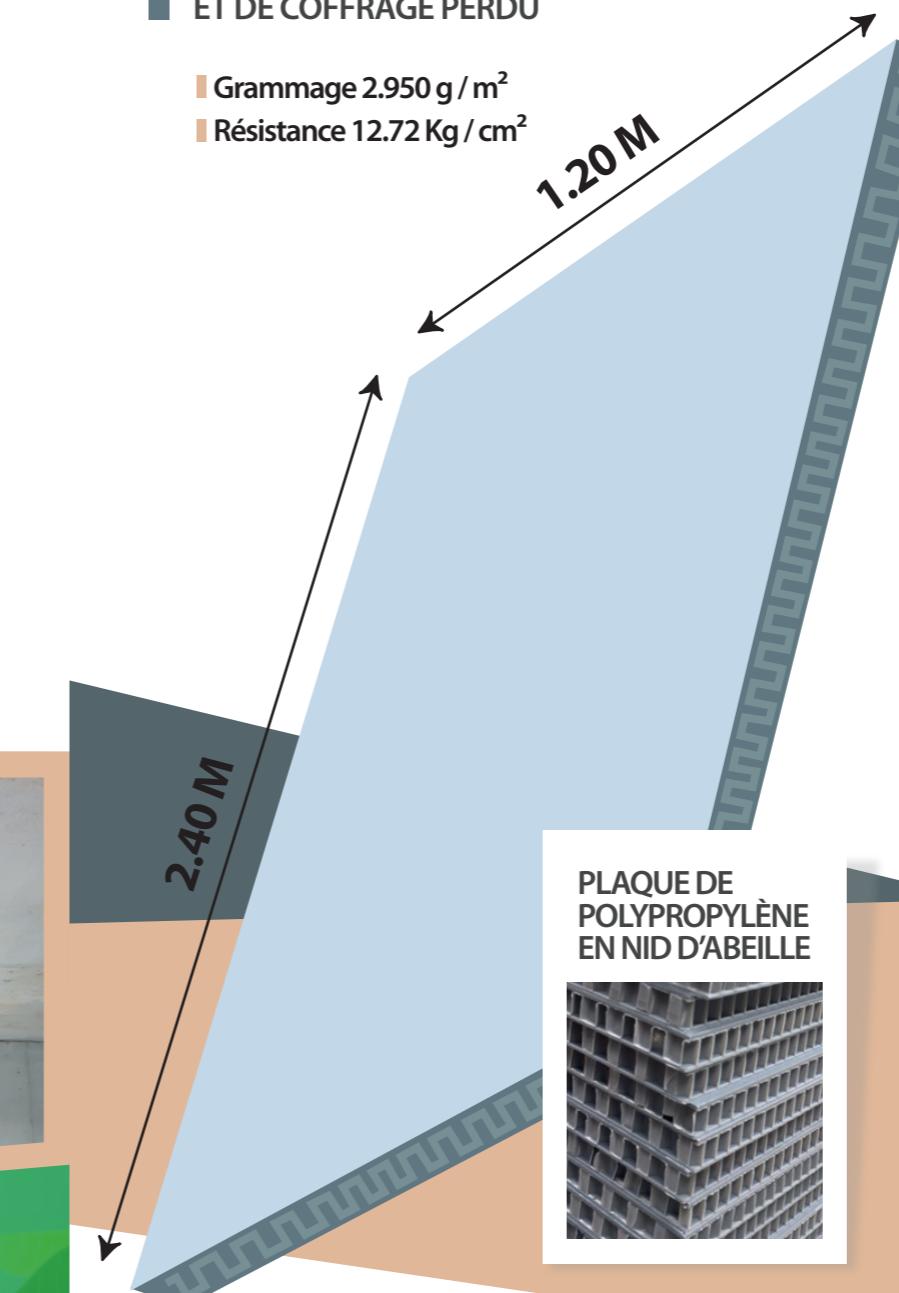


CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Légère, limite les risques de TMS et de pénibilité
- Manu portable
- 100% recyclable
- 8 à 10 réutilisations
- Fin de vie en coffrage perdu
- Facile à travailler
- Rapport inertie / poids performant (structure en nid d'abeille)



siib France
Groupe MABAMURE

16 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
63430 PONT DU CHÂTEAU - FRANCE
TÉL : +33 (0)4 73 78 57 41
COMMERCE@SIIBFRANCE.COM
www.siibfrance.com

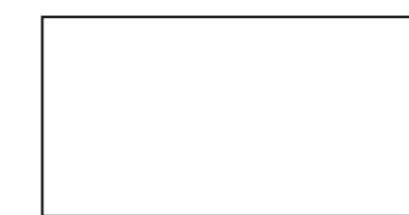

CONCEPTION ET IMPRESSION PAR SIIB FRANCE



3X PLUS LÉGER




siib France
Groupe MABAMURE

RÉZAPLAK

COFFRAGE DE PLANCHER


CONSIGNES DE POSE

- Ne pas dépasser 13 cm d'espacement entre les appuis secondaires
- Poser les Rezaplak perpendiculairement aux poutrelles
- Favoriser les jonctions des Rezaplak sur appui
- Eviter les porte-à-faux supérieur à 4 cm

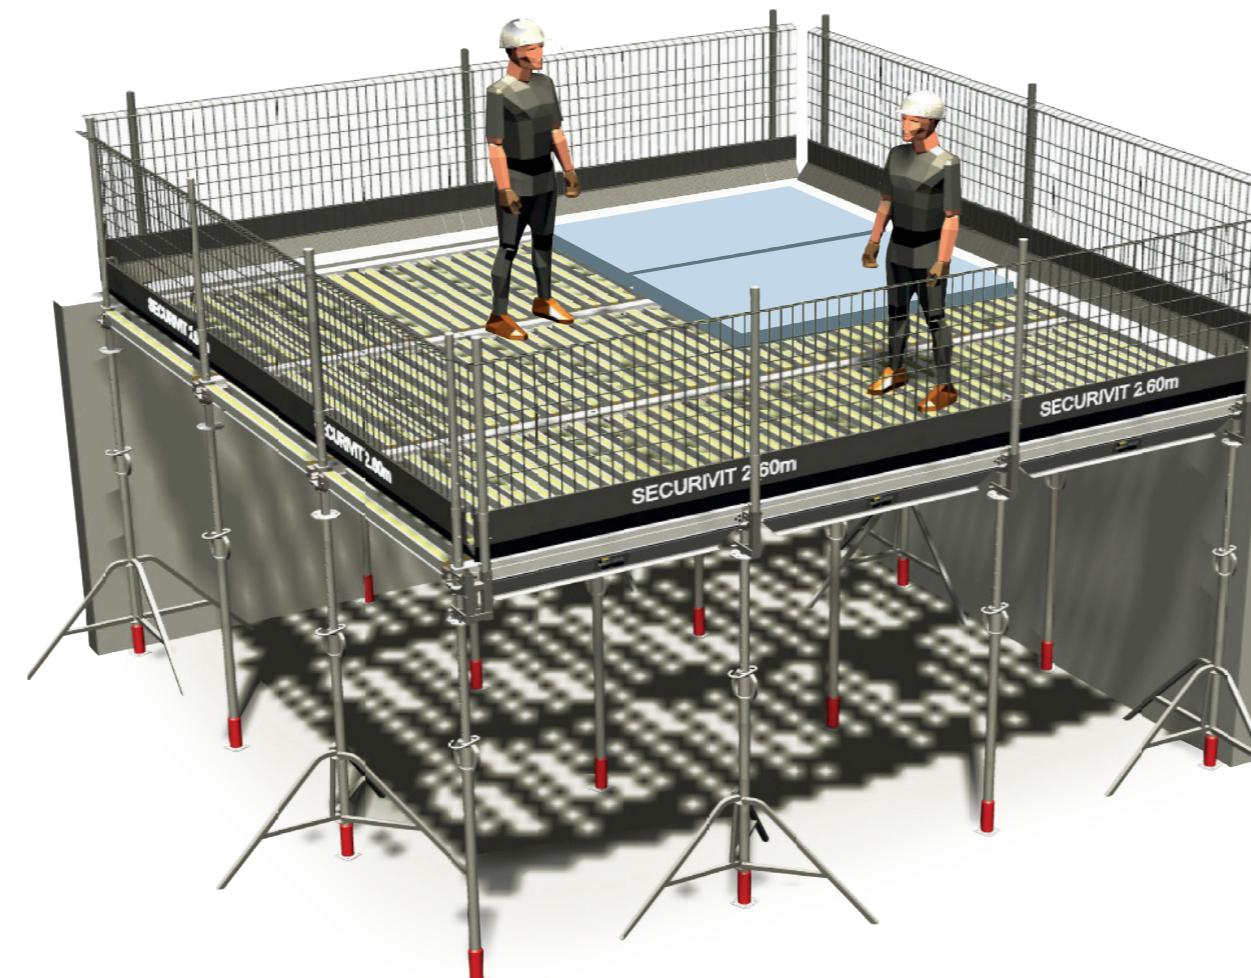

ATTENTION

LE PORTE-À-FAUX ADMISSIBLE MAXIMUM ET DE 4 CM

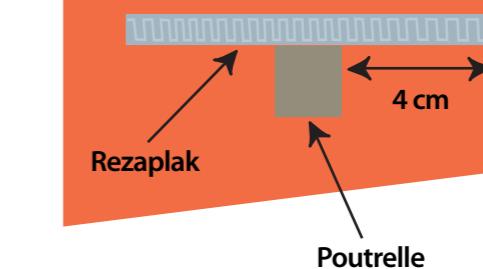

COFFRAGE AGRAFAGE

Evite les TMS, les accidents du travail et préserve l'intégrité de la peau de coffrage.



DECOFFRAGE SIMPLIFIÉ

Avec Rezaplak la manutention est simplifiée, l'utilisation d'un lève plaque n'est plus nécessaire.



TRANSPORT VENTOUSE

Le transport des plaques se fait aisément avec des poignées à ventouse.



CHARIOT À ROULETTE

Après décoffrage, l'utilisation d'un chariot à roulette permet un stockage rapide et efficace.



RECYCLAGE 100% FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, le produit peut être recyclé, broyé et ré-introduit dans la plasturgie.