



REZIFEU

# BOURRELLET REZIFEU JDH

LA SOLUTION COUPE-FEU À TRÈS HAUTE REPRISE  
ÉLASTIQUE QUI PERMET LE TRAITEMENT DES JOINTS  
DE DILATATION ET DES JOINTS DE SÉPARATION.

Pose possible  
en présence  
d'humidité



## POSE MANUELLE RAPIDE ET FACILE

une simple compression entre les éléments suffit



## ASSURE LA RÉSISTANCE AU FEU SANS MASTIC OU COLLE SPÉCIALE

pour des mouvements en traction ou en compression jusqu'à 20%



## NE NÉCESSITE L'UTILISATION D'AUCUN OUTIL SPÉCIFIQUE



UNE QUESTION ?  
**04 73 78 57 41**

Garanti sans dérivé  
halogéné ou fibreux

**süd**  
France  
Groupe MABAMURE

# CARACTÉRISTIQUES

## BOURRELET REZIFEU JDH




BASE	Mousse polymère intumescante
STOCKAGE	À conserver dans l'emballage d'origine
RÉSISTANCE AU FEU	EI 120 à minima soit 2h minimum suivant EN 1366-4 (se référer au P.V. d'essais pour le détail des configurations)
APTITUDE AU DÉPLACEMENT	- 20 % de l'ouverture assurée suivant diamètre choisi (JDH)
CONDITIONNEMENT	En carton de 12ml à 40ml selon diamètre

## MISE EN OEUVRE

- ① Mesurer l'espace entre les dalles et choisir le bourrelet de section adaptée
- ② Introduire le bourrelet **REZIFEU** choisi à l'intérieur du joint en le comprimant à la main jusqu'à atteindre la position souhaitée
- ③ Pour créer un raccord, introduire simplement le second bourrelet et le mettre bout à bout du 1er entre les dalles.
- ④ **LE MASTIC SILICONE REZIFEU** peut être utilisé en complément pour optimiser la performance de résistance et/ou de réaction au feu ou pour assurer un requis d'étanchéité à l'eau, de chemin piétonnier, d'esthétisme (*voir documentation technique*).



## EXEMPLES D'UTILISATION

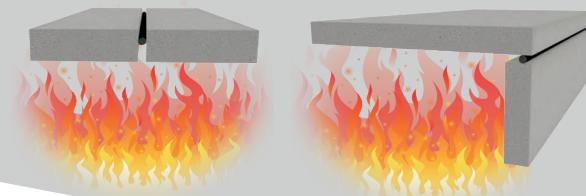

## HAUTE PERFORMANCE

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT	DENSITÉ	DÉPLACEMENT	DURÉE COUPE-FEU	COULEUR	LARGEUR DU JOINT
JDH-20	40ml / carton					16 à 24 mm
JDH-30	20ml / carton					24 à 36 mm
JDH-40	40ml / carton					32 à 48 mm
JDH-60	12ml / carton					48 à 72 mm