


SISMOJOINT DUO®


JOINT DE DILATATION PARASISMIQUE

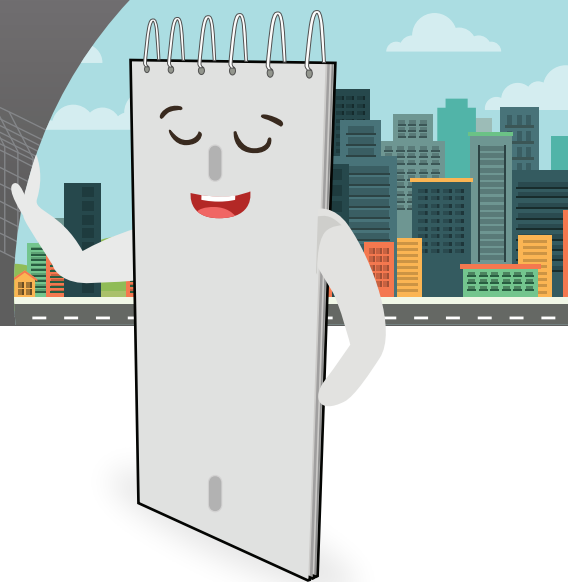

■ COULAGE SIMULTANÉ DE 2 VOILES BÉTON


CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Permet de gagner 1 journée de rotation de banche sur un joint de dilatation
- Son extraction permet la réalisation d'un joint de dilatation sismique parfaitement régulier et vide de toute impureté conformément à l'Eurocode 8
- Pour vos joints de dilatation d'une épaisseur de 4 à 12 cm
- Trous pour le passage de tiges
- Hauteur d'utilisation jusqu'à 4.70m
- Trou Oblong permettant l'ajustement en hauteur sur 70 mm

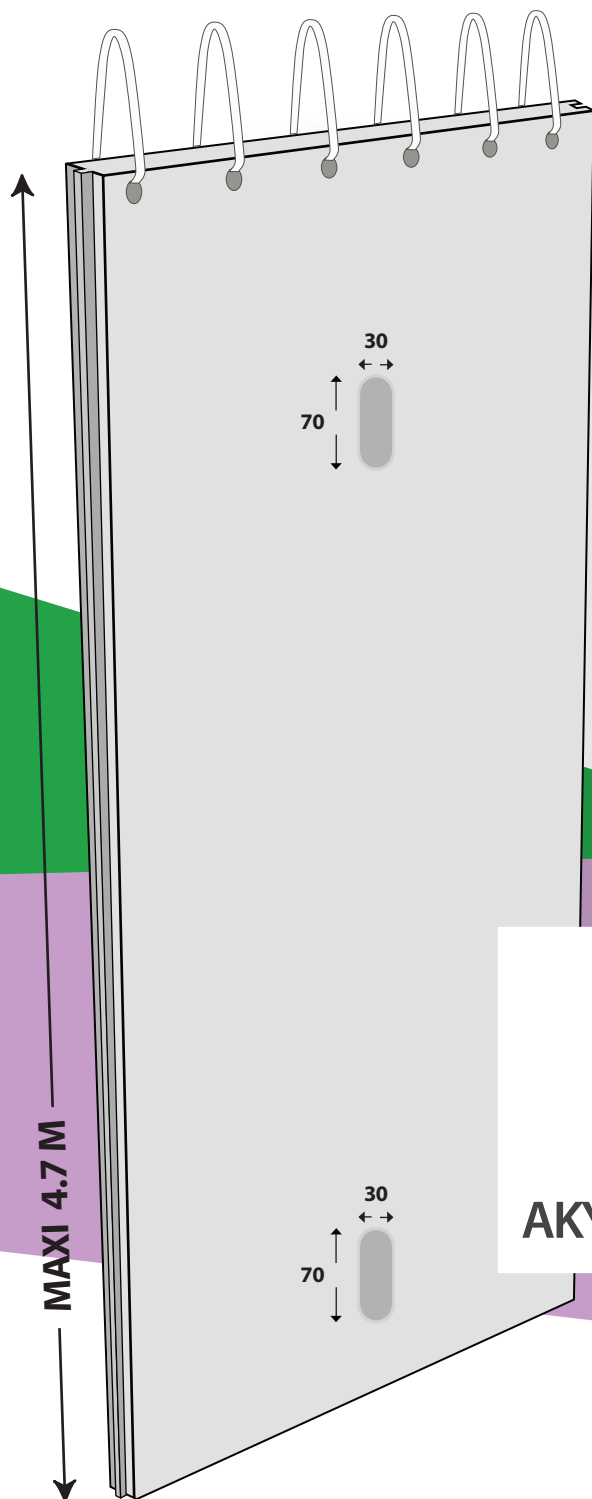

ACCESSOIRES



Cônes double sortie, tuyaux et colliers vendus par SIIB pour les mécanismes TI et TE Ø 200.

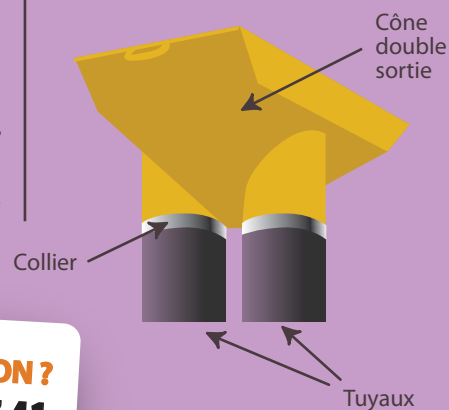

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41

■ Procédé permettant l'extraction en toute sécurité sans manipulation de banches préalables.

siib France
Groupe MABAMURE

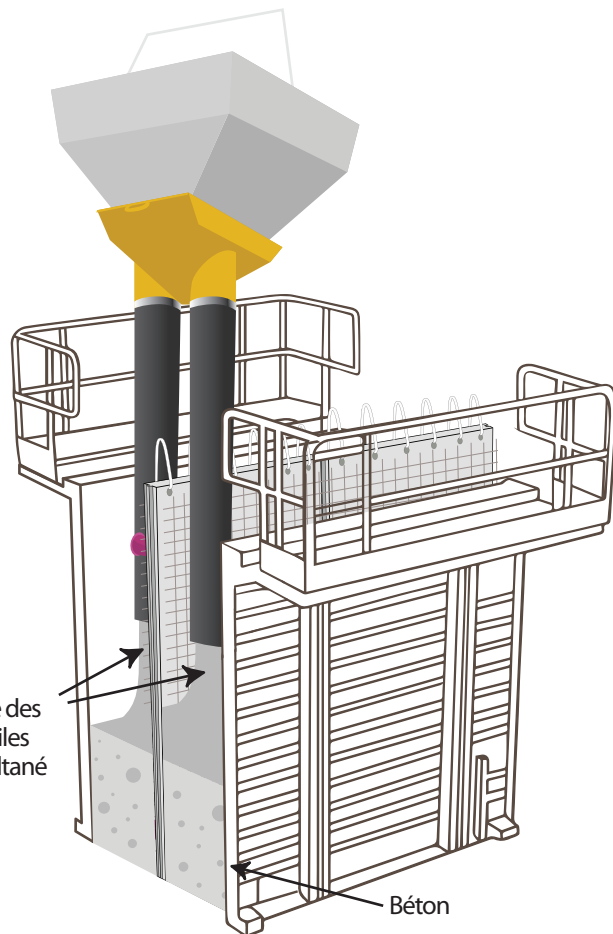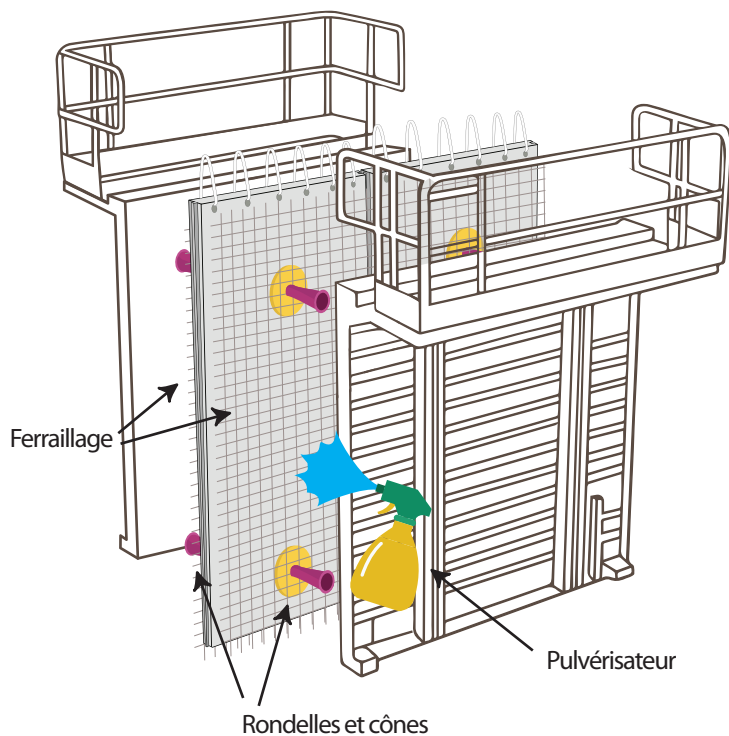

Le SISMOJOINT® se retire avec une force de traction comprise entre 600 et 1800 kg



COULAGE BETON A LA DOUBLE GOULOTTE SECATOL OBLIGATOIRE

Formulation du béton : S4 Slump 18 mini
Granulométrie : 6/10



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consomme sans laisser de résidus