

# SISMO Dec

## HUILE POUR DECOFFRAGE DIFFERE - PUR SYNTHESE

Sans CMR

### DOMAINES D'APPLICATION

Chantiers : bétons banchés ou coffrés, Sismojoint, Sismojoint Duo  
Préfabrication : fort étuvage  
Génie civil  
Coffrages métal, contre-plaqués bakélisé

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide  
Couleur : Jaune paille à ambré  
Densité = 0,86  
Viscosité =  $16,5 \pm 1$  Cst à 20°C  
Point éclair > 100°C

### CONSOMMATION

1 litre pour 40 m<sup>2</sup>



### MODE D'EMPLOI

Application sur coffrages propres, au pulvérisateur, au rouleau sous formes de film minces et uniformes. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

### LIMITES D'EMPLOI

Faire des essais au préalables en cas d'utilisation sur une matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène. Ne pas pulvériser près d'une flamme. Revêtements associés sur support conforme au DUT 26.1, 15 jours minimum après le décoffrage (20°).

### HYGIENE - SECURITE

Produit DANGEREUX selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008 et ses ATP (adaptations au progrès technique). Se référer à la FDS.

### STOCKAGE


2 ans dans un local ventilé, à l'abri de toutes sources d'ignition et des fortes chaleurs.

**Lot : x/18**  
**Péremption :**

Conditionnement :  
Contenance : 30 LT

# SISMO Dec

## HUILE POUR DECOFFRAGE DIFFERE - PUR SYNTHESE

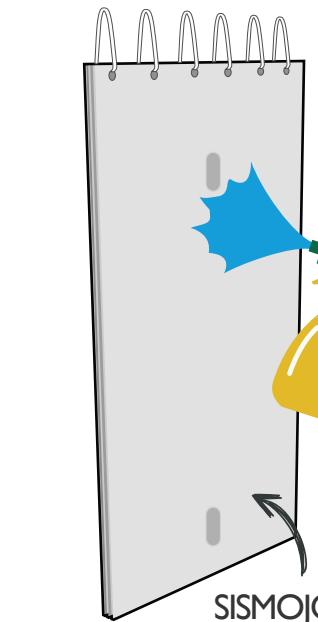

### SUBSTANCES DANGEREUSES CONTENUES DANS LE MÉLANGE

Hydrocarbures

### CONSEILS DE PRUDENCE

P301+P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un médecin.  
P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation en vigueur.

### MENTIONS DE DANGER

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES TYPE EUH OU AUTRES :

Conforme au règlement CLP (CE) n°1272/2008 et ses ATP (adaptations au progrès technique).



16 AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE  
63430 PONT DU CHÂTEAU - FRANCE  
TÉL : +33 (0)4 73 78 57 41  
CONTACT@SIIBFRANCE.COM  
[www.siibfrance.com](http://www.siibfrance.com)