

# RÉZABOITE SIPHON



BOITE DE RÉSERVATION POUR LES PLOMBIERS

COFFRAGE DE RESERVATION UTILISE POUR L'INCORPORATION DES SIPHONS DES BACS A DOUCHES ET DES BAIGNOIRES

## CARACTERISTIQUES & AVANTAGES



- Livrée à plat
- Légère, manipulation aisée
- Mise en oeuvre rapide
- Respecte les normes des salles de bain PMR (facilite l'encastrement négatif des siphons dans les dalles béton)
- Résiste aux intempéries
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facilité
- Pré-perçage (diam 50)
- Economique (plus besoin de siphon extra plat)
- Hauteur réglable des pieds jusqu'à 25 cm de dalle

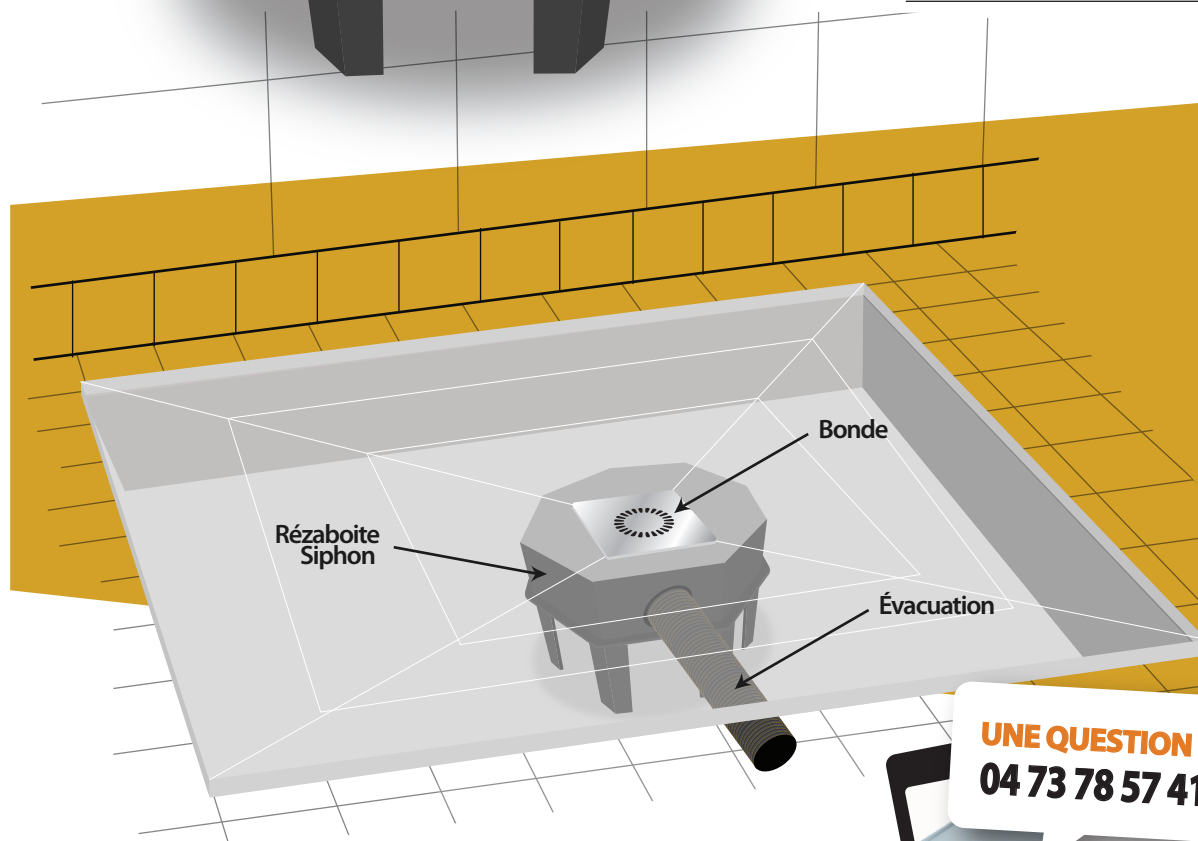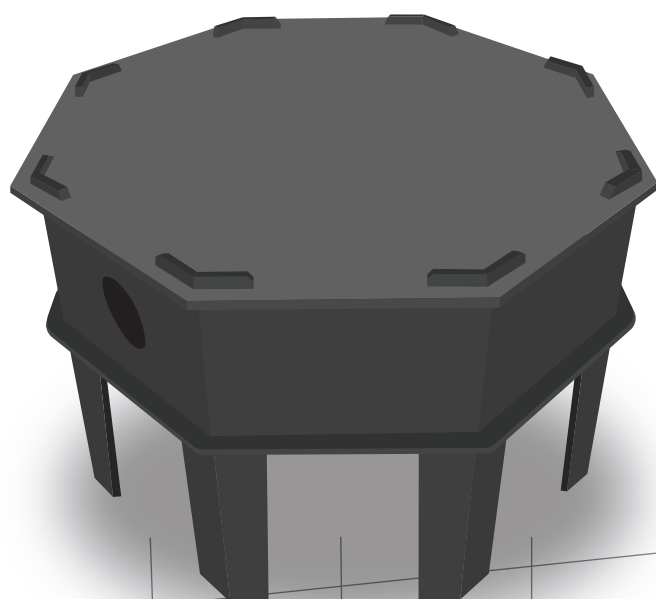

AKYLUX®



POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE  
CONSTITUÉ À PARTIR DE  
CARBONE ET D'HYDROGENE  
MATIÈRE 100% RECYCLABLE,  
IMPERMÉABLE À L'EAU  
ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

UNE QUESTION ?  
04 73 78 57 41

Exemple d'installation d'une douche à l'italienne  
avec la RÉZABOITE SIPHON pour les PMR.


**siib** France  
Groupe MABAMURE

# RÉZABOITE SIPHON


## MISE EN OEUVRE

### RÉZABOITE SIPHON


#### MISE EN OEUVRE

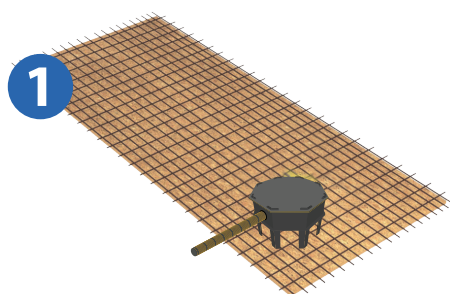

Pose de la RÉZABOITE SIPHON directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

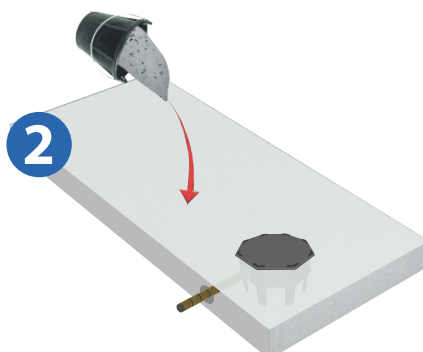


Coulage du béton autour de la RÉZABOITE SIPHON. Les gaines sont protégées.

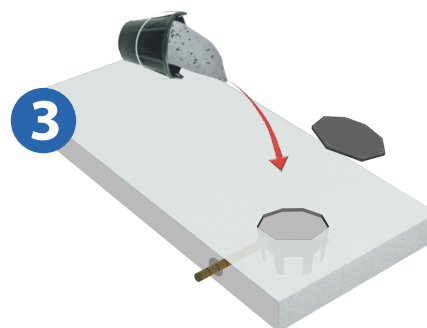

Ouverture de la RÉZABOITE SIPHON raccordement au réseau et rebouchage de la réservation conformément aux normes de chantier.

La RÉZABOITE SIPHON existe aussi en négoce. Livrée à plat, elle est disponible en 4 versions.

- Ø 25 cm, 20 cm de hauteur
- Ø 35 cm, 20 cm de hauteur
- Ø 25 cm, 25 cm de hauteur
- Ø 35 cm, 25 cm de hauteur

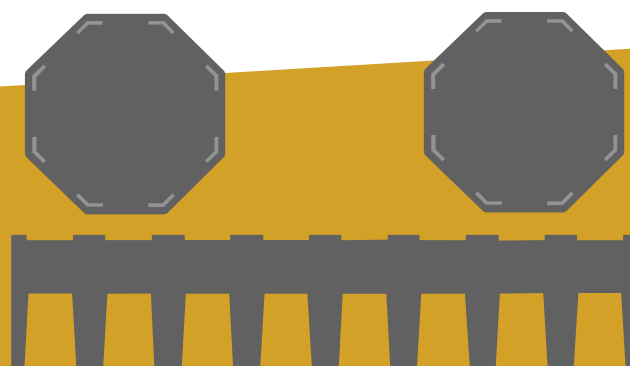

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable  
Incinérable sans fumées toxiques  
se consomme sans laisser de résidus